

H150,0/54 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

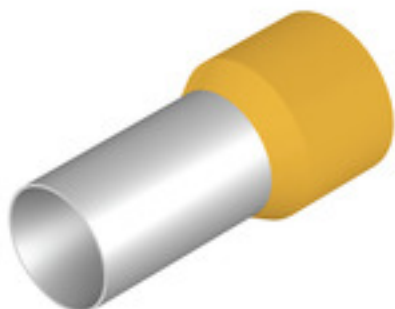

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 38 mm, 32 mm, żółty
Nr zam.	9028230000
Typ	H150,0/54 GE
GTIN (EAN)	4008190891602
Ilość	25 Szt.
opakowanie	luzem

H150,0/54 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 10,8 g

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, kolor żółty	Wykonanie	izolowany
---------------	--	-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	38 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,75 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,5 mm	L1 in mm	54 mm
Przekrój przyłącza przewodu	150 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	32 mm
kod koloru	Weidmüller	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 300 MCM
średnica kołnierza (D2)	23,5 mm	średnica powierzchni styku (D1)	18,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dokumentacja użytkownika	Technical information - EN Technical information - DE

H150,0/54 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

