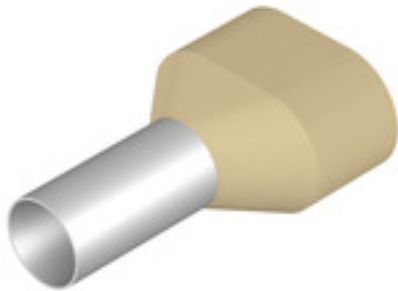


**H10,0/24 ZH EB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9037340000</a>                                    |
| Typ        | H10,0/24 ZH EB                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190492816                                                 |
| VPE        | 100 Stück                                                     |
| Verpackung | lose                                                          |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 01:56:18 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## H10,0/24 ZH EB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,8 g

### Technische Daten

|                     |                                           |            |                       |
|---------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Artikelbeschreibung | Zwilling-Aderendhülse,<br>Farbe elfenbein | Ausführung | Zwilling-Aderendhülse |
|---------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|

### Aderendhülsen

|                                |                    |                                      |            |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Abisolierlänge                 | 17 mm              | Farbcode                             | Weidmüller |
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 5,8 mm             | Kontaktflächenlänge (L2)             | 12 mm      |
| Kragenbreite (B)               | 7,6 mm             | Kragenhöhe (A)                       | 13,4 mm    |
| Kunststoffkragendicke (S2)     | 0,5 mm             | L1 in mm                             | 24 mm      |
| Leiteranschlussquerschnitt     | 10 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 8      |
| Metallhülsendicke (S1)         | 0,2 mm             |                                      |            |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E499744 |

### Downloads

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H10,0/24 ZH EB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**