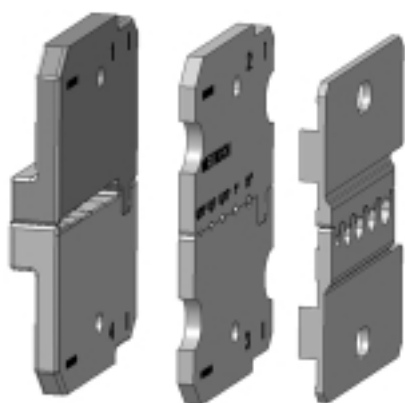


AIE M-SPX 0.25-1.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Do przewodów cienkoprutowych i masywnych ze specjalnymi materiałami izolacyjnymi
- Wysoka jakość zdejmowania izolacji do zastosowania przemysłowego (spełnia wymagania lotnictwa)
- Specjalnie formowane noże umożliwiają zdejmowanie specjalnych izolacji z przewodów
- Długość zdejmowanej izolacji ustawiana ogranicznikiem
- Wysoka elastyczność dzięki wymiennym zespołom zdejmowania izolacji
- Wysoka dokładność powtarzalności wyniku zdejmowania izolacji
- Przewód bez uszkodzeń
- Wysoka stabilność daje długą żywotność i wysoką niezawodność
- Zintegrowana funkcja cięcia

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkładka
Nr zam.	9204550000
Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S
GTIN (EAN)	4032248671090
Ilość	1 Szt.

AIE M-SPX 0.25-1.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	250 g	Głębokość	30 mm
Głębokość (cale)	1,181 inch	Masa netto	83 g
Szerokość	41 mm	Szerokość (cale)	1,614 inch
Wysokość	3 mm	Wysokość (cale)	0,118 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	jednostka do zdejmowania izolacji do przewodów VDE z izolacją z PVC 0,25 - 1,5 mm ²
---------------	--

Narzędzia do usuwania izolacji

Kabel do obróbki	bezhalogenowy, Silikon, Teflon, Radox 3GK
------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91

Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD
-----------------	-----------------------