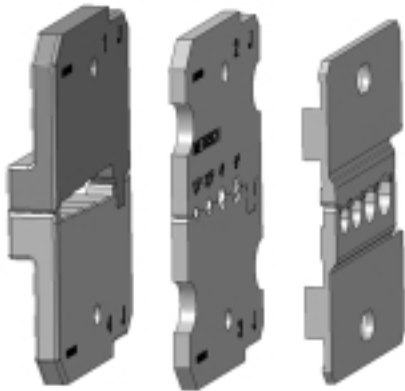


AIE M-SPX 1.5-6.0 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz
Best.-Nr.	9204570000
Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S
GTIN (EAN)	4032248671113
VPE	1 Stück

AIE M-SPX 1.5-6.0 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	41 mm	Breite (inch)	1,614 inch
Gewicht	250 g	Höhe	3 mm
Höhe (inch)	0,118 inch	Nettogewicht	26,88 g
Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1,181 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisoliereinheit für VDE-Leitungen mit PVC Isolation 1,5 - 6,0 mm ²
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Verarbeitbare Kabel	halogenfrei, Silikon, Teflon, Radox 3GK
---------------------	--

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
-------------------	-----------------------