

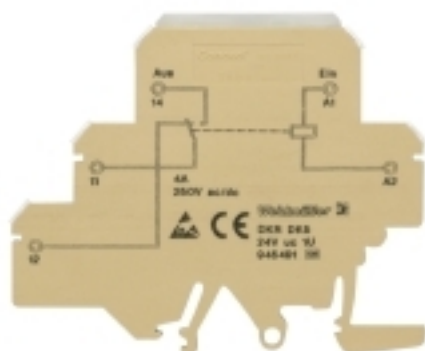
DKR DK5 24VUC 1U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	DK-SERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestaw przekaźnikowy AgSnO ₂ , Znamionowe napięcie sterowania: 24 V UC ±20 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe
Nr zam.	9454910000
Typ	DKR DK5 24VUC 1U
GTIN (EAN)	4032248181827
Ilość	10 Szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2019-04-15
Produkt alternatywny	1122780000

Data sporządzenia 21 marca 2021 06:31:15 CET

DKR DK5 24VUC 1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	77 mm	Głębokość (cale)	3,031 inch
Masa netto	25 g	Szerokość	6 mm
Szerokość (cale)	0,236 inch	Wysokość	77 mm
Wysokość (cale)	3,031 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...60 °C
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Strona sterownicza

Napięcie zadziałania / zwolnienia, typ.	18 V AC 19 V DC	Natężenie zadziałania / zwolnienia, typ.	7 mA AC 5.5 mA DC
Prąd znamionowy AC	9 mA	Prąd znamionowy DC	7 mA
Wskazanie statusu	Zielona dioda LED	Znamionowe napięcie sterujące	24 V UC ± 20 %
moc znamionowa	220 mVA/ / 180 mW	układ ochronny	Dioda zwrotna

Strona obciążenia

Napięcie łączeniowe AC, max.	250 V	Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	1500 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.	140 W	Opóźnienie wyłączenia	≤ 15 ms
Opóźnienie włączenia	≤ 6 ms	Początkowy prąd rozruchowy	6 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym	0,1 Hz	min. moc włączalna	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Dane zestyku

Typ zestyku	1 zestyk przełączny (AgSnO2)	Żywotność mechaniczna	2 x 10 ⁷ połączeń
-------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------

Dane ogólne

Szyba	TS 32, TS 35	Przycisk testowy	Nie
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika	Nie	otwarte strony	z prawej strony
Barwny	beżowy		

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa	III	Napięcie znamionowe	300 V
Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny	≥ 8 mm	Stopień ochrony	IP20
Stopień zanieczyszczenia	2	udarowe napięcie wytrzymywane	4 kV
wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej	4 kV _{eff}		

DKR DK5 24VUC 1U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dalsze szczegóły aprobat / norm**

Normy	DIN EN 50178
-------	--------------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	4 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	4 mm ²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 22	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9.1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------