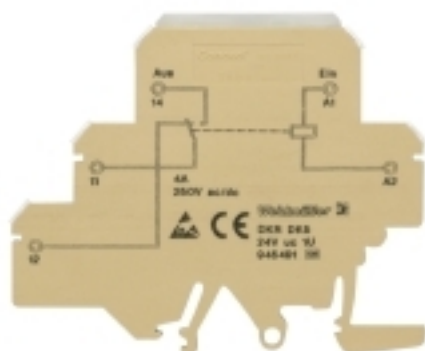


DKR DK5 24VUC 1U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия****Основные данные для заказа**

Исполнение	DK-SERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1, Переключающий контакт AgSnO2, Номинальное напряжение: 24 В UC $\pm 20\%$, Ток: 6 А, Винтовое соединение
Номер для заказа	9454910000
Тип	DKR DK5 24VUC 1U
GTIN (EAN)	4032248181827
Кол.	10 Шт.
Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2019-04-15
Альтернативное изделие	1122780000
Дата создания 11 апреля 2021 г. 19:12:56 CEST	

DKR DK5 24VUC 1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	77 мм	Высота (в дюймах)	3,031 inch
Глубина	77 мм	Глубина (дюймов)	3,031 inch
Масса нетто	25 g	Ширина	6 мм
Ширина (в дюймах)	0,236 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...60 °C	Рабочая температура	-40 °C...60 °C
Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

сторона управления

Индикация состояния	Зеленый светодиод	Мощность удержания	220 мВА / 180 мВт
Напряжение срабатывания / отпускания, тип.	18 V AC 19 V DC	Номин. управляющее напряжение	24 V UC ± 20 %
Номинальный ток, AC	9 mA	Номинальный ток, DC	7 mA
Схема защиты	Безынерционный диод	Ток срабатывания / отпускания, тип.	7 mA AC 5.5 mA DC

Сторона нагрузки

Задержка включения	≤ 6 ms	Задержка выключения	≤ 15 ms
Макс. коммутируемое напряжение, AC	250 V	Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке	0,1 Hz
Мин. коммутационная способность	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V	Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.	1500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.	140 W	Пусковой ток	0,25

Данные о контактах

Тип контакта	1 Переключающий контакт (AgSnO2)	Срок службы	2*10 ⁷ коммутаций
--------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------

Общие данные

Рейка	TS 32, TS 35	Кнопка проверки	Нет
Механический индикатор положения переключателя	Нет	Открытые страницы	справа
Цветовой код	бежевый		

Координация изоляции

Вид защиты	IP20	Импульсное перенапряжение, до	4 кВ
Категория перенапряжения	III	Номинальное напряжение	300 V
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	≥ 8 мм	Степень загрязнения	2
Электрическая прочность относительно монтажной рейки	4 кВ _{эфф.}		

DKR DK5 24VUC 1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы DIN EN 50178

Размеры

Метод проводного соединения

Винтовое соединение

Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,

4 mm²

Диапазон зажима, мин.

0,5 mm²

Диапазон зажима, макс.

4 mm²

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

AWG 22

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

AWG 12

Классификации

ETIM 6.0

EC001437

ETIM 7.0

EC001437

ECLASS 9.0

27-37-16-01

ECLASS 9.1

27-37-16-01

ECLASS 10.0

27-37-16-01

ECLASS 11.0

27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)