

**SAIL-VSCD-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M12 i wolną końcówką przewodu. Stan roboczy wtyku zaworowego jest sygnalizowany przez wskaźnik (LED). Wtyki zaworowe mają wszystkie bez wyjątku układ ochronny. Program dostaw Weidmüller obejmuje wtyki zaworowe typu A, B, C zgodne z normami DIN i standardem przemysłowym. Stopień ochrony IP 67 osiąga się w stanie wetkniętym. W równym stopniu decydujący jest kierunek odgałęzienia. Weidmüller dostarcza wersje 0 stopni, co oznacza, że kierunek odgałęzienia kabla znajduje się po stronie styku PE.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Wtyk zaworu, końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy, CD |
| Nr zam.    | <a href="#">9456241000</a>                            |
| Typ        | SAIL-VSCD-10U                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248404087                                         |
| Ilość      | 1 Szt.                                                |

**SAIL-VSCD-10U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 320 g |
|------------|-------|

**Specyfikacje techniczne kabla**

|                                            |                                     |        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Cykle gięcia                               | 2 mln                               |        |
| Długość kabla                              | 10 m                                |        |
| Ekranowane                                 | Nie                                 |        |
| Halogenki                                  | Nie                                 |        |
| Kodowanie kolorami                         | brązowy, niebieski, zielony / żółty |        |
| Liczba biegunów                            | 3                                   |        |
| Liczba biegunów                            | 3                                   |        |
| Materiał płaszcz                           | PUR                                 |        |
| Odporne na ściegi spawalnicze              | Nie                                 |        |
| Przekrój żyły                              | 0,5 mm²                             |        |
| Przydatność do łańcucha ciągowego          | Tak                                 |        |
| Przyspieszenie                             | 5 m/s²                              |        |
| Prędkość                                   | 200 m/min                           |        |
| Wytrzymałość na skręcanie                  | 0 °/m                               |        |
| Zakres temperatur, stały                   | -50...80 °C                         |        |
| Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.   | -25...80 °C                         |        |
| izolacja                                   | PP                                  |        |
| kolor płaszcz                              | czarny                              |        |
| promień zgięcia min., ruchomy              | 10 x średnica kabla                 |        |
| promień zgięcia, min., ułożony na stałe    | 5 x średnica kabla                  |        |
| zakres temperatur, ruchomy, maks.          | 80 °C                               |        |
| zakres temperatur, ruchomy, min.           | -25 °C                              |        |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, maks. | 80 °C                               |        |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, min.  | -50 °C                              |        |
| Średnica zewnętrzna                        | 4.6 mm ± 0.2 mm                     |        |
| Średnica zewnętrzna                        | Średnica                            | 4,6 mm |
|                                            | Znaki                               | ±      |
|                                            | Tolerancja                          | 0,2 mm |
| Średnica zewnętrzna                        | 4,6 ± 0,2 mm                        |        |

**Dane ogólne techniczne**

|                      |                                      |                            |                             |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| LED                  | Tak                                  | Moment dokręcający         | Śruba mocująca M2,5: 0,3 Nm |
| Okablowanie ochronne | dioda Zenera                         | Powierzchnia styku         | cynowana                    |
| Prąd znamionowy      | 4 A                                  | Stopień ochrony            | IP67, po wkręceniu          |
| Wykonanie            | końcówka kabla wolna - wtyk zaworowy | Zakres temperatury obudowy | -25...+80 °C                |
| kodowanie            | Forma C DIN (8 mm)                   | napięcie znamionowe        | 24 V                        |
| Ścieżka połączenia   | inne                                 |                            |                             |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-12 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-12 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-12 |

## SAIL-VSCD-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

## SAIL-VSCD-10U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy

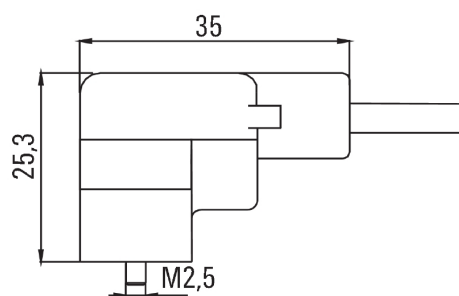

### Schemat biegunów

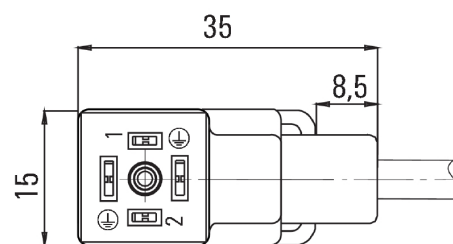

### Schemat połączeń

