

**SAIL-ZW-M8BW-3L0.3U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kable czujnik-siłownik są szeroko stosowane do podłączania czujników i siłowników, do przesyłania danych lub do zasilania. Kabel oblewany jest wyposażony w fabrycznie podłączony i sprawdzony wtyk. Kable mogą być poddawane działaniu różnorodnych czynników, takich jak wilgotność, zapylenie, wysokie i niskie temperatury, wstrząsy oraz wibracje.

Nasi inżynierowie skupili uwagę na tym problemie i zaprojektowali bogatą gamę kabli czujnik-siłownik M8 i M12, z której można wybrać rozwiązania odpowiednie do różnorodnych zastosowań.

Czy jest coś, czego nie udało się Państwu znaleźć, albo wymaga dodatkowych wyjaśnień? Prosimy o kontakt!

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12 / M8, Liczba biegunów : 3, 0.3 m, Podwójne okablowanie, pin, prosty, 2x gniazdo, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Tak, Materiał płaszcz: PUR, Halogenki: Nie |
| Nr zam.    | <a href="#">9457410030</a>                                                                                                                                                                                            |
| Typ        | SAIL-ZW-M8BW-3L0.3U                                                                                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190300357                                                                                                                                                                                                         |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                                                                                |

Data sporządzenia 21 marca 2021 09:58:38 CET

**SAIL-ZW-M8BW-3L0.3U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 43 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Specyfikacje techniczne kabla**

|                                                  |                                                                                                                                                         |                 |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Cykle gięcia                                     | 12 mln                                                                                                                                                  |                 |  |
| Długość kabla                                    | 0,3 m                                                                                                                                                   |                 |  |
| Ekranowane                                       | Nie                                                                                                                                                     |                 |  |
| Halogenki                                        | Nie                                                                                                                                                     |                 |  |
| Kodowanie kolorami                               | brązowy, niebieski, czarny                                                                                                                              |                 |  |
| Konfigurowalna długość kabla                     | Nie                                                                                                                                                     |                 |  |
| Liczba biegunów                                  | 3                                                                                                                                                       |                 |  |
| Liczba biegunów                                  | 3                                                                                                                                                       |                 |  |
| Materiał płaszcz                                 | PUR                                                                                                                                                     |                 |  |
| Odporne na hydrolizę i działanie mikroorganizmów | Tak                                                                                                                                                     |                 |  |
| Odporne na ściegi spawalnicze                    | Nie                                                                                                                                                     |                 |  |
| Odporność na olej                                | zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404                                                                                                                     |                 |  |
| Podstawowy materiał obudowy                      | PUR                                                                                                                                                     |                 |  |
| Przekrój żyły                                    | 0,25 mm²                                                                                                                                                |                 |  |
| Przydatność do łańcucha ciągowego                | Tak                                                                                                                                                     |                 |  |
| Przyspieszenie                                   | 5 m/s²                                                                                                                                                  |                 |  |
| Prędkość                                         | 5 m/s                                                                                                                                                   |                 |  |
| Rdzeń zgodnie z UL AWM style                     | 10493 (80 °C / 300 V)                                                                                                                                   |                 |  |
| Wytrzymałość na skręcanie                        | 360 °/m                                                                                                                                                 |                 |  |
| Zakres temperatur, stały                         | -40...80 °C                                                                                                                                             |                 |  |
| Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.         | -25...80 °C                                                                                                                                             |                 |  |
| Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style      | 20233/21198 (80 °C / 300 V)                                                                                                                             |                 |  |
| izolacja                                         | PP                                                                                                                                                      |                 |  |
| kolor płaszcz                                    | czarny                                                                                                                                                  |                 |  |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia    | Zgodnie z wymaganiami UL1581 UL/ CUL FT1, zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2, zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-3, zgodnie z wymaganiami IEC 60332-2-2 |                 |  |
| promień zgięcia min., ruchomy                    | 10 x średnica kabla                                                                                                                                     |                 |  |
| promień zgięcia, min., ułożony na stałe          | 5 x średnica kabla                                                                                                                                      |                 |  |
| zakres temperatur, ruchomy, maks.                | 80 °C                                                                                                                                                   |                 |  |
| zakres temperatur, ruchomy, min.                 | -25 °C                                                                                                                                                  |                 |  |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, maks.       | 80 °C                                                                                                                                                   |                 |  |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, min.        | -40 °C                                                                                                                                                  |                 |  |
| Średnica zewnętrzna                              | 4,1 ± 0,2 mm                                                                                                                                            |                 |  |
| Średnica zewnętrzna                              | Średnica                                                                                                                                                | 4,1 mm          |  |
|                                                  | Znaki                                                                                                                                                   | ±               |  |
|                                                  | Tolerancja                                                                                                                                              | 0,2 mm          |  |
|                                                  | Średnica zewnętrzna                                                                                                                                     | 4.1 mm ± 0.2 mm |  |

## SAIL-ZW-M8BW-3L0.3U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dane ogólne techniczne

|                                   |                           |                            |                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cykle wpinania                    | ≥ 100                     | LED                        | Tak                                                   |
| Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy | Moment dokręcający         | M8: 0,5 - 0,6 Nm                                      |
| Podstawowy materiał obudowy       | PUR                       | Powierzchnia styku         | połączany                                             |
| Prąd znamionowy                   | 4 A                       | Stopień ochrony            | IP65, IP66, IP67, IP68, po wkręceniu                  |
| Stopień zanieczyszczenia          | 3                         | Wykonanie                  | Podwójne okablowanie, pin, prosty, 2x gniazdo, kątowe |
| Wytrzymałość izolacji             | 10 <sup>8</sup> Ω         | Zakres temperatury obudowy | -25...+80 °C                                          |
| kodowanie                         | brak                      | napięcie znamionowe        | 24 V                                                  |
| rozmiar klucza                    | 12 mm                     | zmostkowany                | Nie                                                   |
| Ścieżka połączenia                | M12 / M8                  |                            |                                                       |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-13 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

## Pobieranie

|                                  |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                                |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">DE - Technische Änderung zu M12 Gewinding mit 6-Kant</a><br><a href="#">EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting</a> |


**SAIL-ZW-M8BW-3L0.3U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


# Rysunki

### Rysunek wymiarowy

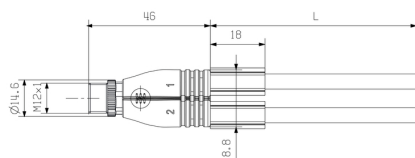


Twin male connector, straight

### Schemat biegunów

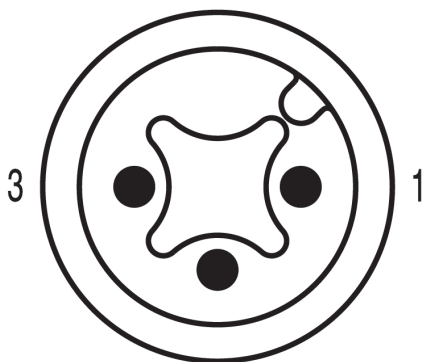


4  
Twin male connector

## Schemat połączeń

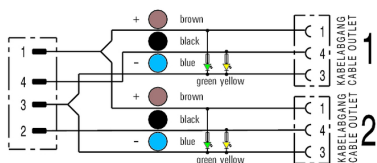


### Rysunek wymiarowy



### Angled socket

### Schemat biegunów

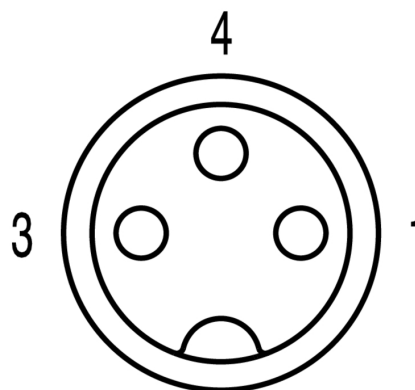

## Socket

## **Idealne narzędzie: Screwty<sup>®</sup> z regulacją momentu obrotowego**



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F