

**SAIL-VSB-M12G-1.2U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M12 i wolną końcówką przewodu. Stan roboczy wtyku zaworowego jest sygnalizowany przez wskaźnik (LED). Wtyki zaworowe mają wszystkie bez wyjątku układ ochronny. Program dostaw Weidmüller obejmuje wtyki zaworowe typu A, B, C zgodne z normami DIN i standardem przemysłowym. Stopień ochrony IP 67 osiąga się w stanie wetkniętym. W równym stopniu decydujący jest kierunek odgałęzienia. Weidmüller dostarcza wersje 0 stopni, co oznacza, że kierunek odgałęzienia kabla znajduje się po stronie styku PE.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Wykonanie  | Wtyk zaworu, wtyk proste - wtyk zaworowy, B |
| Nr zam.    | <a href="#">9457680120</a>                  |
| Typ        | SAIL-VSB-M12G-1.2U                          |
| GTIN (EAN) | 4032248229109                               |
| Ilość      | 1 Szt.                                      |

**SAIL-VSB-M12G-1.2U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 100 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Specyfikacje techniczne kabla**

|                                            |                                     |        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Cykle gięcia                               | 2 mln                               |        |
| Długość kabla                              | 1,2 m                               |        |
| Ekranowane                                 | Nie                                 |        |
| Halogenki                                  | Nie                                 |        |
| Kodowanie kolorami                         | brązowy, niebieski, zielony / żółty |        |
| Liczba biegunów                            | 3                                   |        |
| Liczba biegunów                            | 3                                   |        |
| Materiał płaszcz                           | PUR                                 |        |
| Odporne na ściegi spawalnicze              | Nie                                 |        |
| Przekrój żyły                              | 0,5 mm²                             |        |
| Przydatność do łańcucha ciągowego          | Tak                                 |        |
| Przyspieszenie                             | 5 m/s²                              |        |
| Prędkość                                   | 200 m/min                           |        |
| Wytrzymałość na skręcanie                  | 0 °/m                               |        |
| Zakres temperatur, stały                   | -50...80 °C                         |        |
| Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.   | -25...80 °C                         |        |
| izolacja                                   | PP                                  |        |
| kolor płaszcz                              | czarny                              |        |
| promień zgięcia min., ruchomy              | 10 x średnica kabla                 |        |
| promień zgięcia, min., ułożony na stałe    | 5 x średnica kabla                  |        |
| zakres temperatur, ruchomy, maks.          | 80 °C                               |        |
| zakres temperatur, ruchomy, min.           | -25 °C                              |        |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, maks. | 80 °C                               |        |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, min.  | -50 °C                              |        |
| Średnica zewnętrzna                        | 4.6 mm ± 0.2 mm                     |        |
| Średnica zewnętrzna                        | Średnica                            | 4,6 mm |
|                                            | Znaki                               | ±      |
|                                            | Tolerancja                          | 0,2 mm |
| Średnica zewnętrzna                        | 4,6 ± 0,2 mm                        |        |

**Dane ogólne techniczne**

|                      |                                      |                            |                                              |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| LED                  | Tak                                  | Moment dokręcający         | Śruba mocująca M3: 0,4 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm |
| Okablowanie ochronne | diody Zenera                         | Powierzchnia styku         | cynowana                                     |
| Prąd znamionowy      | 4 A                                  | Stopień ochrony            | IP67, po wkręceniu                           |
| Wykonanie            | wtyk proste - wtyk zaworowy          | Zakres temperatury obudowy | -25...+80 °C                                 |
| kodowanie            | Forma B przemysłowa (11 mm), M12 = A | napięcie znamionowe        | 24 V                                         |
| Ścieżka połączenia   | inne                                 |                            |                                              |

## SAIL-VSB-M12G-1.2U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-12 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-12 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-12 |

### Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny


## SAIL-VSB-M12G-1.2U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki


### Rysunek wymiarowy

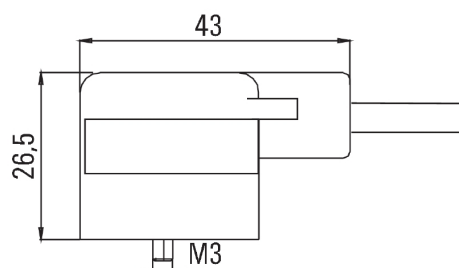


### Rysunek wymiarowy

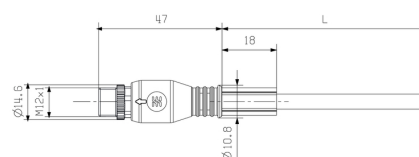


### Schemat biegunów

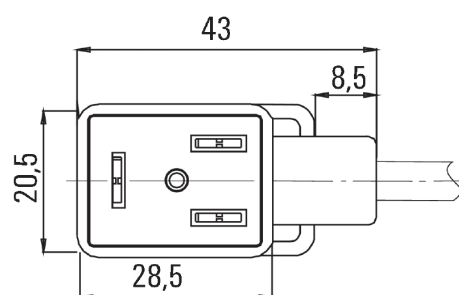

### Schemat biegunów

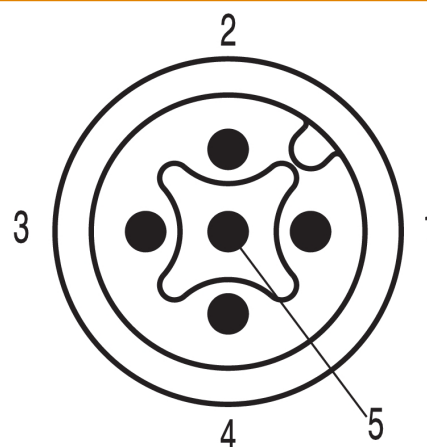

### Schemat połączeń

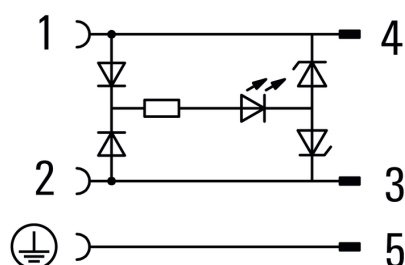

24V<sub>AC/DC</sub> \_4A