

**SAIV-M12BW-4-15U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B.: Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.

Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.

Die M12 Sensor-/Aktor-Leitungen werden standardmäßig mit einer Messing vernickelten Mutter ausgeliefert. Sollte Sie aber einen besonders extremen Einsatzbereich für unsere Produkte vorsehen, dann können wir Ihnen auch eine Variante mit einer Edelstahlmutter anbieten. Diese erlaubt den Einsatz in Umgebungen, in denen Leitungen mit vernickelten M12 Muttern oxidieren würden und Leitungen mit einer Kunststoffmutter aufgrund von mechanischen Gründen ungeeignet sind.

Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 15 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9457961500</a>                                                                                                                        |
| Typ        | SAIV-M12BW-4-15U                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248223916                                                                                                                                     |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                           |

## SAIV-M12BW-4-15U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 465 g |
|--------------|-------|

## Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Allgemeine Technische Daten

|                           |                                                  |                      |                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Anschlussgewinde          | M12                                              | Anzugsdrehmoment     | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
| Ausführung                | Buchse, gewinkelt                                | Codierung            | A                 |
| Gehäusebasismaterial      | PUR                                              | Isolationswiderstand | $10^8 \Omega$     |
| Kontaktfläche             | vergoldet                                        | LED                  | Nein              |
| Material Gewinding        | Edelstahl 1.4404 (316 L)                         | Nennspannung         | 250 V             |
| Nennstrom                 | 4 A                                              | Schlüsselweite       | 12 mm             |
| Schutzart                 | IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand | Steckzyklen          | $\geq 100$        |
| Temperaturbereich Gehäuse | -25...+80 °C                                     | Verschmutzungsgrad   | 3                 |
| gebrückt                  | Nein                                             |                      |                   |

## Technische Daten Kabel

|                                 |                                                                                         |        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ader nach UL AWM style          | 10493 (80 °C / 300 V)                                                                   |        |
| Aderquerschnitt                 | 0,34 mm²                                                                                |        |
| Außendurchmesser                | 4.7 mm ± 0.2 mm                                                                         |        |
| Außendurchmesser                | 4,7 ± 0,2 mm                                                                            |        |
| Außendurchmesser                | Durchmesser                                                                             | 4,7 mm |
|                                 | Vorzeichen                                                                              | ±      |
|                                 | Toleranz                                                                                | 0,2 mm |
| Beschleunigung                  | 5 m/s²                                                                                  |        |
| Biegeradius min., bewegt        | 10 x Kabeldurchmesser                                                                   |        |
| Biegeradius, min., fest verlegt | 5 x Kabeldurchmesser                                                                    |        |
| Biegezyklen                     | 12 Mio.                                                                                 |        |
| Farbcodierung                   | braun, weiß, blau, schwarz                                                              |        |
| Flammwidrigkeit                 | gemäß IEC 60332-1-2, gemäß IEC 60332-1-3, gemäß IEC 60332-2-2, gemäß UL1581 UL/ CUL FT1 |        |
| Gehäusebasismaterial            | PUR                                                                                     |        |
| Geschirmt                       | Nein                                                                                    |        |
| Geschwindigkeit                 | 5 m/s                                                                                   |        |
| Halogene                        | Nein                                                                                    |        |
| Hydrolyse- und mikrobebeständig | Ja                                                                                      |        |
| Isolation                       | PP                                                                                      |        |
| Kabellänge                      | 15 m                                                                                    |        |
| Konfigurierbare Kabellänge      | Nein                                                                                    |        |
| LABS-frei                       | Ja                                                                                      |        |
| Mantel nach UL AWM style        | 20233 (80 °C / 300 V)                                                                   |        |
| Mantelfarbe                     | schwarz                                                                                 |        |
| Mantelmateriale                 | PUR                                                                                     |        |
| Polzahl                         | 4                                                                                       |        |
| Polzahl                         | 4                                                                                       |        |
| Schleppkettentauglichkeit       | Ja                                                                                      |        |
| Schweißperlenfest               | Nein                                                                                    |        |
| Temperaturbereich, bewegt       | -25...80 °C                                                                             |        |
| Temperaturbereich, bewegt, max. | 80 °C                                                                                   |        |
| Temperaturbereich, bewegt, min. | -25 °C                                                                                  |        |
| Temperaturbereich, fest verlegt | -40...80 °C                                                                             |        |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 03:12:05 MESZ

## SAIV-M12BW-4-15U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Temperaturbereich, fest verlegt, max. | 80 °C               |
| Temperaturbereich, fest verlegt, min. | -40 °C              |
| Torsionsfestigkeit                    | 360 °/m             |
| Ölbeständigkeit                       | gemäß IEC 60811:404 |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E307231 |

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |


## SAIV-M12BW-4-15U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Zeichnungen

### Maßzeichnung

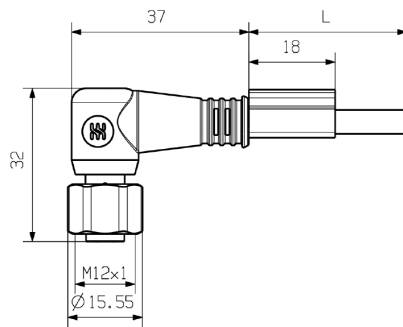


Angled socket

### Schaltbild



### Polbild

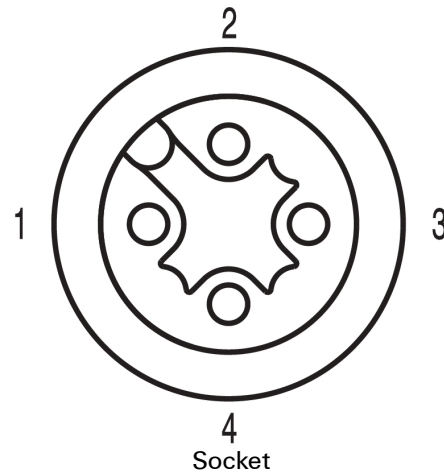

Socket

### Das ideale Werkzeug, der Drehmoment-Screwty®



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F