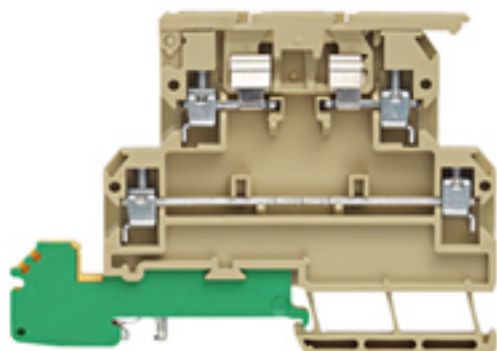


KDKS 1/PE/35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Seria SAK, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 4 mm ² , złącze śrubowe, montaż bezpośredni
Nr zam.	9528110000
Typ	KDKS 1/PE/35
GTIN (EAN)	4008190898939
Ilość	50 Szt.

KDKS 1/PE/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	65 mm	Głębokość (cale)	2,559 inch
Masa netto	28,66 g	Szerokość	8 mm
Szerokość (cale)	0,315 inch	Wysokość	91 mm
Wysokość (cale)	3,583 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	100 °C		

2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)

Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.	0,5 mm ²

Dane pomiarowe PE

Krótkotrwały prąd pomiarowy	300 A (2,5 mm ²)	Funkcja PEN	Nie
-----------------------------	------------------------------	-------------	-----

Informacje ogólne

Normy	IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3	Szyna	TS 35
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 12		

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks.

4 mm²

Złączki bezpiecznikowe

wkładka bezpiecznikowa	G-Si. 5 x 20
------------------------	--------------

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	liczba identycznych złączy	1
otwarte strony	z prawej strony	rodzaj montażu	wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

dane tworzywa

tworzywo	PA 66	Barwny	beżowy / żółty
Klasa palności wg UL 94	V-2		

KDKS 1/PE/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

dane znamionowe

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC
60947-7-x 1,02 W

Napięcie znamionowe 500 V

prąd przy maks. przewodzie
6,3 ARezystancja objętościowa wg IEC
60947-7-x 1 mΩ

Stopień zanieczyszczenia 3

Przekrój pomiarowy

4 mm²

Prąd znamionowy 6,3 A

Normy IEC 60947-7-2, IEC
60947-7-3

Znamionowe napięcie udarowe

6 kV

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 12 AWG

Nr certyfikatu (CSA) 12400-281

Min. przekrój przewodu (CSA) 26 AWG

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (UR) E60693

UL_Leiter_min_Print
26 AWGWielkość przewodu Factory wiring min
(UR) 26 AWGWielkość przewodu Field wiring min
(UR) 22 AWG

UL_Leiter_max_Print 12 AWG

Wielkość przewodu Factory wiring max
(UR) 12 AWGWielkość przewodu Field wiring max
(UR) 12 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, odłącznik
bezpiecznikowy, wolne z
jednej strony

Liczba potencjałów 3

liczba zacisków na poziom 2

poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie

Szyba TS 35

Funkcja PE Tak

niezbędna płyta zamykająca

Tak

liczba poziomów 2

Liczba potencjałów w rzędzie 1

Przyłącze PE Tak

Funkcja N Nie

Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania
9 mmMaks. przekrój przyłącza, przewód
wielodrutowy, min. 1,5 mm²Moment obrotowy dociągający, min.
0,5 NmPrzekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²Przekrój przyłącza przewodów, przewód
jednodrutowy, maks. 4 mm²

Rodzaj przyłącza złącze śrubowe

Zakres zaciskania, maks. 4 mm²

kierunek podłączenia z boku

przekrój przyłącza przewodu AWG, min.

AWG 22

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1

A3

śruba dociskowa M 3

Maks. przekrój przyłącza, przewód
wielodrutowy, maks. 4 mm²Moment obrotowy dociągający, maks.
1 NmPrzekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
druku, maks. 4 mm²Przekrój przyłącza przewodów, przewód
jednodrutowy, min. 0,5 mm²

Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm

Zakres zaciskania, min. 0,33 mm²

liczba przyłączy 5

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG,
maks. AWG 12stopień momentu obrotowego z
wkrętkiem elektrycznym Typ DMS 2

KDKS 1/PE/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E60693

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EAC certificate Declaration of Conformity
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN , WSCAD
Dokumentacja użytkownika	StorageConditions TerminalBlocks