Справочный листок технических данных

MPC 12/17/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Корпуса из поликарбоната малых и средних размеров
Серия корпусов MPC из поликарбоната особенно подходит для установки электрических, электромеханических и пневматических устройств, а также печатных плат. Корпуса находят применение в условиях повышенных требований к механической прочности и химической стойкости.
Отличительные особенности:
• 17 размеров в 2 исполнениях
• серая или прозрачная крышка
• крышка с отверстиями для пломбирования
• монтажные отверстия вне области уплотнения и крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
• обширный ассортимент аксессуаров
Weidmüller производит и поставляет корпуса, по заказу клиентов, полностью укомплектованные клеммами и кабельными вводами.

Основные данные для заказа

Исполнение	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 125 mm, Ширина: 175 mm, Глубина: 125 mm, Материал: Поликарбонат, Светло-серый
Номер для заказа	9535330000
Тип	MPC 12/17/12 7035
GTIN (EAN)	4032248009220
Кол.	1 Шт.

MPC 12/17/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	125 мм	Высота (в дюймах)	4,921 inch
Глубина	125 мм	Глубина (дюймов)	4,921 inch
Масса	530 g	Масса нетто	523 g
Ширина	175 мм	Ширина (в дюймах)	6,89 inch

Кабельный ввод справа

M12	6	M16	4
M20	4		

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата (EAC)	RUD-DE.AB72.B.00688

Общие данные

Вид защиты	IP66, IP67	Крепление корпуса	Отверстия 4,5 мм
Крышка	Да	Материал	Поликарбонат
Момент затяжки для винтов крышки	0,8 Nm	Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов
Отверстие для доступа, высота	121,5 мм	Отверстие для доступа, ширина	171,5 мм
Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем, полиамид	Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
Рабочая температура, макс.	130 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Толщина материала	3,5 мм	Уплотняющий материал	Полиуретан
Фланцевая пластина	Нет		

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12	4	M16	3
M20	3		

Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01

MPC 12/17/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты	
ROHS	Соответствовать

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

MPC 12/17/12 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
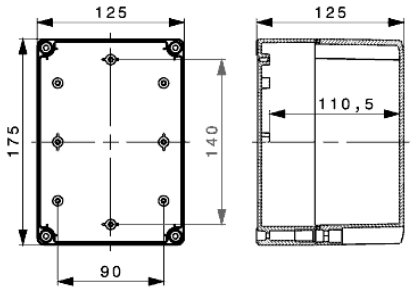
Изображения