

Kombination

Drehgeber mit integriertem Fliehkraftschalter

Single- und Multiturn 13 Bit ST / 12 oder 16 Bit MT

SSI / Profibus / CANopen® / DeviceNet

AMG 11 + FSL



AMG 11 + FSL

Technische Daten - elektrisch

Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Störaussendung	EN 61000-6-3
Zulassung	CE

Technische Daten - elektrisch (Drehgeber)

Betriebsspannung	9...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last	≤100 mA (SSI); ≤250 mA (Bus)
Abtastprinzip	Optisch
Initialisierungszeit	≤200 ms nach Einschalten
Schnittstellen	SSI, Profibus-DPV0, CANopen®, DeviceNet
Funktion	Multiturn
Übertragungsrate	9,6...12000 kBaud (Profibus) 10...1000 kBaud (CANopen®) 125...500 kBaud (DeviceNet)
Profilkonformität	Profibus-DPV0 CANopen® CiA DSP 406 V 3.0 Device Profile Encoder V 1.0
Teilnehmeradresse	Drehschalter in Bushaube
Schrittzahl pro Umdrehung	8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen	≤65536 / 16 Bit
Zusatzausgänge	Rechteck TTL (RS422) Rechteck HTL
Code	Gray (Version SSI)
Codeverlauf	CW werkseitig
Eingänge	SSI-Takt (bei Version SSI)
Programmierbare Parameter	Abhängig von gewählter Absolut-Schnittstelle
Diagnosefunktion	Positions- und Parameterfehler
Statusanzeige	DUO-LED in Bushaube

Merkmale

- Multiturn / SSI / Profibus / CANopen® / DeviceNet
- Singleturn 13 Bit, Multiturn 12 Bit / 16 Bit
- Mechanische Drehzahlüberwachung nach dem Fliehkraftprinzip
- EURO-Flansch B10 / Vollwelle ø11 mm
- Multiturn Abtastung mit microGen Technologie, ohne Getriebe und Batterie
- Erhältlich mit redundanten Absolutsignalen
- Spezieller Korrosionsschutz

Optional

- Zusätzlicher Inkremental Ausgang (TTL / HTL)

Technische Daten - elektrisch (Fliehkraftschalter)

Schaltgenauigkeit	±4 % ($\Delta n = 2$ [U/min]/s); = +20 % ($\Delta n = 1500$ [U/min]/s)
Schaltdifferenz	≤3 % (Rechts-/Linkslauf)
Schalthysterese	~40 % der Schaltdrehzahl
Schaltausgänge	1 Ausgang, drehzahlgesteuert
Ausgangsschaltleistung	≤6 A / 230 VAC; ≤1 A / 125 VDC
Minimaler Schaltstrom	50 mA

Technische Daten - mechanisch

Baugröße (Flansch)	ø115 mm
Wellenart	ø11 mm Vollwelle
Zulässige Wellenbelastung	≤250 N axial, ≤350 N radial
Flansch	EURO-Flansch B10
Schutzart DIN EN 60529	IP 67
Drehzahl (n)	≤1,25 · ns
Schaltdrehzahlbereich (ns)	850...2800 U/min ($\Delta n = 2$ [U/min]/s)
Betriebsdrehmoment typ.	15 Ncm
Trägheitsmoment Rotor	810 gcm ²
Werkstoffe	Gehäuse: Aluminiumlegierung Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur	-20...+85 °C
Widerstandsfähigkeit	IEC 60068-2-6 Vibration 5 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Schock 50 g, 11 ms
Korrosionsschutz	IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel für Umgebungsbedingungen C5-M (CX) nach ISO 12944-2
Anschluss	Bushaube; Klemmenkasten; Flanschdose M23, 12-polig
Masse ca.	3 kg (je nach Version)

Drehgeber mit integriertem Fliehkraftschalter
Single- und Multiturn 13 Bit ST / 12 oder 16 Bit MT
SSI / Profibus / CANopen® / DeviceNet

AMG 11 + FSL

Bestellbezeichnung

AMG11							+ FSL	
-------	--	--	--	--	--	--	-------	--

Schaltdrehzahl (ns)

6	850...949 U/min ($\Delta n = 2$ [U/min]/s)**
5	950...1099 U/min ($\Delta n = 2$ [U/min]/s)**
4	1100...1299 U/min ($\Delta n = 2$ [U/min]/s)**
3	1300...1799 U/min ($\Delta n = 2$ [U/min]/s)**
2	1800...2499 U/min ($\Delta n = 2$ [U/min]/s)**
1	2500...2800 U/min ($\Delta n = 2$ [U/min]/s)**

Anschluss

Ohne SSI/Inkremental

KLK	Klemmenkasten, radial (nur SSI/Inkremental)
-----	---

ST-M23 Flanschdose M23, radial (nur SSI/Inkremental)

Zusatzausgang

Z0	Ohne
----	------

T1024 TTL-Pegel, 1024 Impulse*

T2048 TTL-Pegel, 2048 Impulse*

H1024 HTL-Pegel, 1024 Impulse*

H2048 HTL-Pegel, 2048 Impulse*

Absolutteil

13 13 Bit Singleturn

25 13 Bit Singleturn + 12 Bit Multiturn (nur Version S und SS)

29 13 Bit Singleturn + 16 Bit Multiturn

Schnittstelle/Schnittstellen

$$S \quad \overline{SSI}$$

P Profibus

C CANopen®

D DeviceNet

SS 2 x SS|

PS Profibus und SSI

CS CANopen® und SSI

DS DeviceNet und SSI

PP 2 x Profibus

CP CANopen® und Profibus

DP DeviceNet und Profibus

CC 2 x CANopen®

DC DeviceNet und CANopen®

DD 2 x DeviceNet

* Bei Version SS sind die Inkrementalsignale doppelt vorhanden.

Bitte beachten: Bei Schnittstellen-Versionen PP, CP, DP, CC, DC und DD sind keine zusätzlichen inkrementalen Ausgangssignale möglich.

** Bitte die exakte Schaltdrehzahl zusätzlich zur Bestellbezeichnung angeben (Werkseinstellung).

Kombination

Drehgeber mit integriertem Fliehkraftschalter


Single- und Multiturn 13 Bit ST / 12 oder 16 Bit MT

SSI / Profibus / CANopen® / DeviceNet

AMG 11 + FSL

Anschlussbelegung - Profibus

Ansicht A - Anschlussklemmen in Haube

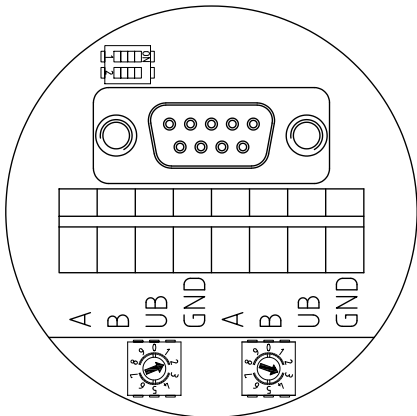

Beschreibung der Anschlüsse - Profibus

A	Negative serielle Datenleitung, Paar 1 und Paar 2
B	Positive serielle Datenleitung, Paar 1 und Paar 2
UB	Betriebsspannung 9...30 VDC
GND	Masseanschluss für UB


Klemmen mit gleicher Bezeichnung sind intern miteinander verbunden.

Merkmale - Profibus

Protokoll	Profibus-DP V0
Profibus-Features	Device Class 1 und 2
Data Exch. Funktionen	Input: Positionswert Output: Preset-Wert
Presetwert	Mit dem Parameter „Preset“ kann der Drehgeber auf einen gewünschten Istwert gesetzt werden, der einer definierten Achsposition des Systems entspricht.
Parameter Funktionen	Drehrichtung: Über den Betriebsparameter kann die Drehrichtung, bei welcher der Ausgangswert steigen bzw. fallen soll, parametrierbar werden. Skalierung: Es können Schritte pro Umdrehung und Gesamtauflösung parametrierbar werden.
Diagnose	Der Drehgeber unterstützt folgende Fehlermeldungen: - Positionsfehler
Defaulteinstellung	Teilnehmeradresse 00

Anschlussbelegung - CANopen®

Ansicht A - Anschlussklemmen in Haube

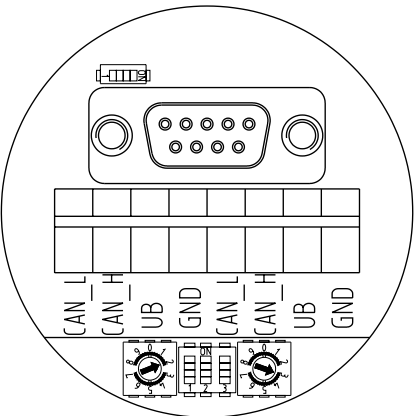

Beschreibung der Anschlüsse - CANopen®

CAN_L	CAN Bus Signal (dominant Low)
CAN_H	CAN Bus Signal (dominant High)
UB	Betriebsspannung 9...30 VDC
GND	Masseanschluss für UB

Klemmen mit gleicher Bezeichnung sind intern miteinander verbunden.

Merkmale - CANopen®

Protokoll	CANopen®
CANopen®-Features	Device Class 2 CAN 2.0B
Geräteprofil	CANopen® CiA DSP 406, V 3.0
Betriebsarten	Anfrage (asynchron, mit SDO) Zyklisch (asynchron-zyklisch) Synchron (synchron-zyklisch) Azyklisch (synchron-azyklisch)
Diagnose	Der Drehgeber unterstützt folgende Fehlermeldungen: - Positionsfehler
Defaulteinstellung	Teilnehmeradresse 00

Kombination

Drehgeber mit integriertem Fliehkraftschalter


Single- und Multiturn 13 Bit ST / 12 oder 16 Bit MT

SSI / Profibus / CANopen® / DeviceNet

AMG 11 + FSL

Anschlussbelegung - DeviceNet

Ansicht A - Anschlussklemmen in Haube

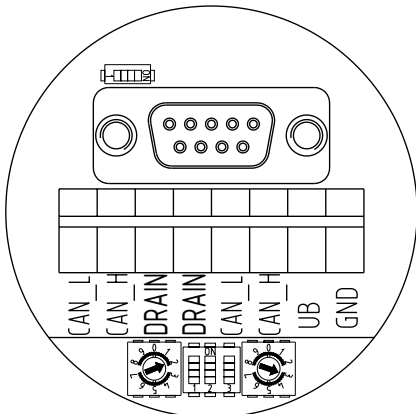

Beschreibung der Anschlüsse - DeviceNet

CAN_L	CAN Bus Signal (dominant Low)
CAN_H	CAN Bus Signal (dominant High)
DRAIN	Schirmanschluss
UB	Betriebsspannung 9...30 VDC
GND	Masseanschluss für UB


Klemmen mit gleicher Bezeichnung sind intern verbunden und funktionsidentisch. Diese internen Klemmverbindungen UB-UB / GND-GND dürfen mit max. je 1 A belastet werden.

Merkmale - DeviceNet

Bus-Protokoll	DeviceNet
Geräteprofil	Device Profil for Encoders V 1.0
Betriebsarten	I/O-Polling Cyclic Change of State
Presetwert	Mit dem Parameter „Preset“ kann der Drehgeber auf einen gewünschten Istwert gesetzt werden, der einer definierten Achsposition des Systems entspricht. Der Offsetwert zwischen Drehgeber-Nullpunkt und mechanischem Nullpunkt wird im Drehgeber gespeichert.
Parameter Funktionen	Drehrichtung: Über den Betriebsparameter kann die Drehrichtung, bei welcher der Ausgangswert steigen bzw. fallen soll, parametrieren werden. Skalierung: Es können Schritte pro Umdrehung und Gesamtauflösung parametrieren werden.
Diagnose	Der Drehgeber unterstützt folgende Fehlermeldungen: - Positions- und Parameterfehler
Defaulteinstellung	Teilnehmeradresse 00

Anschlussbelegung - Inkremental und/oder SSI

Ansicht B - Anschlussklemmen in Haube

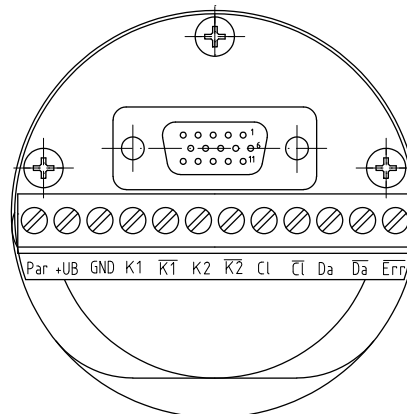


Ansicht C - Option:

Flanschdose M23, 12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend

Stift	Belegung
Pin 1	$\overline{K2}$
Pin 2	Clock *
Pin 3	Data *
Pin 4	$\overline{Data}$ *
Pin 5	K1
Pin 6	$\overline{K1}$
Pin 7	Param *
Pin 8	K2
Pin 9	$\overline{Error}$ *
Pin 10	GND
Pin 11	$\overline{Clock}$ *
Pin 12	+UB *

* nur bei SSI



Kombination


Drehgeber mit integriertem Fliehkraftschalter

Single- und Multiturn 13 Bit ST / 12 oder 16 Bit MT

SSI / Profibus / CANopen® / DeviceNet

AMG 11 + FSL

Datenübertragung

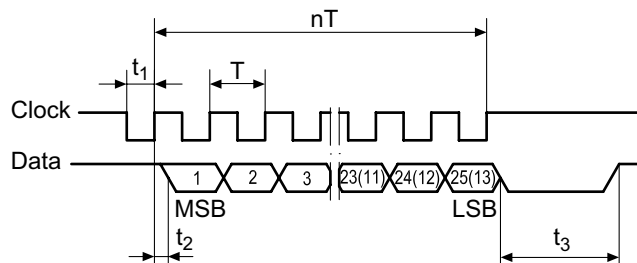

$$T = 1.25 \dots 10 \mu s$$

$$t_1 = 0.63 \dots 5 \mu s$$

$$t_2 \leq 0.4 \mu s$$

$$t_3 = 12 \dots 30 \mu s$$

$$n = \text{Anzahl Bits}$$

$$\text{Taktfrequenz} = 100 \dots 800 \text{ kHz}$$

Zubehör

Stecker und Kabel

HEK 8 Sensorkabel für Drehgeber

Montagezubehör

K 35 Federscheiben-Kupplung für Vollwelle $\varnothing 6 \dots 12 \text{ mm}$

K 50 Federscheiben-Kupplung für Vollwelle $\varnothing 11 \dots 16 \text{ mm}$

K 60 Federscheiben-Kupplung für Vollwelle $\varnothing 11 \dots 22 \text{ mm}$


Diagnosezubehör

11075858 Prüfgerät für Drehgeber HENQ 1100

11075880 Prüfgerät für Drehgeber HENQ 1100 mit Akku


Ausgangssignale

Zusätzliche Inkrementalsignale bei positiver Drehrichtung

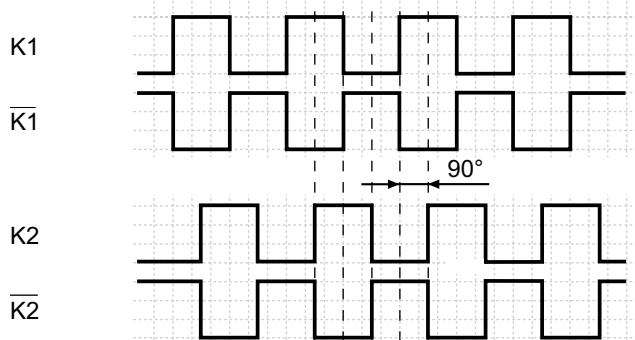

Anschlussbelegung

Anschlussklemmen Fliehkraftschalter FSL
Ansicht D



Schließer

3. 4.
1. 2.

Öffner



Kombination

Drehgeber mit integriertem Fliehkraftschalter
Single- und Multiturn 13 Bit ST / 12 oder 16 Bit MT
SSI / Profibus / CANopen® / DeviceNet



AMG 11 + FSL

Abmessungen

Version mit Bus-Schnittstelle(n)

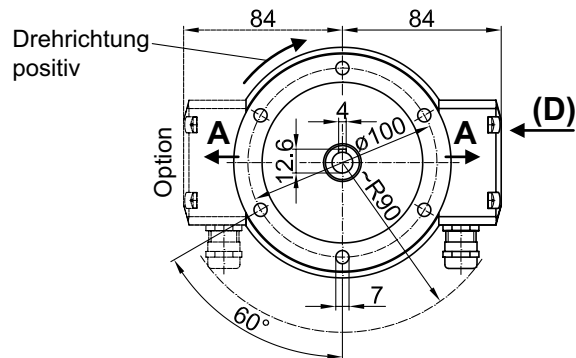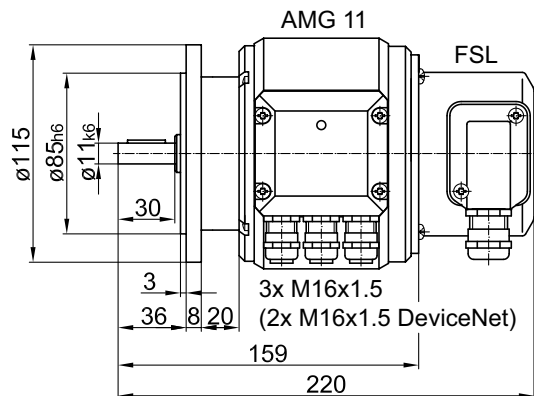

Version mit SSI/Inkremental-Schnittstelle(n)

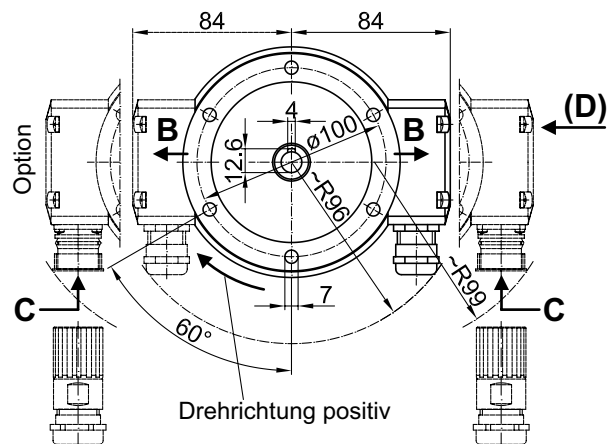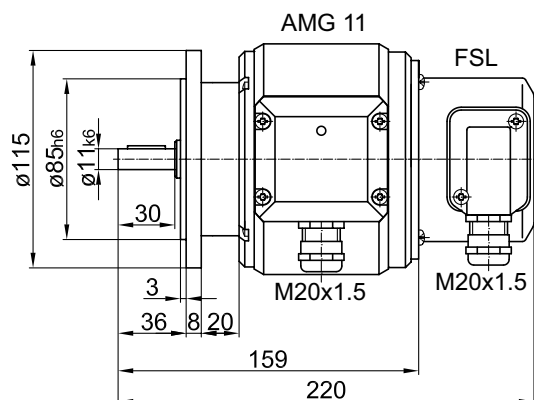

Version mit Bus- und SSI/Inkremental-Schnittstelle(n)

