


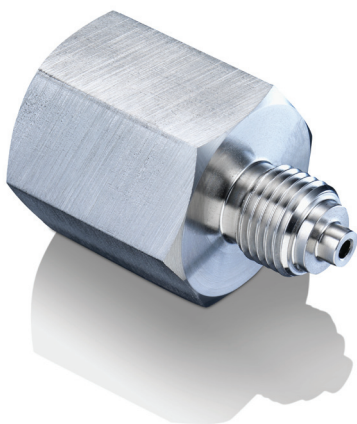

Leistungsmerkmale

- Verbindung unterschiedlicher Anschlussgewinde
- Edelstahl
- Ausführung mit drehbarer Verschraubung für einfache Positionierung von Messgeräten und zur Installation von Differenzdruckmanometern auf Ventilblöcken


Anwendungsbereiche

- Öl & Gas / Chemische Industrie
- Wasser & Abwasser
- Energie
- Maschinenbau

Bestellangaben ARIN (mit drehbarer Verschraubung)

		-	x	x	xx
Baureihe	ARIN	-			
Anschlussadapter		-			
Material					
Edelstahl			2		
Prozessanschluss					
1/2 NPT				6	
Messgeräteanschluss					
G 1/4 drehbare Verschraubung					F6
G 1/2 drehbare Verschraubung					F5
1/2 NPT drehbare Verschraubung					F8


Abmessungen

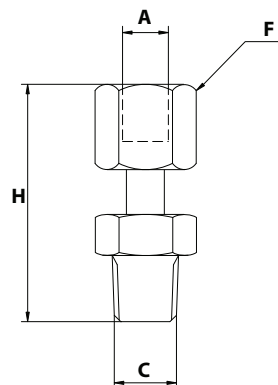

	Abmessungen				Material	Max. Druck (bar)		
	A	C	F	H		20 °C	100 °C	400 °C
ARIN-26F5	G 1/2	1/2 NPT	○ 27	75	1.4404 (316L)	400	400	250
ARIN-26F6	G 1/4	1/2 NPT	○ 27	62.5	1.4404 (316L)	250	250	150
ARIN-26F8	1/2 NPT	1/2 NPT	○ 27	79	1.4571 (316Ti)	400	400	200

Bestellangaben ARIN (einteilige Ausführung)

		-	x	x	xx
Baureihe					
Anschlussadapter	ARIN	-			
Material					
Messing			L		
Edelstahl			2		
Prozessanschluss					
G 1/8				1	
G 1/4				2	
G 3/8				J	
G 1/2				3	
1/4 NPT				5	
1/2 NPT				6	
M10 x 100				7	
G 1/4 Innengewinde				H	
G 1/2 Innengewinde				L	
1/4 NPT Innengewinde				8	
1/2 NPT Innengewinde				N	
M10 x 100 Innengewinde				P	
Messgeräteanschluss ⁽²⁾					
G 1/4 Innengewinde					0H
G 1/2 Innengewinde					0L
1/8 NPT Innengewinde					CF
1/4 NPT Innengewinde					08
1/2 NPT Innengewinde					0N

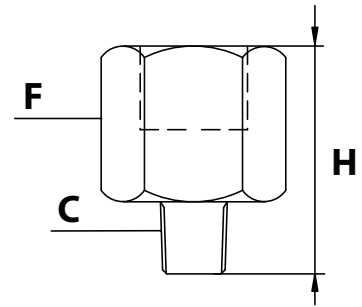

Abmessungen ⁽¹⁾		
C	F	H
M10 x 100	○ 27	40
G 1/4	○ 27	45
1/4 NPT	○ 27	40
G 3/8	○ 27	43
1/2 NPT	○ 27	45

⁽¹⁾ Gültig für die genannten Innengewinde / Aussengewinde Versionen.
Andere auf Anfrage.

⁽²⁾ Adapter mit beidseitigem Aussengewinde auf Anfrage.
Beispiel: ARIN-2606 für 1/2 NPT - 1/2 NPT.