

Anschlusskabel mit Kupplung M12, 4-polig



Merkmale

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung M12, 4-polig
- UL/CSA - Zulassung
- Temperaturbereich -20...+85 °C (-30...+85 °C bei fester Verlegung)
- Montage durch Kunde möglich

Bestellbezeichnung


11104310 Anschlusskabel mit Kupplung M12, 4-polig, 0,7 m

Geeignet für


ITD21H00

Anschlussbelegung

Kupplung K21BG8	Kupplung K10SG4
Pin 1	Pin 1
Pin 2	Pin 3
Pin 3	Pin 4
Pin 4	NC
Pin 5	Pin 2
Pin 6	NC
Pin 7	NC
Pin 8	NC
Schirm/Gehäuse	Schirm/Gehäuse



Abmessungen

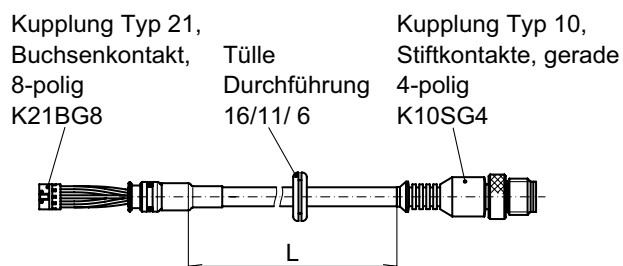

Z01598