

Zubehör

Stecker und Kabel

Anschlusskabel M23, 12-polig, gerade, geschirmt (OptoPulse)



Merkmale

- Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23 (Buchsenkontakte), offenes Kabelende
- Kabel (4x2x0.14 mm²)
- 12-polige Ausführung
- Material des Aussenmantels PVC
- Farbcode nach DIN 47100
- UL/CSA-Zulassung
- Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)

Bestellbezeichnung


10164705	Stecker M23, 12-polig
11100430	Anschlusskabel 5 m geschirmt mit Stecker M23, 12-polig
11100431	Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M23, 12-polig
11100408	Anschlusskabel 2 m geschirmt mit Stecker M23, 12-polig
11095302	Anschlusskabel 1 m geschirmt mit Stecker M23, 12-polig

Geeignet für


EIL580-B, EIL580-B - Option 6301, EIL580-SC, EIL580-SQ, EIL580-SY, EIL580-T, EIL580-T - Option 6301, ExEIL580-B, ExEIL580-SC, ExEIL580-SY, ExEIL580-T

Anschlussbelegung

Stecker M23	Aderfarben
Pin 1	rosa
Pin 2	–
Pin 3	blau
Pin 4	rot
Pin 5	grün
Pin 6	gelb
Pin 7	–
Pin 8	grau
Pin 9	–
Pin 10	weiss
Pin 11	–
Pin 12	braun
Gehäuse	Schirm



Abmessungen

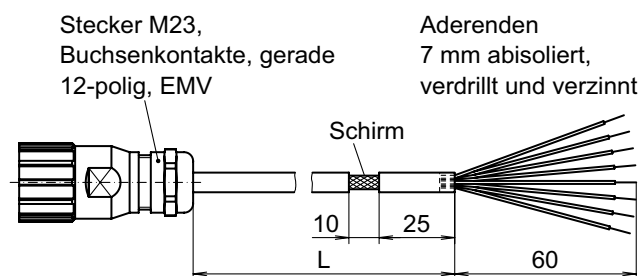

Z01533