


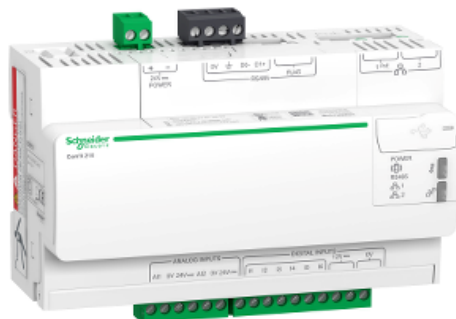

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	ComX
Produkt oder Komponententyp	Energie-Server
Kurzbezeichnung des Geräts	ComX 210

Zusatzmerkmale

Nennhilfsspannung [UH,nom]	Haupt-Spannungsversorgung: 24 V DC
Leistungsaufnahme in W	26 W 24 V 15 W über PoE
Kommunikationsnetztyp	RS485, Modbus, seriell auf 1 RJ45 RS485, Modbus, seriell auf Anschlussblock Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) auf 1 RJ45 Ethernet, DHCP auf 1 RJ45
Anzahl von Eingängen	6 digital 2 Analogeingänge
Diskreter Eingangsstrom	60 mA bei 12 V DC
Sensorstromversorgung	24 V DC bei 50 mA
Analoger Eingangstyp	4...20 mA Pt 100 Pt 1000 0...10 V
Kommunikations-Gateway	Ethernet TCP/IP für Modbus
Speicherkapazität	128 MB RAM 256 MB Flash
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene
Produktzertifizierungen	CE CUL C-Tick UL
Normen	EN 61010-1 UL 508 EN 60950 UL 60950
Tiefe	69 mm
Höhe	109 mm

Breite	144 mm
Produktgewicht	450 g
Lokale Signalisierung	LED: für Stromversorgung LED: für Status (GPRS) LED: für Kommunikation (Modbus) LED: für Kommunikation (Ethernet) LED: für Kommunikation (Wifi) LED: für E/A

Montage

Relative Feuchtigkeit	5...95 % bei 55 °C ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20 (Klemmenleiste) IP40 (Vorderseite)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Verschmutzungsgrad	3
Aufstellungshöhe	2000 m

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------