


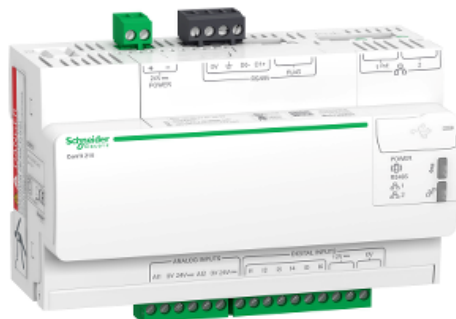

Основные характеристики

Серия	PowerLogic
Наименование продукта	ComX
Тип продукта	Сервер учета энергоресурсов
Краткое название устройства	ComX 210

Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение сети	Питание от электросети: 24 В постоянный ток
Потребляемая мощность, Вт	26 Вт 24 В 15 Вт via PoE
Тип сети обмена данными	RS485, Modbus последовательн. в 1 RJ45 RS485, Modbus последовательн. в клеммный блок ETHERNET, PoE 15Вт (Power over Ethernet) в 1 RJ45 ETHERNET, DHCP в 1 RJ45
Количество входов	6 цифровых 2 аналоговых входа
Ток дискретного входа	60 мА в 12 В пост. Тока
Питание датчика	24 В пост. ток в 50 мА
Тип аналогового входа	4...20 mA Pt 100 Pt 1000 0...10 V
Коммуникационный шлюз	Ethernet TCP/IP с Modbus
Размер памяти	128 MB RAM 256 MB флэш-память
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN рейка 35 мм
Сертификаты	CE CUL C-Tick UL
Стандарты	EN 61010-1 UL 508 EN 60950 UL 60950
Глубина	69 мм
Высота	109 мм

Ширина	144 мм
Вес	450 г
Локальная индикация	Светодиод: для блок питания Светодиод: для состояние (GPRS) Светодиод: для обмен данными (Modbus) Светодиод: для обмен данными (Ethernet) Светодиод: для обмен данными (WiFi) Светодиод: для вв/выв.

Условия эксплуатации

Относительная влажность	5...95 % в 55 °C без образования конденсата
Степень защиты IP	IP20 (клеммный блок) IP40 (лицевая панель)
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Степень загрязнения	3
Высота над уровнем моря	2000 м

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---