



Eigenschaften

- Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
- weiss
- diffus
- 24 V
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 100 mm
- Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie

Allgemeine Daten

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss

Lichtcharakteristik diffus

Beleuchtungsmodus blitzbar

Mechanische Daten

Bauform Dunkelfeldbeleuchtung

Abmessungen Ø 100 mm

Abmessungen Ø außen 94,6 mm

Leuchtende Fläche Ø innen 73 mm

Material Deckglas Acryl

Kabellänge [m] 0,3 m

Gewicht ≤ 190 g

Material Aluminium

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsan-
schluss M8 Stecker

Stromstärke ≤ 0,34 A

Stromstärke im
Blitz-Betrieb ≤ 0,85 A

Spannung im
Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Duty Cycle 0-10%

Maximale
Blitzdauer 10 ms


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C


Luftfeuchte 20% - 85%

Schutzart IP 50

Masszeichnung

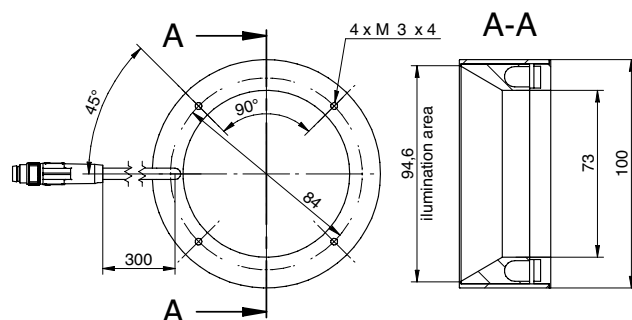

Steckerbelegungen



M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.