



Eigenschaften

- Blitzbare LED Lichtleiste
- weiss
- diffus
- 24 V
- Kabellänge: 1 m
- Abmessungen: 158 mm × 17 mm × 20 mm Gehäuse
- Anschluss und Steckerbelegung passend für *VeriSens*® XC-Serie

Allgemeine Daten

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss

Lichtcharakteristik diffus

Beleuchtungsmodus blitzbar

Mechanische Daten

Bauform Lichtleiste

Abmessungen 17 mm × 158 mm

Höhe 20 mm

Abmessungen 148 mm × 13 mm

Leuchtende Fläche

Material Deckglas Acryl

Kabellänge [m] 1 m

Gewicht ≤ 110 g

Material Metall

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsan-
schluss M8 Stecker

Stromstärke ≤ 0,32 A

Stromstärke im
Blitz-Betrieb ≤ 0,8 A

Spannung im
Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Duty Cycle 0-10%

Maximale
Blitzdauer 10 ms


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C


Luftfeuchte 20% - 85%

Schutzart IP 30

Masszeichnung

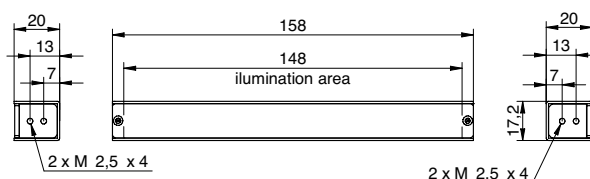

Steckerbelegungen



M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.