



Eigenschaften

- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- 24 V
- Kabellänge: 1 m
- Abmessungen: 47 mm × 47 mm × 15 mm Gehäuse
- Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie

Allgemeine Daten

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

Beleuchtungsdaten

Farbe weiss

Lichtcharakteristik diffus

Beleuchtungsmodus blitzbar

Mechanische Daten

Bauform Durchlicht

Abmessungen 47 mm × 47 mm

Höhe 15 mm

Abmessungen 36 mm × 36 mm

Leuchtende Fläche

Material Deckglas Acryl

Kabellänge [m] 1 m

Gewicht ≤ 40 g

Material Aluminium

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsanschluss M8 Stecker

Stromstärke ≤ 0,12 A

Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 0,3 A

Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Duty Cycle 0-10%

Maximale Blitzdauer 10 ms


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C


Luftfeuchte 20% - 85%

Schutzart IP 50

Masszeichnung

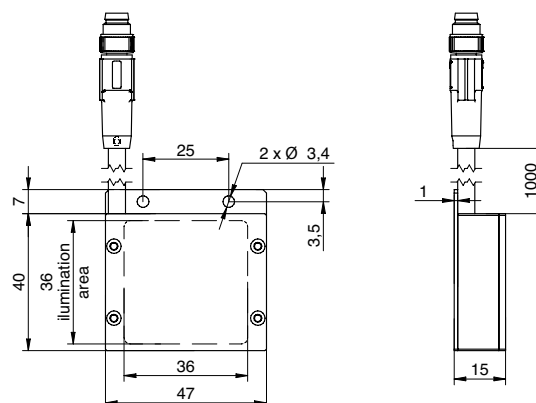

Steckerbelegungen



M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.