



Eigenschaften

- Blitzbares LED Ringlicht
- IR 875 nm
- 24 V
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 94 mm
- Anschluss und Steckerbelegung passend für *VeriSens*® XC-Serie

Allgemeine Daten

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

Beleuchtungsdaten

Farbe infrarot

Beleuchtungsmodus blitzbar

Mechanische Daten

Bauform Ringlicht

Abmessungen Ø 93,5 mm

Höhe 24,6 mm

Abmessungen Ø außen 87,5 mm

Leuchtende Fläche Ø innen 50 mm

Kabellänge [m] 0,3 m

Gewicht ≤ 200 g

Material Aluminium

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsan-
schluss M8 Stecker

Stromstärke ≤ 0,35 A

Stromstärke im
Blitz-Betrieb ≤ 0,88 A

Spannung im
Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Duty Cycle 0-10%

Maximale
Blitzdauer 10 ms


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C


Luftfeuchte 20% - 85%

Schutzart IP 30

Masszeichnung

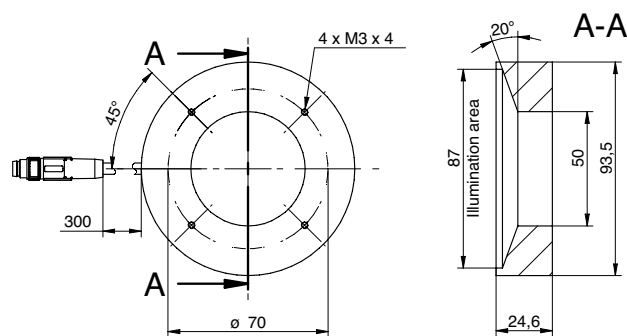

Steckerbelegungen



M8 signal

1: LED +24V (pulsing 24-48 V)

2: N.C.

3: LED - (GND)

4: N.C.