

FlexProgrammer 9701

Bedienung über PC,
Versorgung über USB Schnittstelle

Batteriebetrieben zur vor-Ort Konfiguration

Bedienungsfreundliche Software

Konfiguration folgender Produkte möglich:

Pxxx-Serie

CPX-Serie

FlexView

FlexBar 3431

FlexBar HRT

FlexTop 2201

FlexTop 2202

FlexTop 2203

FlexTop 2204

FlexTop 2211

FlexTop 2221

FlexTemp 2301

FlexTemp 2311

FlexTemp 2321

Level Switch LFFS + LBFS

TE2 mit integriertem Transmitter

Combi-Series



Beschreibung

Der FlexProgrammer 9701 ist ein Konfigurationswerkzeug für alle oben aufgeführten Baumer Produkte.

Der FlexProgrammer wird über den USB-Anschluss eines Computers bedient und gespeist.

Der FlexProgrammer hat die einzigartige Fähigkeit auch unabhängig vom Computer Baumer Produkte zu überwachen und zu rekonfigurieren. In diesem Fall wird der FlexProgrammer durch die interne Batterie gespeist. Das integrierte LC-Display ermöglicht dem Anwender für Kontrollzwecke die Überwachung der Konfiguration des Produkts.

Die Software basiert auf FDT-Container-Technologie und für jedes Produkt existiert ein DTM basierter Software-Treiber.

Das Stand-alone-all-in-one Softwarepaket FlexProgrammer mit integriertem Hilfenmenü ist leicht zu installieren und zu bedienen.

Falls ein Kunde eine andere FDT-Container-Software bevorzugt, ist gewährleistet, dass alle DTM's dazu kompatibel sind.

Die gewählte Konfiguration kann durch den Benutzer unter einem von ihm bestimmten Dateinamen gespeichert werden. Eine Druckfunktion für einen Papierausdruck ist verfügbar.

Die Funktion "Messung" im FlexProgrammer erleichtert es dem Benutzer die Ereignisse in einer Testschaltung zu überwachen.



Baumer

Technische Daten

Versorgungsspannung

Intern	NiMH 2,4 V, 450 mAh
Extern	Direkt vom PC über USB

Datenübertragung

Daten	USB
Firmware	Update über Homepage

CE-Zeichen/EMV

Immunität	EN 61326
Emission	EN 61326

Betriebsbedingungen

Arbeitstemperatur	0...50°C
Relative Feuchte	< 90%, nicht kondensierend
Schutzklasse	IP 42
Zulassung	Konfiguration von Ex-Produkten ausserhalb zone 0,1 or 2
Konformität	Konform zu EU-Richtlinie, RoHS, VEEE

Entsorgung von Produkt und Verpackung

Gemäss den nationalen Vorschriften oder durch den Hersteller

Installation

Hardware

Der FlexProgrammer 9701 benötigt einen Spezial Treiber um funktionieren zu können. Es ist sehr wichtig dass Sie die Installationsinstruktionen genau befolgen.

ACHTUNG: Der FlexProgrammer 9701 ist nicht für den Gebrauch in Ex-Bereich Zone 0 und 1 zugelassen.

Software

Das FlexProgram Software wird automatisch heruntergeladen wenn der CD im PC geladen wird. Softwareaufdatierungen und die DTM kann von unserer Homepage heruntergeladen werden.

Bestellangaben - FlexProgrammer

FlexProgrammer 9701

Type no. 9701-0001

FlexProgrammer
Kabel mit Krokodilklemmen
Kabel von FlexProgrammer auf M12 Stecker für TE2
Kabel von FlexProgrammer auf M12 Stecker für LFFS, LBFS und CPX
USB Kabel
CD mit FlexProgram Software


Extra Kabel und CD

FlexProgram Software auf CD
Kabel von FlexProgrammer auf M12 Stecker für TE2
Kabel von FlexProgrammer auf M12 Stecker für LFFS, LBFS und CPX
USB Kabel
Kabel mit Krokodilklemmen


Type no. 9701-8001
Type no. 9701-8002
Type no. 9701-8005
Type no. 9701-8010
Type no. 9701-8011

Anwendungsbeispiel - FlexTop 2202 Konfiguration

Anmerkung:
Spannungsversorgung unterbrechen, dann den FlexProgrammer an den FlexTop 2202 anschliessen.

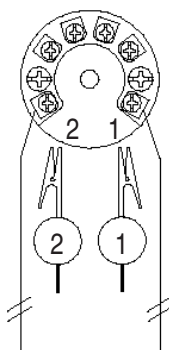

FlexProgrammer 9701

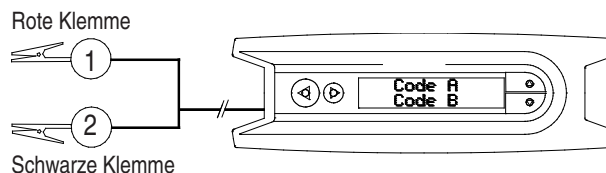

Anmerkung: Umgebungstemperaturbereich 0...50°C

Reset

Presse ← und → gleichzeitig (horizontale Pfeile) für 5 Sekunden um den Programmierer zurück zu setzen

FlexProgrammer 9701 Menü

Presse ↑ und ↓ gleichzeitig (vertikale Pfeile), um in das FlexProgrammer 9701 Menü zu gelangen mit z. B. Teach-in und AutozeroFunktionalitäten.

- Drücken Sie ↑ oder ↓ um im Menü zu blättern
- Drücken Sie ← um Zugang zu den aktuellen Menüpunkte zu gelangen
- Drücken Sie → um zurück zum vorherigen Menü zu gelangen

DE/2013-3-02 Katalogblatt nur vollständig wiedergeben.