



Eigenschaften

- Blitzbares LED Durchlicht
- NIR
- diffus
- 24 V
- Kabellänge: 1 m
- Abmessungen: 94 mm × 94 mm × 10 mm Gehäuse
- Anschluss und Steckerbelegung passend für VeriSens® XC-Serie

Allgemeine Daten

Hersteller Falcon Illumination MV GmbH & Co.KG

Beleuchtungsdaten

Farbe infrarot

Lichtcharakteristik diffus

Beleuchtungsmodus blitzbar

Mechanische Daten

Bauform Durchlicht

Abmessungen 94 mm × 94 mm

Höhe 10 mm

Abmessungen 60 mm × 60 mm

Leuchtende Fläche

Material Deckglas Acryl

Kabellänge [m] 1 m

Gewicht ≤ 160 g

Material Aluminium

Elektrische Daten

Polzahl 4

Beleuchtungsan-
schluss M8 Stecker

Stromstärke ≤ 0,1 A

Stromstärke im
Blitz-Betrieb ≤ 0,24 A

Spannung im
Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Duty Cycle 0-10%

Maximale
Blitzdauer 10 ms


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 ... +35 °C


Luftfeuchte 20% - 85%

Schutzart IP 50

Masszeichnung

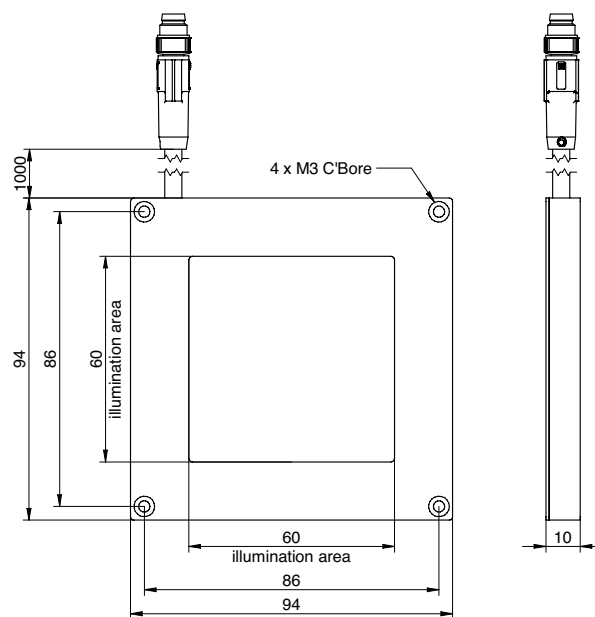

Steckerbelegungen



M8	signal
1:	LED +24V (pulsing 24-48 V)
2:	N.C.
3:	LED - (GND)
4:	N.C.