


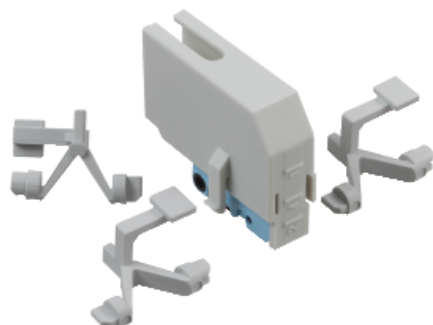

### Основные характеристики

|                                                              |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                                               | TeSys                                                                                                                         |
| Краткое название устройства                                  | GS1AF                                                                                                                         |
| Тип продукта                                                 | Вспомогательный контакт                                                                                                       |
| Применение контакта                                          | Сигнализации срабатывания предохранителя                                                                                      |
| Тип контактов                                                | 1 переключающ.                                                                                                                |
| Работа контактов                                             | Мгновенный                                                                                                                    |
| [I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе | 16 А в <40 °C                                                                                                                 |
| [I <sub>e</sub> ] номинальный рабочий ток                    | 12 А в 24 В DC-13<br>2 А в 48 В DC-13<br>3 А в 400 В AC-15<br>4 А в 230 В AC-15<br>0,4 А в 220 В DC-13<br>0,6 А в 110 В DC-13 |

### Дополнительные характеристики

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Совместимость серий продукта  | TeSys GS разъединитель с предохранителем |
| Механическая износостойкость  | 30000 циклы                              |
| Электрическая износостойкость | 30000 циклы AC-15                        |
| Совместимость продукта        | GS                                       |
| Описание полюсов              | 3P                                       |
| Switch rated current          | 160 А                                    |
| Тип предохранителя            | NFC<br>DIN                               |
| Размер предохранителя         | 0                                        |
| Вес                           | 0,036 кг                                 |

### Экологичность предложения

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да                                                  |
| Директива EC RoHS                                           | Соответствует<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a> |

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Не содержит токсичных тяжелых металлов       | Да                                    |
| Не содержит ртути                            | Да                                    |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да                                    |
| Регламент RoHS Китая                         | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a> |

## Гарантия на оборудование

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|