


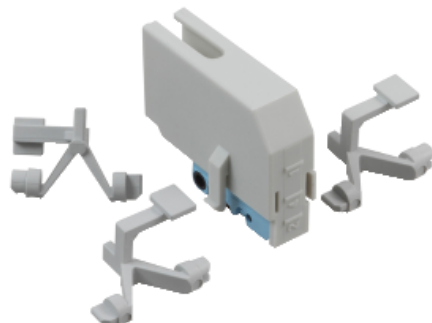

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS1AF
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Aplikacja styku	Sygnalizacja przepalenia
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Działanie styków	Bezzwłoczny
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	16 A w <40 °C
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	12 A w 24 V DC-13 2 A w 48 V DC-13 3 A w 400 V AC-15 4 A w 230 V AC-15 0,4 A w 220 V DC-13 0,6 A w 110 V DC-13

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	TeSys TeSys GS rozłącznik bezpiecznikowy
Trwałość mechaniczna	30000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 cykl AC-15
Zgodność produktu	GS
Opis biegunów	3P
Switch rated current	250 A 400 A
Typ bezpiecznika	DIN NFC
Typ bezpiecznika	2 1
Masa produktu	0,038 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------