


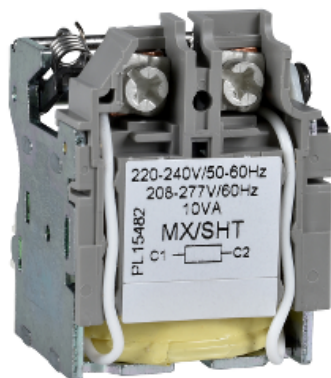

Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип продукта	Минимальный расцепитель напряжения
Краткое название устройства	GV7AS
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	TeSys GV5 TeSys GV6 TeSys GV7

Дополнительные характеристики

[Uc] control circuit voltage	110...130 V переменный ток 50/60 Гц
Пределы напряжения цепи управления	0.85...1.1 Un
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В переменный ток в соответствии с IEC 60947-1 600 В переменный ток в соответствии с UL 508 600 В переменный ток в соответствии с CSA C22.2 № 14
Предельное напряжение срабатывания	0,35...0,7 Ue
Потребляемая мощность при срабатывании	10 В·А переменный ток
Потребляемая мощность при удержании, В·А	5 В·А переменный ток
Время работы	< 50 мс в соответствии с IEC 60947-1
Коэффициент нагружения	100 %
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1 мм ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5 мм ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5 мм ² жесткий кабель
Момент затяжки	1.2 N.m в винтовой зажим
Вес	0,105 кг
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Экологичность предложения

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует

Декларация ЕС RoHS

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---