
Induktive Näherungsschalter

IFRM 04P37A1/KS35PL

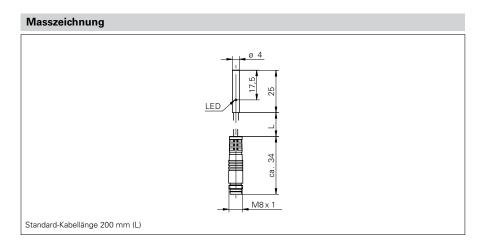

Allgemeine Daten	
Einbauart	bündig
Nennschaltabstand Sn	1,6 mm
Schalthysterese	2 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige	LED rot

Elektrische Daten	
Schaltfrequenz	< 3 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	12 mA
Ausgangsschaltung	PNP Öffner (NC)
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC
Ausgangsstrom	< 100 mA
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja

Mechanische Daten		
Bauform	zylindrisch, glatt	
Material (aktive Fläche)	LCP	
Gehäusematerial	Chrom-Nickel-Stahl	
Baugrösse	4 mm	
Gehäuselänge	25 mm	
Anschlussart	Kabelstecker M8	

Umgebungsbedingungen		
Arbeitstemperatur	-25 +75 °C	
Schutzart	IP 67	



