


# Induktive Näherungsschalter

**IFRM 18P3701/S35L**

## Masszeichnung



## Allgemeine Daten

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Einbauart               | quasi bündig         |
| Nennschaltabstand $S_n$ | 8 mm                 |
| Schalthysterese         | 3 ... 25 % von $S_r$ |
| Schaltzustandsanzeige   | 4 Punkt-LED rot      |

## Elektrische Daten

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Schaltfrequenz                 | < 500 Hz        |
| Betriebsspannungsbereich +Vs   | 10 ... 50 VDC   |
| Stromaufnahme max. (ohne Last) | 10 mA           |
| Ausgangsschaltung              | PNP Öffner (NC) |
| Spannungsabfall Vd             | < 3 VDC         |
| Ausgangsstrom                  | < 200 mA        |
| kurzschlussfest                | ja              |
| verpolungsfest                 | ja              |

## Mechanische Daten

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Bauform                  | zylindrisch mit Gewinde |
| Material (aktive Fläche) | PBT                     |
| Gehäusematerial          | Messing vernickelt      |
| Baugrösse                | 18 mm                   |
| Gehäuselänge             | 50 mm                   |
| Anschlussart             | Stecker M8              |


## Umgebungsbedingungen

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Arbeitstemperatur | -25 ... +75 °C |
| Schutzart         | IP 67          |

## Foto



## Anschlussbild

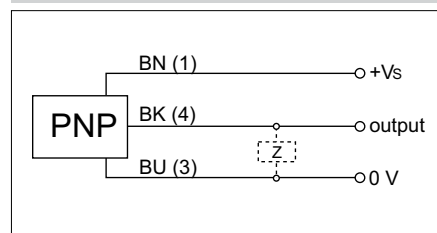

- Nicht geeignet für bündige Montage in Stahl