


Induktiver Sensor

IR18V.P08S-11177440

Masszeichnung

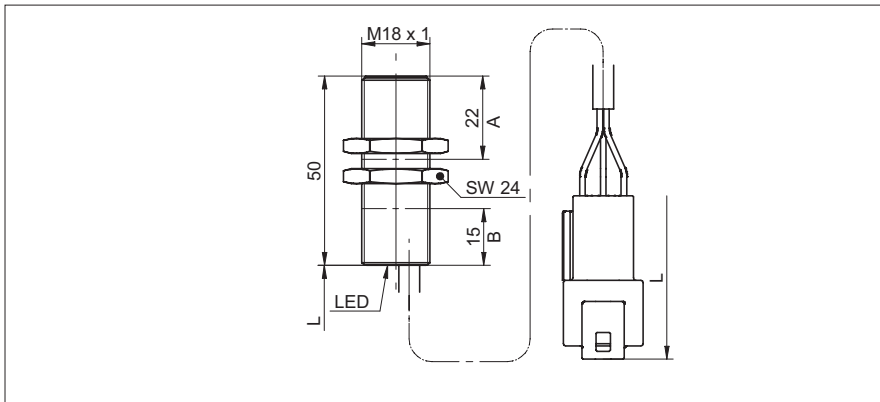


Mat.-No.: 11177440

- nicht für den Einbau in Baustahl

Allgemeine Daten

Einbauart	bündig
Nennschaltabstand S_n	8 mm
Schalthysterese	3 ... 10 % von S_r
Schaltzustandsanzeige	LED rot
Zulassungen/Zertifikate	EN 60947-5-2:2007, Sec 8.6 EN 13309:2010 ^{1) 3)} EN ISO 14982:2009 ^{1) 2)} ISO 13766:2006 ¹⁾

Anschlussbild

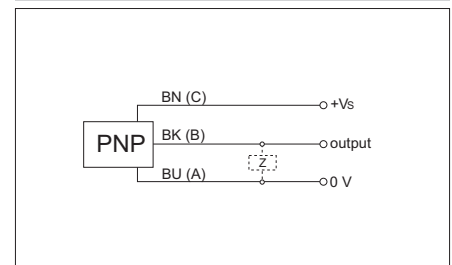

Elektrische Daten


Schaltfrequenz	< 800 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs	7 ... 48 VDC (12 V / 24 V Bordnetz)
Stromaufnahme max. (ohne Last)	10 mA
Ausgangsschaltung	PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC
Ausgangsstrom	< 200 mA
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja

Elektromagnetische Störfestigkeit
ISO 11452-4: 200mA
ISO 11452-2: 100V/m
Basierend auf UN / ECE R10 Rev 5 ch. 6.8
(keine ECE-Typengenehmigung vorhanden)

Emission
EN 55011
Basierend auf UN / ECE R10 Rev 5 ch. 6.5, 6.6
(keine ECE-Typengenehmigung vorhanden)

Prüfimpuls (ISO 7637-2, ISO 16750-2)	1	2a	2b	3a	3b	4	5b
Schärfegrad	IV	III	IV	III	III	III	-
Funktionsstatus (12V/24V System)	C	A	C	A	A	C/B	A

Steckerbelegung

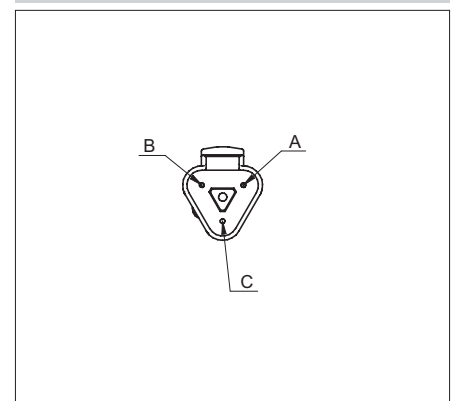

- ¹⁾ nur für den Gebrauch in Maschinen mit spannungsbegrenzten Lichtmaschinen (58V)
- ²⁾ darf nicht zur direkten Steuerung und Änderung des Funktionszustands der Maschine verwendet werden
- ³⁾ nicht für den aktiven Gebrauch während der Motorstartphase in 12 V Systemen

Induktiver Sensor

IR18V.P08S-11177440

Mat.-No.: 11177440



Mechanische Daten

Bauform	zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Baugröße	18 mm
Gehäuselänge	50 mm
Anschlussart	Kabelstecker Deutsch DT04-3P Kabel, Mantel: PUR $\varnothing$ 5,7 Leitung 3 x 0,75 mm ² , L= 350 $\pm$ 10 mm
Anzugsdrehmoment max.	40 Nm (A: 28 Nm, B: 28 Nm)

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-40 ... +85 °C
Schutzart	IP 69K (front part) / IP 68 (1,5 m, 24 h)

Korrekturfaktoren für verschiedene Einbausituationen (Richtwerte)

					
Einbaumaterial	Korrekturfaktor	Einbaumaterial	Korrekturfaktor	Einbaumaterial	Korrekturfaktor
Baustahl	100 %	Baustahl	105 %	Baustahl	nicht möglich
Stahl rostfrei	100 %	Stahl rostfrei	95 %	Stahl rostfrei	95 %
Aluminium	100 %	Aluminium	95 %	Aluminium	80 %

Montageanordnung

