


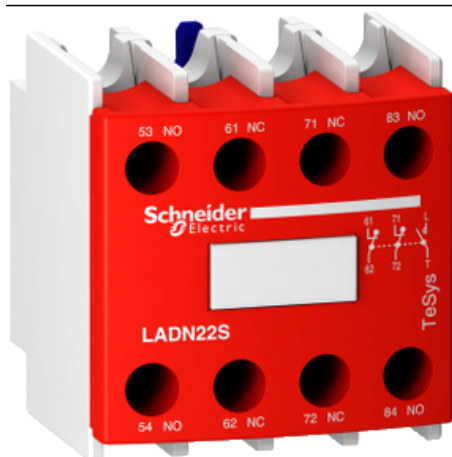

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys F Przełącznik sterujący TeSys D TeSys D
Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Rodzaj styków pomocniczych	Bezzwłoczny
Kombinacja styków	2 NO + 2 NZ
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm ² stały z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm ² stały bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm ² stały z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm ² stały bez końcówki kablowej

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Przednie
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	600 V - certyfikaty UL 690 V zgodnie z IEC 60947-5-1 600 V - certyfikaty CSA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A w <60 °C
Irms znamionowy prąd załączany	140 A w <= 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-5-1 250 A w <= 690 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-5-1
Dopuszczalne krótkotrwałe wartości znamionowe	100 A w <60 °C 1 s 120 A w <60 °C 500 ms 140 A w <60 °C 100 ms
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG 10 A moc znamionowa zgodnie z prądem roboczym przy Ue <= 690 V
Parametry bezpiecznika dobezpieczającego	10 A gG zgodnie z IEC 60947-5-1
Trwałość mechaniczna	30 Mcykli

Minimalny prąd łączeniowy	5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Czas bez sygnalizacji	1,5 ms podczas wyłączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO 1,5 ms podczas załączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO
Czas pokrywania	1,5 ms
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ
Masa produktu	0,05 kg
Kolor	Czerwony (RAL 3000)

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko normalne
Normy	EN 60947-5-1 VDE 0660 NF C 63-140 BS 4794 IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	UL CSA
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z VDE 0106
Działanie ochronne	TH zgodnie z IEC 60068
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m bez zmniejszania wartości znamionowych

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------