


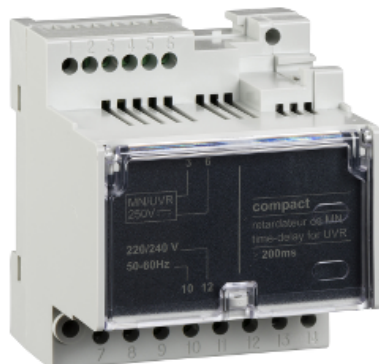

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	MN-Verzögerungseinheit
Produkt oder Komponententyp	Time delay auxiliary
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Compact NSX PowerPact Multistandard Compact NSX DC EasyPact CVS
Typ des Spannungsauslösers	Unterspannungsauslösung
Steuerelektrische Spannung	220...240 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Impulsdauer	200 ms
Zeitverzögerungsbereich	0.25 s
Schwellen-Auslösespannung	0.35...0.7 x Un Öffnung 0.85 x Un Schließung
Stromvers.-Halteleistung	4.5 VA
Stromvers.-Eingangsleistung	200 VA
Montagevariante	Befestigt

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
--------------------------	---

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------