


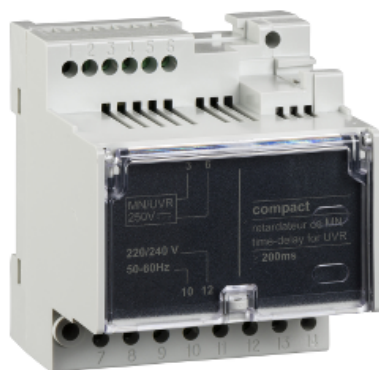

Основные характеристики

Краткое название устройства	Блок задержки расцепителя MN
Тип продукта	Дополнительная задержка времени
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	Compact NSX PowerPact Multistandard Compact NSX DC EasyPact CVS
Тип расцепителя напряжения	Расцепитель минимального напряжения
Напряжение цепи управления	220...240 V пер. ток 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Длительность импульса	200 мс
Диапазон задержки	0.25 с
Предельное напряжение срабатывания	0,35...0,7 x Un отключение 0,85 x Un включение
Подача напряжения удержания	4,5 ВА
Мощность подаваемого напряжения	200 VA
Исполнение выключателя	Стационарный

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
----------------------	--

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---