


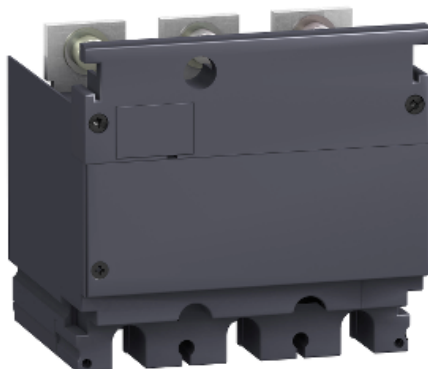

Parametry podstawowe

Gama produktów	NSX100...250
Gama produktów	Compact
Skrócona nazwa urządzenia	Moduł CT i wyjście napięciowe
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Compact Compact NSX wyłącznik
Opis biegunów	3P
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
[In] prąd znamionowy	250 A 1,1 VA

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	530 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przekładnia przekładnika prądowego	250/5 A
Zacisk dodatkowego podłączenia	Złącze kablowe 2,5 mm ²

Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK04 zgodnie z IEC 62262

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------