


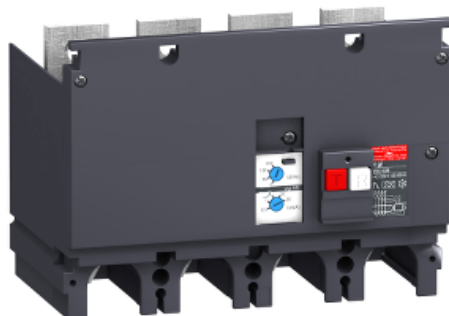

Hauptmerkmale

Produktserie	NSX400-630
Baureihe	Compact
Produkt oder Komponententyp	Vigi add-on
Geräteanwendung	Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie	Compact NSX Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	4P
Nennstrom [In]	400 A 630 A
Bez. d. Erdschl.Strom-Zus.Mod.	MB
Erdschluss-Schutzklasse	Klasse A
Typ der Einst. der Restempf.	5 regelbare Einstellungen
Einstellung der Restempfindl.	0,3...30 A
Typ d. Einst. d. Restzeitverz.	4 regelbare Einstellungen
Einstellung der Restzeitverz.	60 ms 150 ms 310 ms 0 ms

Zusatzmerkmale

Netzwerkanschluss	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	440-550 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Erdschlussschutz	Mit
Maximum breaking time	800 ms
Überspannungskategorie	Klasse II

Montage

Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
Normen	IEC 60947-2

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------