


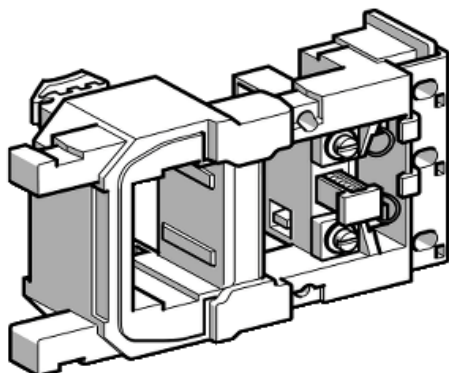

Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип продукта	Катушка контактора
Краткое название устройства	LX0FF
Тип цепи управления	Пер. ток в 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	380...400 V переменный ток 50/60 Гц
Среднее сопротивление	114,1 Ом блокировочный в 20 °C 12447 Ом расцепление в 20 °C
Совместимость продукта	CR1F150
Время работы	35...40 мс блокировочный 50...100 мс расцепление
Механическая износостойкость	1 млн. циклов
Максимальная частота коммутации	120 цикл/ч в <40 °C

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	Блокировочный: 0,85...1,1 U _c Расцепление: 0,85...1,1 U _c
------------------------------------	--

Условия эксплуатации

Вес	0,44 кг
-----	---------

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
