


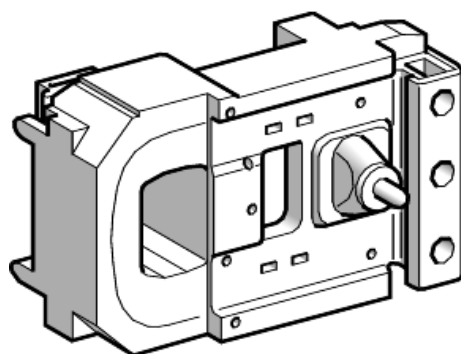

Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип продукта	Катушка контактора
Краткое название устройства	LX0FJ
Тип цепи управления	Пер. ток в 50...400 Hz Пост. ток стандартный
Напряжение цепи управления	220...230 V переменный ток 50...400 Hz 220...230 V постоянный ток
Среднее сопротивление	30,14 Ом блокировочный в 20 °C 3309 Ом расцепление в 20 °C
Совместимость продукта	CR1F400
Время работы	50...100 мс расцепление 40...75 мс блокировочный
Механическая износостойкость	1 млн. циклов
Максимальная частота коммутации	120 цикл/ч в <40 °C

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения цепи управления	Блокировочный: 0,85...1,1 Uc Расцепление: 0,85...1,1 Uc
------------------------------------	--

Условия эксплуатации

Вес	1,12 кг
-----	---------

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация ЕС RoHS](#)

Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---