


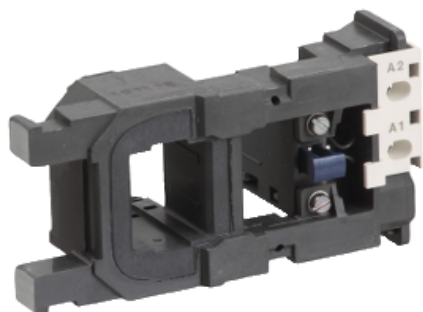

### Parametry podstawowe

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gama produktów                  | TeSys                                                |
| Typ produktu lub komponentu     | Cewka stycznika                                      |
| Skrócona nazwa urządzenia       | LX4FF                                                |
| Zgodność gamy                   | TeSys TeSys F LC1F stycznik                          |
| Zgodność produktu               | LC1F115<br>LC1F150                                   |
| Rodzaj napięcia sterującego     | DC niskie zużycie                                    |
| Napięcie sterujące [Uc]         | 110 V prąd stały (DC)                                |
| Średnie rezystancja             | 21,7 om rozruch w 20 °C<br>2940 om trzymanie w 20 °C |
| Indukcyjność obwodu zamkniętego | 179 H                                                |
| Czas pracy                      | 30...40 ms zamykanie<br>30...50 ms otwieranie        |
| Trwałość mechaniczna            | 10 Mcykli                                            |
| Maximum operating rate          | 2400 cykl/h w <55 °C                                 |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia cewki                | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć                                       |
| Zakres napięcia sterującego      | Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc 55 °C)<br>Zniknięcie, odcięcie: 0,15...0,2 Uc 55 °C) |
| Pobór mocy przyciąganie w W      | 560 W 20 °C)                                                                       |
| Pobór mocy przy podtrzymaniu w W | 4,5 W w 20 °C                                                                      |

### Środowisko pracy

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...55 °C |
| Masa produktu                              | 0,43 kg    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|