


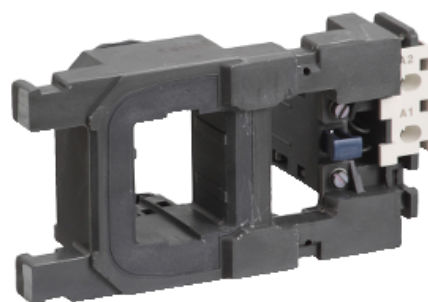

### Hauptmerkmale

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Baureihe                      | TeSys                                                           |
| Produkt oder Komponententyp   | Schützspule                                                     |
| Kurzbezeichnung des Geräts    | LX4FH                                                           |
| Kompatible Produktfamilie     | TeSys F LC1F Schütz                                             |
| Produktkompatibilität         | LC1F330<br>LC1F265                                              |
| Steuerstromkreis-Typ          | DC geringe Leistungsaufnahme                                    |
| Steuerkreisspannung           | 220...230 V DC                                                  |
| Mittlerer Widerstand          | 65,7 Ohm Einschaltstrom bei 20 °C<br>11500 Ohm Halten bei 20 °C |
| Indukt. d. geschloss. Kreises | 1590 H                                                          |
| Ansprechzeit                  | 40...50 ms Schließung<br>40...65 ms Öffnung                     |
| Mechanische Lebensdauer       | 10 Mcycles                                                      |
| Maximum operating rate        | 2400 cyc/h bei <55 °C                                           |

### Zusatzmerkmale

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Spulentechnologie           | Ohne integriertes Beschaltungsmodul                                |
| Steuerkreisspannungsgrenzen | Betriebsbereit: 0,85-1,1 Uc 55 °C)<br>Abfall: 0.15...0.2 Uc 55 °C) |
| Anzugsleistung in W         | 750 W 20 °C)                                                       |
| Halteleistungsaufnahme in W | 5 W bei 20 °C                                                      |

### Montage

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5...55 °C |
| Produktgewicht                  | 0,74 kg    |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                           |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                               |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                              |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                              |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                              |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                              |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                        |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                             |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                        |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|