


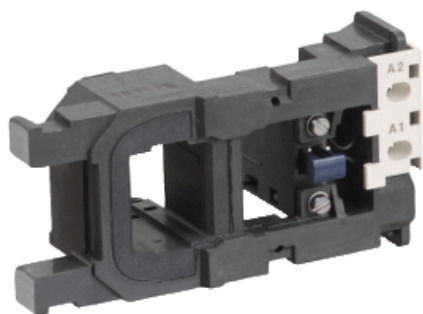

Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип продукта	Обмотка специального контактора
Краткое название устройства	LX9FF
Совместимость серий продукта	TeSys F LC1F контактор
Совместимость продукта	LC1F115 LC1F150
Тип цепи управления	Пер. ток в 40...400 Hz низкое потребление
Напряжение цепи управления	220...230 V переменный ток 40...400 Hz
Среднее сопротивление	59,4 Ом бросок в 20 °C 2190 Ом удержание в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	7,7 гн
Время работы	130 мс отключение 35 мс включение
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Максимальный ток питания	2400 цикл/ч в <55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 U _c 55 °C) Отпускание: 0,35...0,55 U _c 55 °C)
Потребляемая мощность при срабатывании	690...855 В·А 40...400 Hz 20 °C)
Потребляемая мощность при удержании, В·А	6,6...8,1 В·А 40...400 Hz 20 °C)
Теплоотдача	5,9...7,2 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...55 °C
Вес	0,43 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---