

Befestigungssatz 053



Merkmale

- Für einen elektrisch isolierten Anbau geeignet.
- Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen.

Beschreibung

Drehmomentstütze mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstütze an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.


Bestellbezeichnung

11066076 Befestigungssatz 053

Lieferumfang

Lieferumfang: Drehmomentstütze, zwei Schrauben M3 x 12 (DIN 7985 - TX 10) mit je zwei elektrisch isolierten Distanzhülsen 7 mm und Isolierbuchsen.

Abmessungen

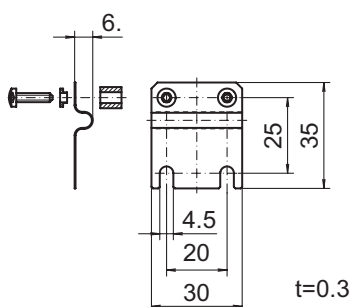

Z00425

Montagezeichnung

