



Hauptmerkmale

Produktserie	Zelio Relay
Produkt oder Komponententyp	Sockel
Anordnung der Kontaktklemmen	Getrennt

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXG mit 1 W Kontakt
Nennisolationsspannung U_i	250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	6 kV
Nennstrom $[I_n]$	10 A
Betriebsbemessungsspannung U_e	250 V entspricht IEC 300 V entspricht UL
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 1x 0,25 - 2,5 mm ² (AWG 22-AWG 14) flexibel mit Aderendhülse Schraubklemmen, 2x 0,25 - 1 mm ² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Aderendhülse Schraubklemmen, 2x 0,5 - 1,5 mm ² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Aderendhülse Schraubklemmen, 1x 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Aderendhülse
Schraubentyp	M3

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Relative Feuchtigkeit	10...85 %
Normen	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 61984
Produktzertifizierungen	CE EAC RoHS Chinesische RoHS-Richtlinie REACH

	UL CSA
Schutzart (IP)	IP20
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

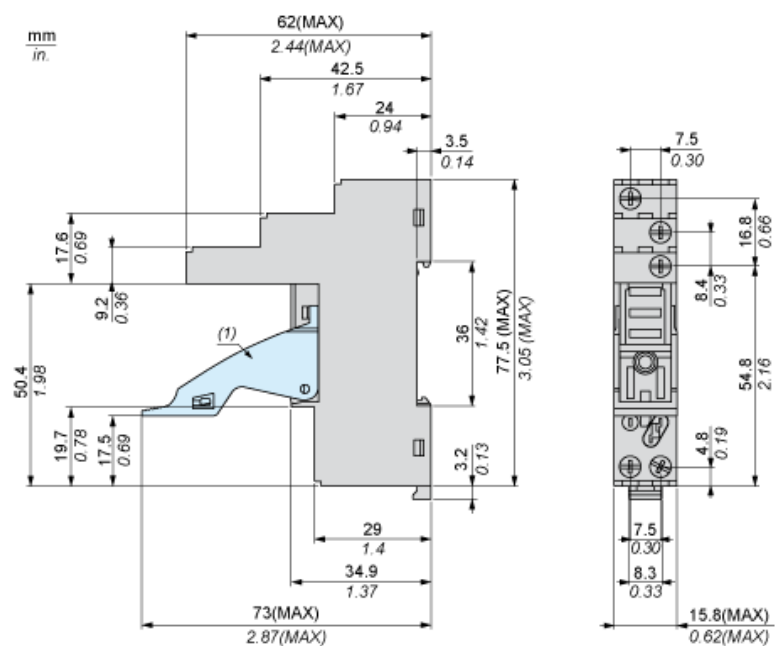

(1) Befestigungsklammer

Verdrahtungsplan

