



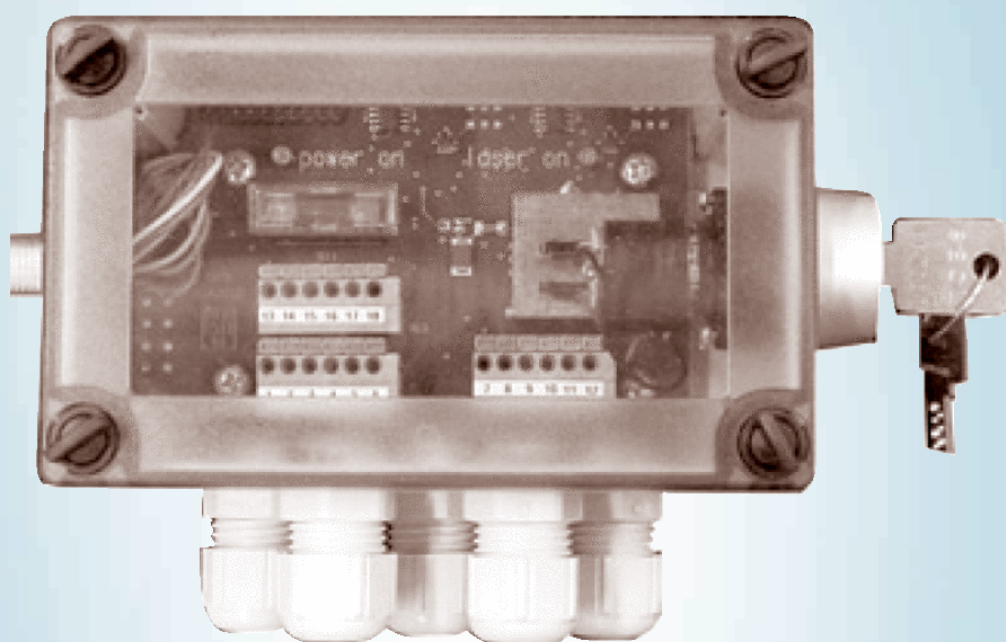

ICT-B  
ILP

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип   | Артикул |
|-------|---------|
| ICT-B | 1028342 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/ILP](http://www.sick.com/ILP)

## Подробные технические данные

### Технические характеристики


|                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Группа принадлежностей</b>           | Подсветки                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Серия принадлежностей</b>            | Лазер                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Описание</b>                         | Модуль подключения для подключения одного или двух лазеров к IVC-2D или к Ranger E/D, также используется для подключения триггерного датчика к IVC-2D и Ranger E/C, ICT-B был специально разработан для применения лазерных модулей SICK ILP |
| <b>Диапазон температур при работе</b>   | -10 °C ... +48 °C                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Диапазон температур при хранении</b> | -20 °C ... +70 °C <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Напряжение питания</b>               | 24 V DC, ± 20 %                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Соединения</b>                       | Штекер M12, 8-контактный для камеры, кабельный ввод и клеммы для подключения лазера                                                                                                                                                          |
| <b>Тип защиты</b>                       | IP67                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Вес</b>                              | Ок. 350 g                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1)</sup> Относительная влажность: 93 %.


### Классификации

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>   | 27279201 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b> | 27279201 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>   | 27279201 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>   | 27279201 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>   | 27279201 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>   | 27279201 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>   | 27279201 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>   | 27272792 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>  | 27272792 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>  | 27272792 |
| <b>ETIM 5.0</b>     | EC000313 |
| <b>ETIM 6.0</b>     | EC000313 |
| <b>ETIM 7.0</b>     | EC000313 |

## Габаритный чертеж (Размеры, мм)

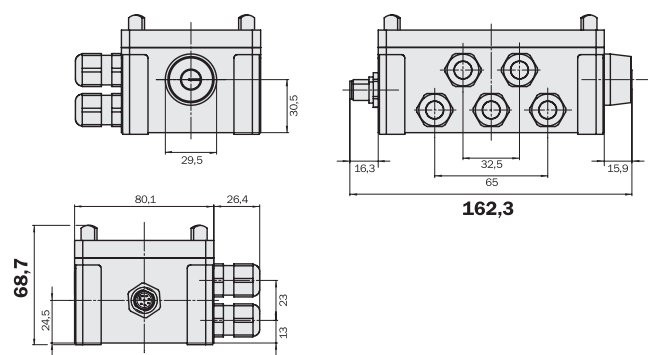

## Вид подключения

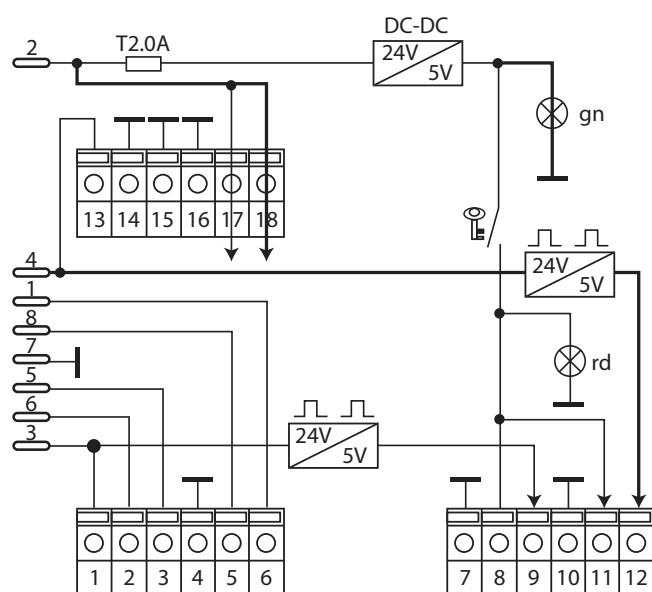

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)