



# DFS60S-SDOC01024

DFS60S Pro

SICHERHEITS-ENCODER

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



## Bestellinformationen

| Typ              | Artikelnr. |
|------------------|------------|
| DFS60S-SDOC01024 | 1069524    |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/DFS60S\\_Pro](http://www.sick.com/DFS60S_Pro)

## Technische Daten im Detail

## Sicherheitstechnische Kenngrößen

|                                                                              |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Sicherheits-Integritätslevel</b>                                          | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (IEC 62061) <sup>1)</sup> |
| <b>Performance Level</b>                                                     | PL d (EN ISO 13849) <sup>1)</sup>                  |
| <b>Kategorie</b>                                                             | 3 (EN ISO 13849)                                   |
| <b>PFH<sub>D</sub>: Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls/h</b> | 1,7 x 10 <sup>-8</sup> <sup>2)</sup>               |
| <b>T<sub>M</sub> (Gebrauchsdauer)</b>                                        | 20 Jahre (EN ISO 13849)                            |
| <b>Sicherheitsgerichteter Messschritt</b>                                    | 0,09°, Quadraturauswertung                         |
| <b>Sicherheitsgerichtete Genauigkeit</b>                                     | ± 0,09°                                            |

<sup>1)</sup> Für detaillierte Informationen zur exakten Auslegung Ihrer Maschine/Anlage setzen Sie sich bitte mit Ihrer zuständigen SICK-Niederlassung in Verbindung.<sup>2)</sup> Die angegebenen Werte beziehen sich auf einen Diagnosedeckungsgrad von 99 %, der durch das externe Antriebssystem erreicht werden muss und 95 °C Betriebstemperatur.

## Performance

|                                             |                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung</b> | 1.024                                                                            |
| <b>Messschritt</b>                          | 0,3°, bei Interpolation der Sinus-/Cosinussignale mit z. B. 12 Bit <sup>1)</sup> |
| <b>Initialisierungszeit</b>                 | 50 ms <sup>2)</sup>                                                              |
| <b>Integrale Nichtlinearität</b>            | Typ. ± 45 Winkelsekunden (bei entspannter Drehmomentstütze)                      |
| <b>Differentielle Nichtlinearität</b>       | ± 7 Winkelsekunden                                                               |
| <b>Referenzsignal, Anzahl</b>               | 1                                                                                |
| <b>Referenzsignal, Lage</b>                 | 90°, elektrisch, logisch verknüpft mit Sinus und Cosinus                         |

<sup>1)</sup> Nicht sicherheitsgerichtet.<sup>2)</sup> Nach dieser Zeit können gültige Signale gelesen werden.

## Elektrische Daten

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kommunikationsschnittstelle</b>        | Inkremental                   |
| <b>Kommunikationsschnittstelle Detail</b> | Sin/Cos <sup>1)</sup>         |
| <b>Anschlussart</b>                       | Stecker, M12, 8-polig, radial |
| <b>Versorgungsspannung</b>                | 4,5 V ... 32 V                |
| <b>Maximale Ausgabefrequenz</b>           | ≤ 153,6 kHz                   |
| <b>Lastwiderstand</b>                     | ≥ 120 Ω                       |
| <b>Leistungsaufnahme max. ohne Last</b>   | ≤ 0,7 W                       |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                  | Ohne Last                     |
| <b>Verpolungsschutz</b>                   | ✓                             |
| <b>Schutzklasse</b>                       | III (gemäß DIN EN 61140)      |
| <b>Kurzschlussfestigkeit</b>              | ✓ <sup>2)</sup>               |

<sup>1)</sup> 1,0 V<sub>SS</sub> (differentiell).

<sup>2)</sup> Kurzschluss gegenüber einem anderen Kanal oder GND zulässig für max. 30 s. Bei U<sub>S</sub> ≤ 12 V zusätzlich Kurzschluss gegen U<sub>S</sub> zulässig für max. 30 s.

## Mechanische Daten

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Mechanische Ausführung</b>     | Vollwelle mit Passfeder, Servoflansch           |
| <b>Wellendurchmesser</b>          | 6 mm                                            |
| <b>Wellenlänge</b>                | 10 mm                                           |
| <b>Material, Welle</b>            | Edelstahl                                       |
| <b>Material, Flansch</b>          | Aluminium                                       |
| <b>Material, Gehäuse</b>          | Aluminiumdruckguss                              |
| <b>Gewicht</b>                    | Ca. 0,3 kg <sup>1)</sup>                        |
| <b>Anlaufdrehmoment</b>           | ≤ 0,5 Ncm (bei 20 °C)                           |
| <b>Betriebsdrehmoment</b>         | ≤ 0,3 Ncm (bei 20 °C)                           |
| <b>Zulässige Wellenbelastung</b>  | 80 N (radial)<br>40 N (axial)                   |
| <b>Winkelbeschleunigung max.</b>  | ≤ 500.000 rad/s <sup>2</sup>                    |
| <b>Betriebsdrehzahl</b>           | 9.000 min <sup>-1</sup> <sup>2)</sup>           |
| <b>Trägheitsmoment des Rotors</b> | 8 gcm <sup>2</sup>                              |
| <b>Lagerlebensdauer</b>           | 3,6 x 10 <sup>9</sup> Umdrehungen <sup>3)</sup> |

<sup>1)</sup> Bezogen auf Encoder mit Stecker.

<sup>2)</sup> Eigenwärmerung von ca. 3,0 K pro 1.000 min<sup>-1</sup> hinsichtlich des zulässigen Betriebstemperaturbereichs berücksichtigen.

<sup>3)</sup> Bei maximaler Drehzahl und Temperatur.

## Umgebungsdaten

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>EMV</b>                            | Nach EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und IEC 61326-3-1 |
| <b>Schutzart</b>                      | IP65 (nach IEC 60529) <sup>1)</sup>               |
| <b>Zulässige relative Luftfeuchte</b> | 90 %, Betauung nicht zulässig                     |
| <b>Betriebstemperaturbereich</b>      | -30 °C ... +95 °C <sup>2)</sup>                   |

<sup>1)</sup> Bei Stecker mit aufgestecktem Gegenstecker mindestens IP65.

<sup>2)</sup> Am Messpunkt Betriebstemperatur.

<sup>3)</sup> Geprüft im Betrieb mit Vektorlängenüberwachung.

<sup>4)</sup> Geprüft im Betrieb mit Vektorlängenüberwachung. Inklusive Gegenstecker.

|                                                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lagerungstemperaturbereich</b>                                   | -30 °C ... +90 °C, ohne Verpackung                    |
| <b>Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks</b>                       | 100 g, 6 ms (nach EN 60068-2-27) <sup>3)</sup>        |
| <b>Frequenzbereich der Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration</b> | 30 g, 10 Hz ... 1.000 Hz (EN 60068-2-6) <sup>4)</sup> |

<sup>1)</sup> Bei Stecker mit aufgestecktem Gegenstecker mindestens IP65.

<sup>2)</sup> Am Messpunkt Betriebstemperatur.


<sup>3)</sup> Geprüft im Betrieb mit Vektorlängenüberwachung.

<sup>4)</sup> Geprüft im Betrieb mit Vektorlängenüberwachung. Inklusive Gegenstecker.

### Klassifikationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECl@ss 5.0</b>     | 27272501 |
| <b>ECl@ss 5.1.4</b>   | 27272501 |
| <b>ECl@ss 6.0</b>     | 27272590 |
| <b>ECl@ss 6.2</b>     | 27272590 |
| <b>ECl@ss 7.0</b>     | 27272590 |
| <b>ECl@ss 8.0</b>     | 27272590 |
| <b>ECl@ss 8.1</b>     | 27272590 |
| <b>ECl@ss 9.0</b>     | 27272590 |
| <b>ECl@ss 10.0</b>    | 27272501 |
| <b>ECl@ss 11.0</b>    | 27272501 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC001486 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC001486 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 41112113 |

### Vollwelle, Servoflansch, radialer Stecker M12 und M23




- ① Meßpunkt Betriebstemperatur (frei wählbar, jeweils umlaufend an der Gehäuse-Mantelfläche, ca. 3 mm vom Flansch entfernt)
- ② Meßpunkt Vibration (jeweils an der Gehäuse-Stirnfläche, ca. 3 mm von Gehäuse-Kante entfernt)
- ③ M3 / M4 (3x) (6-tief)
- ④ Welle mit Fläche
- ⑤ Passfeder

### Anbauvorgaben für Servoklammer klein



Artikelnummer 2029166

Anbauvorgaben für Servoklammer Halbschale

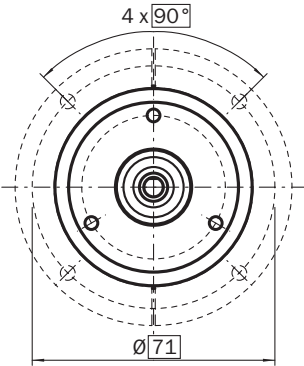


Alle Maße in mm

Artikelnummer 2029165

PIN-Belegung

Ansicht Steckseite M12-Stecker




| Anschlussart | + U <sub>S</sub> | Zulässige Leitungslänge bei maximaler Ausgangsfrequenz in Abhängigkeit der Versorgungsspannung <sup>1)</sup> |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stecker      | 4,5 V ... 5,0 V  | 50 m                                                                                                         |
|              | 5,0 V ... 7,0 V  | 100 m                                                                                                        |
|              | 7,0 V ... 30 V   | 150 m                                                                                                        |
| Leitung      | 4,5 V ... 5,0 V  | 50 m - (4 x Leitungslänge Encoder)                                                                           |
|              | 5,0 V ... 7,0 V  | 100 m - (4 x Leitungslänge Encoder)                                                                          |
|              | 7,0 V ... 30 V   | 150 m - (4 x Leitungslänge Encoder)                                                                          |


<sup>1)</sup> Datenleitung 4 x 2 x 0,25 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,14 mm<sup>2</sup> mit Abschirmung (für US, GND 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>), Art.Nr. 6027530

## Diagramme

Schnittstellensignale SIN/COS nach Differenzbildung

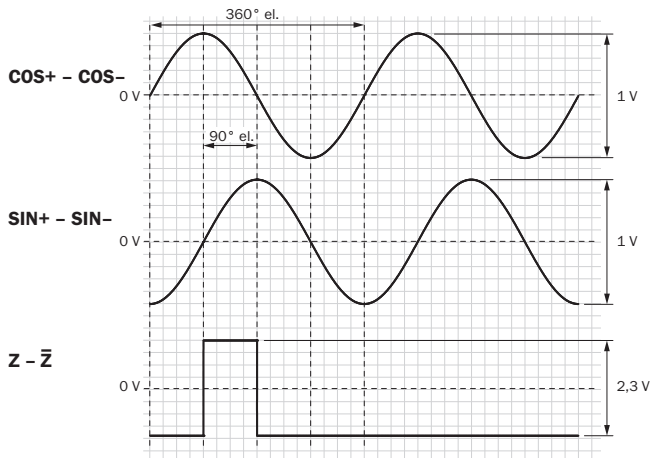

Bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung "A" (siehe Maßzeichnung)  
Schnittstellensignale SIN/COS vor Differenzbildung

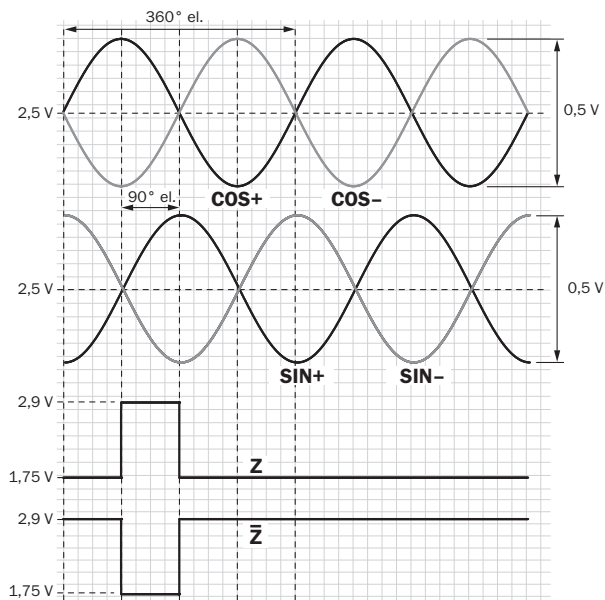

Bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung "A" (siehe Maßzeichnung)

## Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/DFS60S\\_Pro](http://www.sick.com/DFS60S_Pro)

|                                                                                     | Kurzbeschreibung                                                          | Typ          | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Sonstiges Montagezubehör                                                            |                                                                           |              |            |
|  | Servoklammer Halbschale (2 Stk.) für Servoflansche mit Zentrierbund 50 mm | BEF-WG-SF050 | 2029165    |

|                                                                                     | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|    | Servoklammern, groß, für Servoflansche (Spannpratzen, Befestigungsexenter), 3 Stück, ohne Befestigungsmaterial, ohne Befestigungsmaterial                                                                                                                                                    | BEF-WK-SF          | 2029166    |
| Wellenadaption                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |
|    | Balgkupplung, Wellendurchmesser 6 mm / 6 mm, maximaler Wellenversatz: radial +/- 0,25 mm, axial +/- 0,4 mm, angular +/- 4°; max. Drehzahl 10.000 upm, -30° bis +120° Celsius, max. Drehmoment 80 Ncm; Material: Balg aus Edelstahl, Klemmnaben aus Aluminium, für den Einsatz mit Passfeder  | KUP-0606-BP        | 2075379    |
|                                                                                     | Balgkupplung, Wellendurchmesser 6 mm / 10 mm, maximaler Wellenversatz: radial +/- 0,25 mm, axial +/- 0,4 mm, angular +/- 4°; max. Drehzahl 10.000 upm, -30° bis +120° Celsius, max. Drehmoment 80 Ncm; Material: Balg aus Edelstahl, Klemmnaben aus Aluminium, für den Einsatz mit Passfeder | KUP-0610-BP        | 2075375    |
| Steckverbinder und Leitungen                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |
|    | Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Inkremental, SSI, PUR, halogenfrei, geschirmt, 2 m                                                                                                                                                            | DOL-1208-G02MAC1   | 6032866    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Inkremental, SSI, PUR, halogenfrei, geschirmt, 5 m                                                                                                                                                            | DOL-1208-G05MAC1   | 6032867    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Inkremental, SSI, PUR, halogenfrei, geschirmt, 10 m                                                                                                                                                           | DOL-1208-G10MAC1   | 6032868    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: Inkremental, SSI, PUR, halogenfrei, geschirmt, 20 m                                                                                                                                                           | DOL-1208-G20MAC1   | 6032869    |
|   | Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: -<br>Leitung: Inkremental, SSI, geschirmt                                                                                                                                                                                           | DOS-1208-GA01      | 6045001    |
|  | Kopf A: Stecker, M12, 8-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: -<br>Leitung: Inkremental, geschirmt                                                                                                                                                                                             | STE-1208-GA01      | 6044892    |
|  | Kopf A: Leitung<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: SSI, Inkremental, HIPERFACE®, PUR, halogenfrei, geschirmt                                                                                                                                                                        | LTG-2308-MWENC     | 6027529    |
|  | Kopf A: Leitung<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: SSI, Inkremental, PUR, geschirmt                                                                                                                                                                                                 | LTG-2411-MW        | 6027530    |
|  | Kopf A: Leitung<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: SSI, Inkremental, PUR, halogenfrei, geschirmt                                                                                                                                                                                    | LTG-2512-MW        | 6027531    |
|  | Kopf A: Leitung<br>Kopf B: offenes Leitungsende<br>Leitung: SSI, TTL, HTL, Inkremental, PUR, halogenfrei, geschirmt                                                                                                                                                                          | LTG-2612-MW        | 6028516    |
|  | Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: Stecker, M12, 8-polig, gerade, A-kodiert<br>Leitung: PUR, halogenfrei, geschirmt, 2 m<br>Schleppkettentauglich                                                                                                                      | YF2AA8-020S01MKA18 | 2099207    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: Stecker, M12, 8-polig, gerade, A-kodiert<br>Leitung: PUR, halogenfrei, geschirmt, 5 m<br>Schleppkettentauglich                                                                                                                      | YF2AA8-050S01MKA18 | 2099209    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: Stecker, M12, 8-polig, gerade, A-kodiert<br>Leitung: PUR, halogenfrei, geschirmt, 10 m<br>Schleppkettentauglich                                                                                                                     | YF2AA8-100S01MKA18 | 2099210    |

|  | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                         | Typ                    | Artikelnr. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|  | Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: Stecker, M12, 8-polig, gerade, A-kodiert<br>Leitung: PUR, halogenfrei, geschirmt, 20 m<br>Schleppkettentauglich | YF2AA8-<br>200S01MKA18 | 2099208    |

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)