


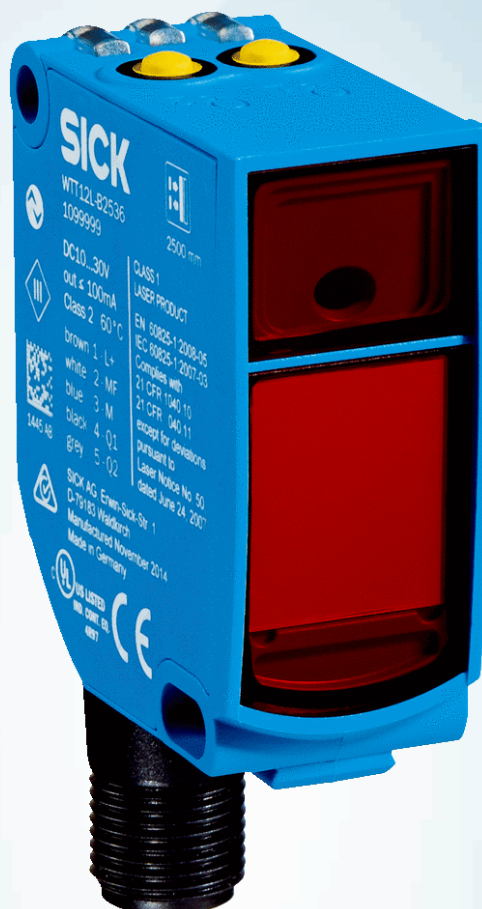


WTT12LC-B2563

PowerProx

FOTOPRZEKAŹNIKI MULTITASK

SICK
Sensor Intelligence.

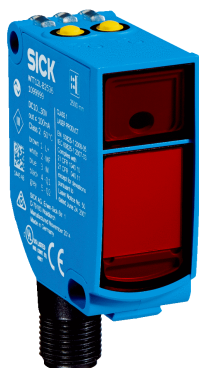

Rysunek może się różnić



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
WTT12LC-B2563	1072532

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/PowerProx

Szczegółowe dane techniczne

Cechy

Zasada działania czujnika/ zasada detekcji	Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	20 mm x 49,6 mm x 44,2 mm
Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)	Prostopadłościenny
Maks. zasięg wykrywania	50 mm ... 3.800 mm ¹⁾
Zasięg wykrywania	100 mm ... 3.800 mm ^{1) 2)}
Wartość odległości	
Zakres pomiarowy	50 mm ... 3.800 mm ¹⁾
Rozdzielczość	1 mm
Dokładność powtarzalności	1,1 mm ... 3,0 mm ^{3) 4) 5)}
Dokładność	Typ. ± 15 mm
Rodzaj światła	Widzialne światło czerwone
Nadajnik światła	Laser ⁶⁾
Rozmiar plamki świetlnej (odległość)	Ø 18 mm (3.800 mm)
Długość fali	658 nm
Klasa lasera	1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)
Rodzaj ustawiania	Przycisk Teach-in (2 x) IO-Link

¹⁾ Materiał pomiarowy z remisją 6 ... 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).

²⁾ Regulowana.

³⁾ Odpowiada 1 σ.

⁴⁾ Patrz charakterystyki powtarzalności.

⁵⁾ 6% ... 90% remisji.

⁶⁾ Średnia żywotność 100 000 godz. przy T_U = +25 °C.

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające	10 V DC ... 30 V DC ^{1) 2)}
Tętnienia resztkowe	$\leq 5 V_{ss}$ ³⁾
Pobór prądu	70 mA ⁴⁾
Wyjście przełączające	Push-Pull: PNP/NPN ⁵⁾
Liczba wyjść przełączających	2 (Q ₁ , Q ₂) ⁵⁾
Tryb przełączania	Załączany przez światło ⁵⁾
Prąd wyjściowy I_{maks.}	≤ 100 mA
Czas odpowiedzi	≤ 5 ms ⁶⁾
Częstotliwość przełączania	100 Hz ⁷⁾
Wyjście analogowe	-
Wejście	MF _{in} = programowalne wejście wielofunkcyjne
Typ przyłącza	Wtyk M12, 5-biegunowy
Układy zabezpieczające	A ⁸⁾ B ⁹⁾ C ¹⁰⁾
Klasa ochrony	III
Masa	48 g
Wersja IO-Link	1.1
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, VISTAL®
Materiał układu optycznego	Tworzywo sztuczne, PMMA
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia podczas pracy	-35 °C ... +50 °C ¹¹⁾
Temperatura otoczenia – przechowywanie	-40 °C ... +70 °C
Czas nagrzewania	< 15 min ¹²⁾
Czas inicjalizacji	< 300 ms
Nr pliku UL	NRKH.E181493

1) Wartości graniczne. Praca w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8A.

2) U_v min w trybie IO-Link = 18 V.

3) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji U_v.

4) Bez obciążenia. Przy U_v = 24 V.

5) Q₁, Q₂ = 2 wartości progowe przełączania, załączany przez światło.

6) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.

7) Przy relacji światło/ciemność 1:1.

8) A = przyłącza U_v z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

9) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.

10) C = tłumienie impulsów zakłócających.

11) Od T_u = 45 °C dozwolony jest maks. prąd wyjściowy I_{maks} = 50mA.

12) Poniżej T_u = -10 °C wymagany jest czas nagrzewania.

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

MTTF_D	138 lat(a)
DC_{avg}	0%

Interfejs komunikacyjny


Interfejs komunikacyjny	IO-Link V1.1
Interfejs komunikacyjny – szczegóły	COM2 (38,4 kBaud)
Czas cyklu	5 ms
Długość danych procesowych	32 Bit
Struktura danych procesowych	Bit 0 = sygnał przełączający Q ₀₁ Bit 1 = sygnał przełączający Q ₀₂ Bit 2 ... 8 = BDC 2 ... 8 Bit 9 ... 15 = pusty Bit 16 ... 31 = wartość odległości
Dodatkowe funkcje	8 punktów przełączania odległości od obiektu, w tym 2 punkty przełączania z możliwością inwersji, 1 punkt przełączania konfigurowany jako okno czasowe lub z histerezą., Wejście wielofunkcyjne: nadajnik wyl., zewnętrzny sygnał uczenia, nieaktywne
VendorID	26
DeviceID HEX	0x800097
DeviceID DEC	8388759

Klasyfikacje


ECl@ss 5.0	27270904
ECl@ss 5.1.4	27270904
ECl@ss 6.0	27270904
ECl@ss 6.2	27270904
ECl@ss 7.0	27270904
ECl@ss 8.0	27270904
ECl@ss 8.1	27270904
ECl@ss 9.0	27270904
ECl@ss 10.0	27270904
ECl@ss 11.0	27270904
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528

Schemat elektryczny

Cd-290




Charakterystyka

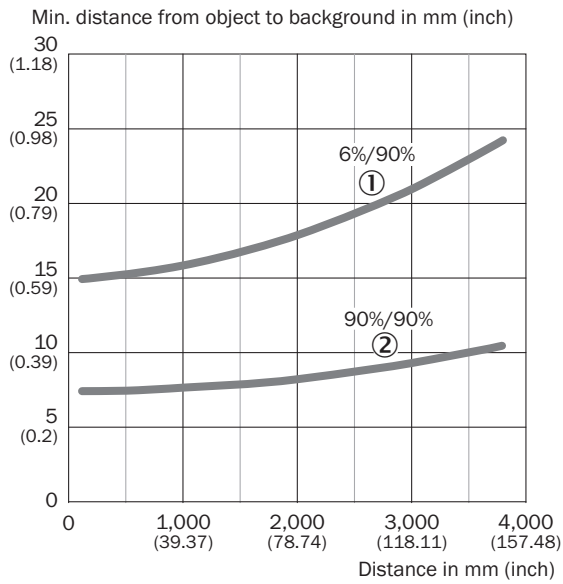


- ① Zasięg wykrywania – kolor czarny, emisja 6%
② Zasięg wykrywania – kolor biały, emisja 90%

Rozmiar plamki świetlnej

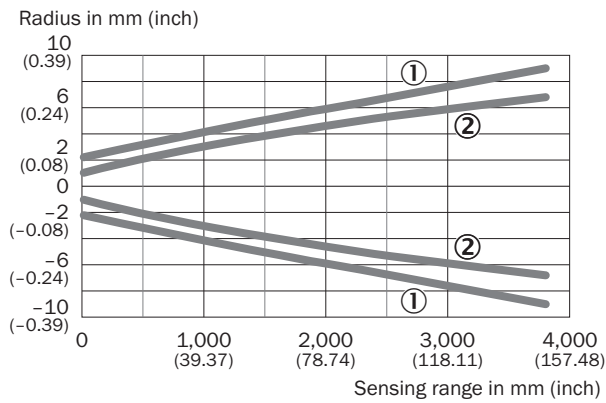

- ① Plamka świetlna – poziomo
② Plamka świetlna – pionowo

Powtarzalność

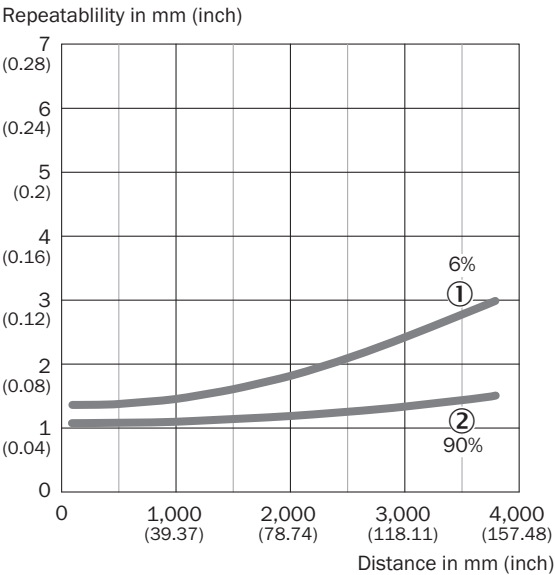

- ① Remisja 6%, w odniesieniu do czerni
② Remisja 90%, w odniesieniu do bieli

Technical drawing of the M12x1 connector showing front, side, and detail views with dimensions in mm and inches.

Front View (Left):

- Total height: 47 (1.85)
- Top flange diameter: 20 (0.79)
- Bottom flange diameter: 36.3 (1.43)
- Bottom flange thickness: 21.1 (0.83)
- Thread specification: M12x1

Side View (Right):

- Top flange diameter: 44.2 (1.74)
- Top flange thickness: 4.6 (0.18)
- Top flange hole diameter: Ø 4.2 (0.17)
- Top flange hole offset: 31.9 (1.26)
- Top flange hole diameter: 6 (0.24)
- Bottom flange diameter: 39.9 (1.57)
- Bottom flange thickness: 48.7 (1.92)
- Bottom flange hole diameter: 4 (0.16)
- Bottom flange hole offset: 36.5 (1.44)
- Bottom flange hole diameter: 5.1 (0.2)

Detail Views (Bottom):

- Detail 9 (Left):** Shows the top flange with two mounting holes.
- Detail 8 (Right):** Shows the bottom flange with two mounting holes.
- Detail 3 (Left):** Shows the top flange with two mounting holes.
- Detail 4 (Left):** Shows the top flange with two mounting holes.
- Detail 5 (Left):** Shows the top flange with two mounting holes.
- Detail 6 (Right):** Shows the bottom flange with two mounting holes.
- Detail 7 (Right):** Shows the bottom flange with two mounting holes.

- 7

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
	Głowica A: Gniazdo, M12, 5 pinów, prosty, kodowanie A Głowica B: koniec przewodu niezakończony wtykiem Przewód: Przewód czujnika/elementu wykonawczego, PVC, nieekranowany, 2 m	YF2A15-020VB5XLEAX	2096239
	Głowica A: Gniazdo, M12, 5 pinów, prosty, kodowanie A Głowica B: koniec przewodu niezakończony wtykiem Przewód: Przewód czujnika/elementu wykonawczego, PVC, nieekranowany, 5 m	YF2A15-050VB5XLEAX	2096240

Polecane usługi

Więcej usług → www.sick.com/PowerProx

	Typ	Nr artykułu
Function Block Factory		
Opis: Function Block Factory obsługuje typowe sterowniki programowalne (sterowniki PLC) różnych producentów, np. takich jak Siemens, Beckhoff, Rockwell Automation oraz B&R. Więcej informacji na temat FBF można znaleźć tutaj.	Function Block Factory	Na zapytanie

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com