



# HL18T-B4A3BH

SureSense

ГИБРИДНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала



### Информация для заказа

| Тип          | Артикул |
|--------------|---------|
| HL18T-B4A3BH | 1080225 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/SureSense](http://www.sick.com/SureSense)

### Подробные технические данные

#### Характеристики

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Исполнение устройства</b>                | Standard                                         |
| <b>Принцип датчика/ обнаружения</b>         | Датчик с отражением от рефлектора, Двойная линза |
| <b>Размеры (Ш x В x Г)</b>                  | 16,2 mm x 48,5 mm x 31,8 mm                      |
| <b>Форма корпуса (выход света)</b>          | Гибридный                                        |
| <b>Диаметр резьбы (корпус)</b>              | M18                                              |
| <b>Цвет корпуса</b>                         | Синий                                            |
| <b>Дистанция работы, макс.</b>              | 0,1 m ... 3 m <sup>1)</sup>                      |
| <b>Расстояние срабатывания</b>              | 0,1 m ... 2,5 m <sup>1)</sup>                    |
| <b>Вид излучения</b>                        | Видимый красный свет                             |
| <b>ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ</b>                   | Светодиод PinPoint <sup>2)</sup>                 |
| <b>Размеры светового пятна (расстояние)</b> | 60 mm x 120 mm (3 m)                             |
| <b>Длина волны</b>                          | 631 nm                                           |
| <b>Настройка</b>                            |                                                  |
| Правый потенциометр                         | Чувствительность                                 |
| Левый потенциометр                          | СВЕТЛО/ТЕМНО                                     |
| <b>Специальные случаи применения</b>        | Обнаружение прозрачных объектов                  |
| <b>Особые свойства</b>                      | Индикация силы сигнала                           |

<sup>1)</sup> Отражатель PL80A.

<sup>2)</sup> Средний срок службы: 100 000 ч при T<sub>U</sub> = +25 °C.

## Механика/электроника

|                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Напряжение питания</b>                         | 10–30 В DC                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Остаточная пульсация</b>                       | $< 5 V_{ss}^{1)}$                                                                                                                                                                                             |
| <b>Потребление тока</b>                           | 20 mA <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Переключающий выход</b>                        | PNP<br>NPN                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Тип переключения</b>                           | СВЕТЛО                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Подробность о переключающем выходе</b>         |                                                                                                                                                                                                               |
| Переключающий выход Q1                            | PNP, СВЕТЛО                                                                                                                                                                                                   |
| Переключающий выход Q2                            | NPN, СВЕТЛО                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Выходной ток <math>I_{\text{макс.}}</math></b> | $\leq 100 \text{ mA}$                                                                                                                                                                                         |
| <b>Оценка</b>                                     | $\leq 0,5 \text{ ms}^{3)}$                                                                                                                                                                                    |
| <b>Частота переключения</b>                       | 1.000 Hz <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Вид подключения</b>                            | Разъем M12, 4-конт.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Схемы защиты</b>                               | A <sup>5)</sup><br>B <sup>6)</sup><br>D <sup>7)</sup>                                                                                                                                                         |
| <b>Класс защиты</b>                               | III                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Вес</b>                                        | 18 g                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Поляризационный фильтр</b>                     | ✓                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Материал корпуса</b>                           | Пластик, VISTAL®                                                                                                                                                                                              |
| <b>Материал, оптика</b>                           | Пластик, PMMA                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Тип защиты</b>                                 | IP67<br>IP69K                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Комплект поставки</b>                          | Крепежная гайка M18                                                                                                                                                                                           |
| <b>ЭМС</b>                                        | EN 60947-5-2 (Датчик соответствуют требованиям защиты от излучаемых помех (ЭМС) для промышленной зоны (класс помехозащищенности А). При использовании в жилой зоне прибор может стать источником радиопомех.) |
| <b>Диапазон температур при работе</b>             | –40 °C ... +70 °C                                                                                                                                                                                             |
| <b>Диапазон температур при хранении</b>           | –40 °C ... +75 °C                                                                                                                                                                                             |
| <b>№ файла UL</b>                                 | E189383                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1)</sup> Не допускается превышение или занижение допуска  $U_V$ .

<sup>2)</sup> Без индикации силы сигнала и нагрузки.

<sup>3)</sup> Продолжительность сигнала при омической нагрузке.

<sup>4)</sup> При соотношении светло/темно 1:1.

<sup>5)</sup> A = подключения  $U_V$  с защитой от переполосовки.

<sup>6)</sup> B = входы и выходы с защитой от инверсии полярности.

<sup>7)</sup> D = выходы с защитой от короткого замыкания.

## Параметры техники безопасности

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>MTTF<sub>D</sub></b> | 730,1 лет |
| <b>DC<sub>avg</sub></b> | 0%        |

## Классификации


|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>   | 27270902 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b> | 27270902 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27270902 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27270902 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27270902 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27270902 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27270902 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27270902 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27270902 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27270902 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002717 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002717 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002717 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39121528 |

## Соединение/назначение контактов

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Вид подключения</b> | Разъем M12, 4-конт. |
| <b>Схема контактов</b> |                     |
| BN 1                   | + (L+)              |
| WH 2                   | Q <sub>2</sub>      |
| BU 3                   | - (M)               |
| BK 4                   | Q <sub>1</sub>      |

## Габаритный чертёж (Размеры, мм)

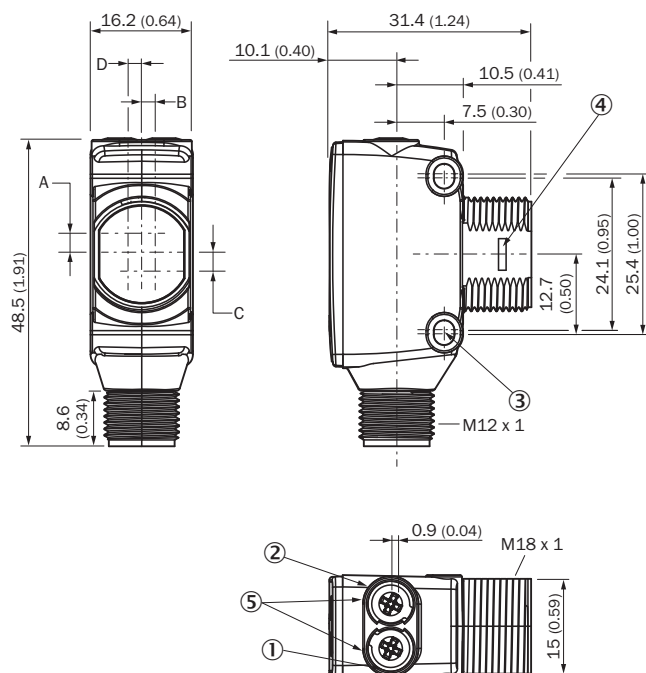


- ① СД-индикатор желтый: состояние приема света
- ② СД-индикатор зеленый: индикация питания
- ③ Крепежное отверстие М3
- ④ Замок на защелках для адаптерного кольца (заказывается отдельно)
- ⑤ Потенциометр (если выбран) или СД-индикатор


| Размеры в мм (дюймах)            | Приемник     |            | Передатчик |            |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                                  | A            | B          | C          | D          |
| HTB18 / HTF18                    | - 1.1 (0.04) | 1.1 (0.04) | 4.7 (0.19) | 0.6 (0.02) |
| HTE18 / HL18 / HSE18             | 2.5 (0.1)    | 0.0 (0.0)  | 4.0 (0.16) | 0.0 (0.0)  |
| HTB18L / HTF18L / HL18L / HSE18L | 2.5 (0.1)    | 0.0 (0.0)  | 3.5 (0.14) | 0.0 (0.0)  |

## Вид подключения

См. таблицу: соединение/назначение контактов




## Опции настройки




- ① СД-индикатор желтый: состояние приема света
- ② СД-индикатор зеленый: индикация питания
- ③ Индикация силы сигнала

Характеристика

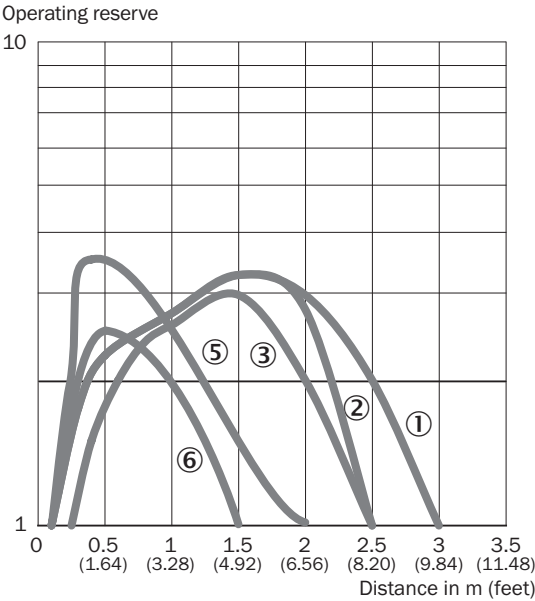

- ① Отражатель PL80A
- ② Отражатель PL40A
- ③ Отражатель P250F
- ⑤ Отражающая плёнка REF-AC1000
- ⑥ Отражатель PL41F

Размер светового пятна

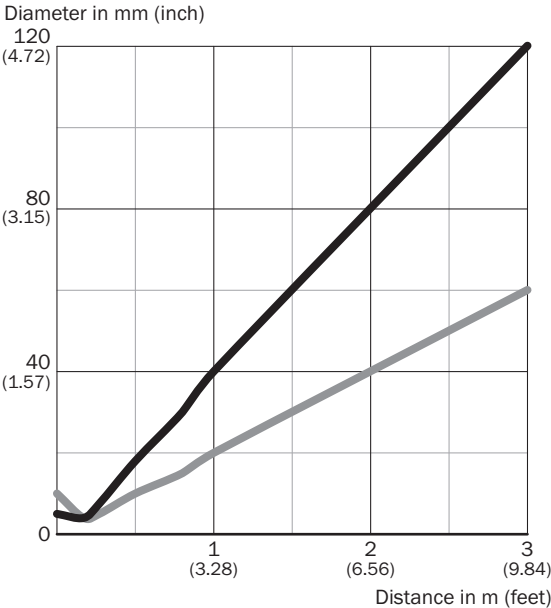


Dimensions in mm (inch)

| Sensing range        | Vertical      | Horizontal   |
|----------------------|---------------|--------------|
| 0.5 m<br>(1.64 feet) | 18<br>(0.71)  | 10<br>(0.39) |
| 0.8 m<br>(2.62 feet) | 30<br>(1.18)  | 15<br>(0.59) |
| 1 m<br>(3.28 feet)   | 40<br>(1.57)  | 20<br>(0.79) |
| 3 m<br>(9.84 feet)   | 120<br>(4.72) | 60<br>(2.36) |


- Vertical
- Horizontal

## Диаграмма расстояний срабатывания

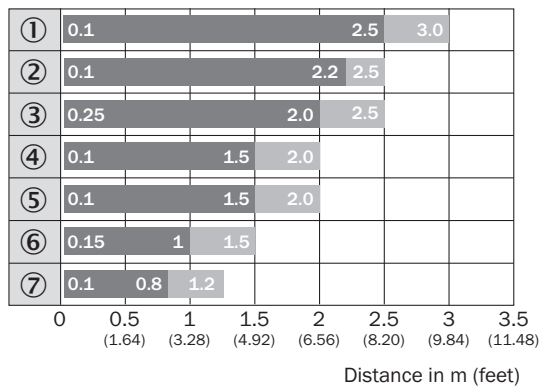

- Sensing range      ■ Sensing range max.
- ① Отражатель PL80A
  - ② Отражатель PL40A
  - ③ Отражатель P250F
  - ④ Отражатель PL30A, PL31A
  - ⑤ Отражающая плёнка REF-AC1000
  - ⑥ Отражатель PL41F
  - ⑦ Отражатель PL20A

## Функции

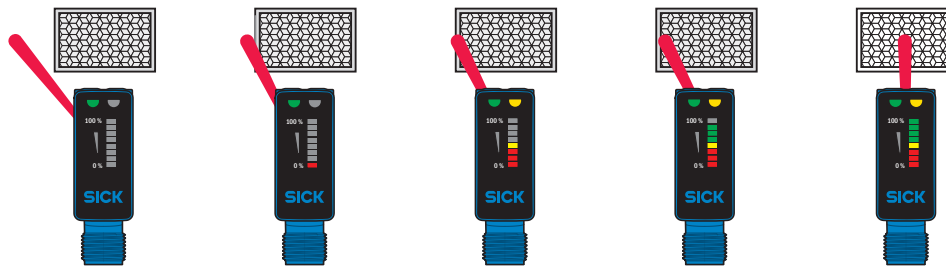

## Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/SureSense](http://www.sick.com/SureSense)

|                                                                                     | Краткое описание                                                                              | Тип         | Артикул |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Крепежные уголки и пластины                                                         |                                                                                               |             |         |
|  | Универсальный крепежный уголок для отражателей, Оцинкованная сталь                            | BEF-WN-REFX | 2064574 |
| Отражатели                                                                          |                                                                                               |             |         |
|  | Прямоугольный, привинчиваемый, 51 mm x 61 mm, ПММА/ABS, привинчиваемый, 2 крепежных отверстия | P250        | 5304812 |

|                                                                                   | Краткое описание                                                                                                                                                   | Тип                | Артикул |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Разъемы и кабели                                                                  |                                                                                                                                                                    |                    |         |
|  | Головка A: Разъем, M12, 4-контактный, прямой<br>Головка B: -<br>Кабель: без экрана                                                                                 | STE-1204-G         | 6009932 |
|  | Головка A: разъем "мама", M12, 4-контактный, прямой, A-кодированный<br>Головка B: свободный конец провода<br>Кабель: Кабель датчик/пускатель, PVC, без экрана, 5 m | YF2A14-050VB3XLEAX | 2096235 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)