



IME08-04BNOZTOS

IME

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Информация для заказа

| Тип             | Артикул |
|-----------------|---------|
| IME08-04BNOZT0S | 1086328 |

Входит в объем поставки: BEF-MU-M08 (2)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/IME](http://www.sick.com/IME)

Изображения могут отличаться от оригинала



## Подробные технические данные

### Характеристики

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Тип корпуса                              | Цилиндрический с резьбой               |
| Конструкция корпуса                      | Стандарт                               |
| Размер резьбы                            | M8 x 1                                 |
| Диаметр                                  | Ø 8 mm                                 |
| Расстояние срабатывания $S_n$            | 4 mm                                   |
| Расстояние срабатывания обеспечено $S_a$ | 3,24 mm                                |
| Монтаж                                   | Псевдозаподлицо                        |
| Частота переключения                     | 500 Hz                                 |
| Вид подключения                          | Разъем M8, 3-конт.                     |
| Переключающий выход                      | NPN                                    |
| Функция выхода                           | Нормально закрытый                     |
| Электрическое исполнение                 | Пост. ток, 3-проводный                 |
| Тип защиты                               | IP67 <sup>1)</sup>                     |
| Особые свойства                          | Четырёхкратное расстояние срабатывания |

<sup>1)</sup> Согласно EN 60529.

### Механика/электроника

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Напряжение питания   | 10 V DC ... 30 V DC |
| Остаточная пульсация | ≤ 10 %              |
| Падение напряжения   | ≤ 2 V <sup>1)</sup> |
| Потребление тока     | 10 mA <sup>2)</sup> |

<sup>1)</sup> При  $I_a$  max.

<sup>2)</sup> Без нагрузки.

<sup>3)</sup>  $U_b$  и  $T_a$  постоянны.

<sup>4)</sup> От Sr.

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Задержка готовности</b>                       | ≤ 50 ms                                         |
| <b>Гистерезис</b>                                | 1 % ... 15 %                                    |
| <b>Воспроизводимость</b>                         | ≤ 5 % <sup>3) 4)</sup>                          |
| <b>Отклонение температуры (от S<sub>r</sub>)</b> | ± 10 %                                          |
| <b>ЭМС</b>                                       | Согласно EN 60947-5-2                           |
| <b>Постоянный ток I<sub>a</sub></b>              | ≤ 200 mA                                        |
| <b>Ток холостого хода тип.</b>                   | ≤ 10 mA                                         |
| <b>Защита от короткого замыкания</b>             | ✓                                               |
| <b>Защита от инверсии полярности</b>             | ✓                                               |
| <b>Подавление импульса включения</b>             | ✓                                               |
| <b>Ударопрочность и виброустойчивость</b>        | 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm               |
| <b>Диапазон температур при работе</b>            | -25 °C ... +75 °C                               |
| <b>Диапазон температур при хранении</b>          | -25 °C ... +75 °C                               |
| <b>Материал корпуса</b>                          | Латунь, никелированный                          |
| <b>Материал, активная поверхность</b>            | Пластик, PA 66                                  |
| <b>Длина корпуса</b>                             | 50 mm                                           |
| <b>Полезная длина резьбы</b>                     | 34 mm                                           |
| <b>Макс. момент затяжки</b>                      | ≤ 5 Nm                                          |
| <b>Комплект поставки</b>                         | Крепёжная гайка, латунь, никелированная (2 шт.) |
| <b>№ файла UL</b>                                | NRKH.E181493                                    |

<sup>1)</sup> При I<sub>a</sub> max.

<sup>2)</sup> Без нагрузки.

<sup>3)</sup> U<sub>b</sub> и T<sub>a</sub> постоянны.

<sup>4)</sup> От S<sub>r</sub>.

#### Коэффициенты редукции

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Примечание</b>              | Значения являются ориентировочными и могут изменяться |
| <b>Сталь St37 (Fe)</b>         | 1                                                     |
| <b>Нержавеющая сталь (V2A)</b> | Ок. 0,75                                              |
| <b>Алюминий (Al)</b>           | Ок. 0,46                                              |
| <b>Медь (Cu)</b>               | Ок. 0,42                                              |
| <b>Латунь (Ms)</b>             | Ок. 0,56                                              |

#### Указания по установке

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Примечание</b> | Соответствующие графические материалы см. в разд. «Указания по установке» |
| <b>A</b>          | 4 mm                                                                      |
| <b>B</b>          | 20 mm                                                                     |
| <b>C</b>          | 8 mm                                                                      |
| <b>D</b>          | 12 mm                                                                     |
| <b>E</b>          | 1 mm                                                                      |
| <b>F</b>          | 30 mm                                                                     |


#### Классификации

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b> | 27270101 |
|-------------------|----------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27270101 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27270101 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27270101 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002714 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39122230 |


## Указания по установке

Монтаж почти вровень с плоскостью

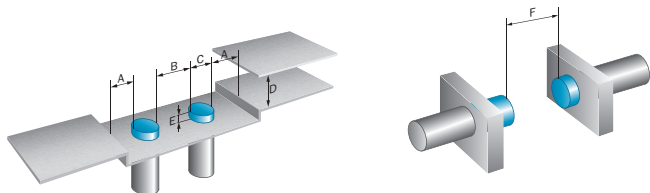


## Схема соединений

Cd-004



## Габаритный чертеж (Размеры, мм)

IME08 стандарт, штекер, вровень с плоскостью

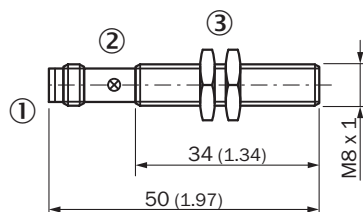

- ① Соединение
- ② Светодиодный индикатор
- ③ Крепежная гайка (2 шт.); размер под ключ 13, металл

## Рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/IME](http://www.sick.com/IME)

|                                          | Краткое описание                                                                                                                    | Тип         | Артикул |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <b>Зажимные и юстировочные крепления</b> |                                                                                                                                     |             |         |
|                                          | Зажимной блок для круглых датчиков M8 без фиксированного упора, Пластик (PA12) армированный стекловолокном, вкл. крепежный материал | BEF-KH-M08  | 2051477 |
|                                          | Зажимной блок для круглых датчиков M8 с фиксированным упором, Пластик (PA12) армированный стекловолокном, вкл. крепежный материал   | BEF-KHF-M08 | 2051478 |
| <b>Крепежные уголки и пластины</b>       |                                                                                                                                     |             |         |
|                                          | Крепежная пластина для датчиков M8, Оцинкованная сталь, без крепежного материала                                                    | BEF-WG-M08  | 5321722 |
|                                          | Крепежный уголок для датчиков M8, Оцинкованная сталь, без крепежного материала                                                      | BEF-WN-M08  | 5321721 |

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)