



# IMI12-04BPSVC0S

IMI

INDUKTIVE NÄHERUNGSSENSOREN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Bestellinformationen

| Typ             | Artikelnr. |
|-----------------|------------|
| IMI12-04BPSVC0S | 1093889    |

**Im Lieferumfang enthalten:** BEF-MU-M12N (2)

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/IMI](http://www.sick.com/IMI)

Abbildung kann abweichen



### Technische Daten im Detail

#### Merkmale

|                                                   |                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bauform</b>                                    | Metrische Bauform                                                        |
| <b>Gewindegröße</b>                               | M12 x 1                                                                  |
| <b>Durchmesser</b>                                | Ø 12 mm                                                                  |
| <b>Schaltabstand <math>S_n</math></b>             | 4 mm                                                                     |
| <b>Gesicherter Schaltabstand <math>S_a</math></b> | 3,24 mm                                                                  |
| <b>Einbau in Metall</b>                           | Bündig                                                                   |
| <b>Schaltfrequenz</b>                             | 100 Hz                                                                   |
| <b>Anschlussart</b>                               | Stecker M12, 4-polig                                                     |
| <b>Schaltausgang</b>                              | PNP                                                                      |
| <b>Ausgangsfunktion</b>                           | Schließer                                                                |
| <b>Elektrische Ausführung</b>                     | DC 3-Leiter                                                              |
| <b>Schutzart</b>                                  | IP68, IP69K <sup>1)</sup>                                                |
| <b>Besondere Merkmale</b>                         | Aktive Fläche aus Edelstahl V2A, Beständig gegen Kühl- und Schmiermittel |
| <b>Spezielle Anwendungen</b>                      | Kühl- und Schmiermittelbereich, Raue Einsatzbedingungen                  |

<sup>1)</sup> Nach EN 60529.

#### Mechanik/Elektrik

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Versorgungsspannung</b>      | 10 V DC ... 30 V DC  |
| <b>Restwelligkeit</b>           | ≤ 10 % <sup>1)</sup> |
| <b>Spannungsabfall</b>          | ≤ 2 V <sup>2)</sup>  |
| <b>Stromaufnahme</b>            | 10 mA <sup>3)</sup>  |
| <b>Bereitschaftsverzögerung</b> | ≤ 300 ms             |

<sup>1)</sup> Von  $U_y$ .

<sup>2)</sup> Bei  $I$  max.

<sup>3)</sup> Ohne Last.

<sup>4)</sup> Von  $S_r$ .

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hysterese</b>                           | 1 % ... 20 %                                                                                      |
| <b>Reproduzierbarkeit</b>                  | ≤ 2 % <sup>4)</sup>                                                                               |
| <b>Temperaturdrift (von S<sub>r</sub>)</b> | ≤ 10 %                                                                                            |
| <b>EMV</b>                                 | Nach EN 60947-5-2                                                                                 |
| <b>Dauerstrom I<sub>a</sub></b>            | ≤ 200 mA                                                                                          |
| <b>Kurzschlusschutz</b>                    | ✓                                                                                                 |
| <b>Verpolungsschutz</b>                    | ✓                                                                                                 |
| <b>Einschaltimpulsunterdrückung</b>        | ✓                                                                                                 |
| <b>Schock- und Schwingfestigkeit</b>       | 100 g / 5 ms / 1000 Zyklen; 150 g / 1 Mio Zyklen; 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm / 55 Hz ... 500 Hz / 60 g |
| <b>Umgebungstemperatur Betrieb</b>         | -25 °C ... +75 °C                                                                                 |
| <b>Gehäusematerial</b>                     | Edelstahl V2A, DIN 1.4305 / AISI 303                                                              |
| <b>Werkstoff, aktive Fläche</b>            | Edelstahl V2A, DIN 1.4305 / AISI 303                                                              |
| <b>Gehäuselänge</b>                        | 63,8 mm                                                                                           |
| <b>Nutzbare Gewindelänge</b>               | 46,8 mm                                                                                           |
| <b>Max. Anzugsdrehmoment</b>               | ≤ 32 Nm                                                                                           |
| <b>Lieferumfang</b>                        | Befestigungsmutter, Edelstahl V2A, mit Sperrverzahnung (2 x)                                      |
| <b>Schutzklasse</b>                        | III                                                                                               |
| <b>UL-File-Nr.</b>                         | E181493                                                                                           |

1) Von U<sub>y</sub>.

2) Bei I max.

3) Ohne Last.

4) Von S<sub>r</sub>.

## Sicherheitstechnische Kenngrößen

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>MTTF<sub>D</sub></b> | 1.892 Jahre |
| <b>DC<sub>avg</sub></b> | 0%          |

## Reduktionsfaktoren

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis</b>         | Die Werte gelten als Richtwerte, die variieren können |
| <b>Stahl St37 (Fe)</b> | Ca. 1                                                 |
| <b>Edelstahl (V2A)</b> | Ca. 0,67                                              |
| <b>Aluminium (Al)</b>  | Ca. 0,71                                              |
| <b>Kupfer (Cu)</b>     | Ca. 0,51                                              |
| <b>Messing (Ms)</b>    | Ca. 0,8                                               |

## Einbauhinweis

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bemerkung</b> | Zugehörige Grafik siehe "Einbauhinweis" |
| <b>B</b>         | 12 mm                                   |
| <b>C</b>         | 12 mm                                   |
| <b>D</b>         | 25 mm                                   |
| <b>F</b>         | 32 mm                                   |



## Klassifikationen

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b> | 27270101 |
|-------------------|----------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27270101 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27270101 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27270101 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002714 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39122230 |


## Einbauhinweis

Bündiger Einbau

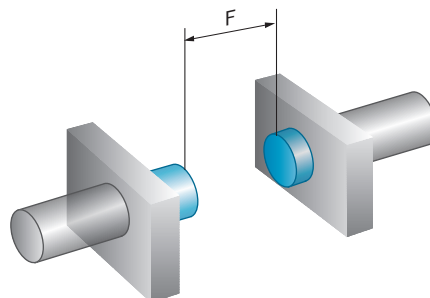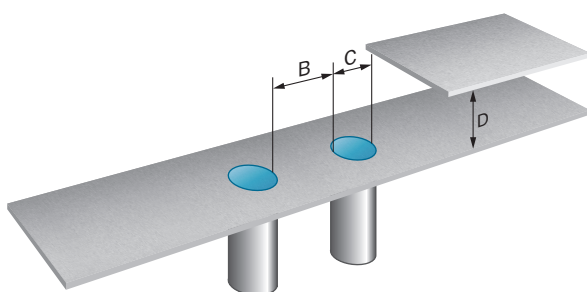


## Anschlussschema

Cd-007




## Ansprechkurve

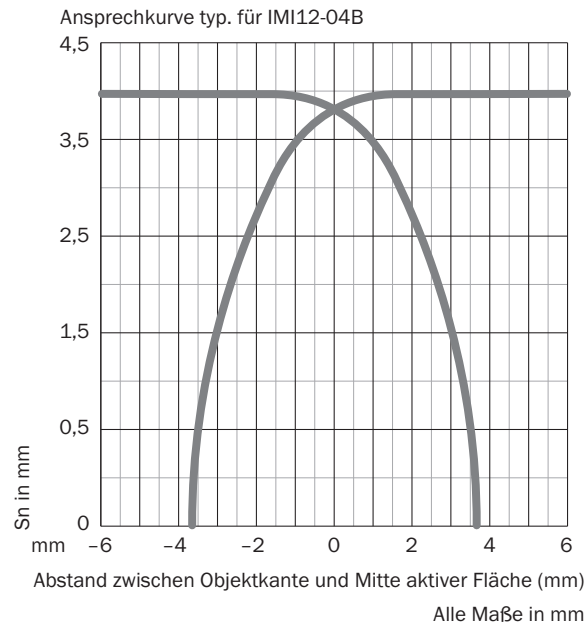

## Maßzeichnung (Maße in mm)

IM12 Inox, bündig

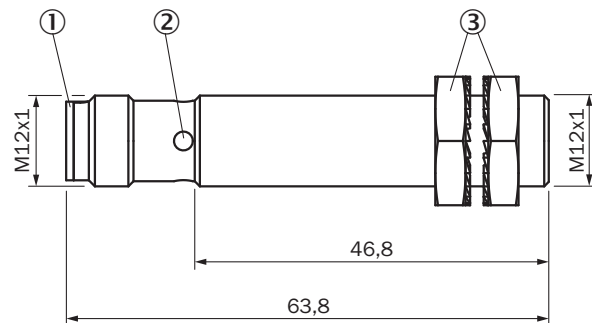

- ① Anschluss
- ② Anzeige-LED
- ③ Befestigungsmutter (2 x); SW 17, Edelstahl V2A

## Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/IMI](http://www.sick.com/IMI)

|                                                                                     | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Steckverbinder und Leitungen                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |
|    | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: PP, ungeschirmt, 2 m<br>Dieses Produkt ist generell beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln (siehe ECOLAB) und weiteren wie z.B. H2O2, CH2O2 Vor dem dauerhaften Verbau ist die Materialbeständigkeit gegenüber dem zu verwendenden Reinigungsmittel zu prüfen., Beständig gegenüber Milchsäure und Wasserstoffperoxid (H2O2)                                           | DOL-1204-G02MRN    | 6058291    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: PP, ungeschirmt, 5 m<br>Dieses Produkt ist generell beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln (siehe ECOLAB) und weiteren wie z.B. H2O2, CH2O2 Vor dem dauerhaften Verbau ist die Materialbeständigkeit gegenüber dem zu verwendenden Reinigungsmittel zu prüfen., Beständig gegenüber Milchsäure und Wasserstoffperoxid (H2O2)                                           | DOL-1204-G05MRN    | 6058476    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gewinkelt mit LED<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: PP, ungeschirmt, 2 m<br>Dieses Produkt ist generell beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln (siehe ECOLAB) und weiteren wie z.B. H2O2, CH2O2 Vor dem dauerhaften Verbau ist die Materialbeständigkeit gegenüber dem zu verwendenden Reinigungsmittel zu prüfen., Beständig gegenüber Milchsäure und Wasserstoffperoxid (H2O2), nur für PNP-Sensoren geeignet | DOL-1204-L02MRN    | 6058482    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gewinkelt mit LED<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: PP, ungeschirmt, 5 m<br>Dieses Produkt ist generell beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln (siehe ECOLAB) und weiteren wie z.B. H2O2, CH2O2 Vor dem dauerhaften Verbau ist die Materialbeständigkeit gegenüber dem zu verwendenden Reinigungsmittel zu prüfen., Beständig gegenüber Milchsäure und Wasserstoffperoxid (H2O2), nur für PNP-Sensoren geeignet | DOL-1204-L05MRN    | 6058483    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gewinkelt<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: PP, ungeschirmt, 2 m<br>Dieses Produkt ist generell beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln (siehe ECOLAB) und weiteren wie z.B. H2O2, CH2O2 Vor dem dauerhaften Verbau ist die Materialbeständigkeit gegenüber dem zu verwendenden Reinigungsmittel zu prüfen., Beständig gegenüber Milchsäure und Wasserstoffperoxid (H2O2)                                        | DOL-1204-W02MRN    | 6058474    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gewinkelt<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: PP, ungeschirmt, 5 m<br>Dieses Produkt ist generell beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln (siehe ECOLAB) und weiteren wie z.B. H2O2, CH2O2 Vor dem dauerhaften Verbau ist die Materialbeständigkeit gegenüber dem zu verwendenden Reinigungsmittel zu prüfen., Beständig gegenüber Milchsäure und Wasserstoffperoxid (H2O2)                                        | DOL-1204-W05MRN    | 6058477    |
|  | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YF2A14-100UB3XLEAX | 2095609    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YF2A14-150UB3XLEAX | 2095610    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YF2A14-200UB3XLEAX | 2095611    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YF2A14-250UB3XLEAX | 2095615    |

|                                                                                     | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ                | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|    | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gewinkelt, A-kodiert<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                             | YG2A14-100UB3XLEAX | 2095768    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gewinkelt, A-kodiert<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                             | YG2A14-150UB3XLEAX | 2095769    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gewinkelt, A-kodiert<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                             | YG2A14-200UB3XLEAX | 2095770    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gewinkelt, A-kodiert<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                             | YG2A14-250UB3XLEAX | 2095771    |
|    | Kopf A: Stecker, M12, 4-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                             | YM2A14-100UB3XLEAX | 2095859    |
|                                                                                     | Kopf A: Stecker, M12, 4-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                             | YM2A14-150UB3XLEAX | 2095866    |
|    | Kopf A: Stecker, M12, 4-polig, gewinkelt, A-kodiert<br>Kopf B: loses Leitungsende<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                          | YN2A14-100UB3XLEAX | 2096629    |
|    | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gewinkelt<br>Kopf B: Stecker, M12, 4-polig, gerade<br>Leitung: PP, ungeschirmt, 2 m<br>Dieses Produkt ist generell beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln (siehe ECOLAB) und weiteren wie z.B. H2O2, CH2O2 Vor dem dauerhaften Verbau ist die Materialbeständigkeit gegenüber dem zu verwendenden Reinigungsmittel zu prüfen., Beständig gegenüber Milchsäure und Wasserstoffperoxid (H2O2) | DSL-1204-B02MRN    | 6058502    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gewinkelt<br>Kopf B: Stecker, M12, 4-polig, gerade<br>Leitung: PP, ungeschirmt, 5 m<br>Dieses Produkt ist generell beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln (siehe ECOLAB) und weiteren wie z.B. H2O2, CH2O2 Vor dem dauerhaften Verbau ist die Materialbeständigkeit gegenüber dem zu verwendenden Reinigungsmittel zu prüfen., Beständig gegenüber Milchsäure und Wasserstoffperoxid (H2O2) | DSL-1204-B05MRN    | 6058503    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade<br>Kopf B: Stecker, M12, 4-polig, gerade<br>Leitung: PP, ungeschirmt, 2 m<br>Dieses Produkt ist generell beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln (siehe ECOLAB) und weiteren wie z.B. H2O2, CH2O2 Vor dem dauerhaften Verbau ist die Materialbeständigkeit gegenüber dem zu verwendenden Reinigungsmittel zu prüfen., Beständig gegenüber Milchsäure und Wasserstoffperoxid (H2O2)    | DSL-1204-G02MRN    | 6058499    |
|                                                                                     | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade<br>Kopf B: Stecker, M12, 4-polig, gerade<br>Leitung: PP, ungeschirmt, 5 m<br>Dieses Produkt ist generell beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln (siehe ECOLAB) und weiteren wie z.B. H2O2, CH2O2 Vor dem dauerhaften Verbau ist die Materialbeständigkeit gegenüber dem zu verwendenden Reinigungsmittel zu prüfen., Beständig gegenüber Milchsäure und Wasserstoffperoxid (H2O2)    | DSL-1204-G05MRN    | 6058500    |
|  | Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade, A-kodiert<br>Kopf B: Stecker, M12, 4-polig, gerade, A-kodiert<br>Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 10 m                                                                                                                                                                                                                                                          | YF2A14-100UB3M2A14 | 2096002    |

## Empfohlene Services

Weitere Services → [www.sick.com/IMI](https://www.sick.com/IMI)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ                    | Artikelnr.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Function Block Factory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kurzbeschreibung:</b> Die Function Block Factory unterstützt gängige speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) verschiedener Hersteller, wie z.B. von Siemens, Beckhoff, Rockwell Automation und B&amp;R. Weitere Informationen zur FBF finden Sie <a href="https://fbf.cloud.sick.com">hier</a>.</li></ul> | Function Block Factory | Auf Anfrage |

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)