

# C4P-SA19530A001300

deTec

OPTOELEKTRONICZNE KURTYNY BEZPIECZEŃSTWA

**SICK**  
Sensor Intelligence.

Rysunek może się różnić

## Informacje do zamówienia

### deTec4 Prime

| Rozdzielczość | Zasięg | Wysokość pola ochronnego | Część systemowa | Typ                | Nr artykułu |
|---------------|--------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 30 mm         | 30 m   | 1.950 mm                 | Nadajnik        | C4P-SA19530A001300 | 1215853     |

Artykuł objęty zakresem dostawy: C4P-SA19530A00 (1), 1300 (1)

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/deTec](http://www.sick.com/deTec)



## Szczegółowe dane techniczne

### Cechy

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Obszar zastosowania         | Standardowe środowisko przemysłowe |
| Część systemowa             | Nadajnik                           |
| Rozdzielczość               | 30 mm                              |
| Zasięg                      | 30 m                               |
| Wysokość pola ochronnego    | 1.950 mm                           |
| Brak strefy martwej         | Tak                                |
| Synchronizacja              | Synchronizacja optyczna            |
| Wbudowany celownik laserowy | ✓                                  |
| Zakres dostawy              | Nadajnik<br>Wtyczka systemowa 1300 |

### Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

|                                                                                |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ                                                                            | Typ 4 (IEC 61496-1)                              |
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa                                         | SIL3 (IEC 61508)<br>SILCL3 (IEC 62061)           |
| Kategoria                                                                      | Kategoria 4 (ISO 13849-1)                        |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa                                              | PL e (ISO 13849-1)                               |
| PFH <sub>D</sub> (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) |                                                  |
| Pojedyncze urządzenie                                                          | $9,6 \times 10^{-9}$                             |
| Połączenie kaskadowe z jednym urządzeniem<br>Guest                             | $1,9 \times 10^{-8}$                             |
| Połączenie kaskadowe z dwoma urządzeniami<br>Guest                             | $2,9 \times 10^{-8}$                             |
| T <sub>M</sub> (okres użytkowania)                                             | 20 lat(a) (ISO 13849-1)                          |
| Bezpieczny stan w przypadku usterki                                            | Co najmniej jedno urządzenie OSSD jest wyłączone |

### Funkcje

|               |   |
|---------------|---|
| Tryb ochronny | ✓ |
|---------------|---|

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| <b>Automatyczny pomiar szerokości pola ochronnego</b> | ✓ |
| <b>Kodowanie wiązki</b>                               | ✓ |
| <b>Połączenie kaskadowe</b>                           | ✓ |

## Interfejsy

|                                                                  |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podłączenie systemu</b>                                       | Wtyk M12, 8 pinów                                                                                         |
| <b>Przylącze rozszerzeń</b>                                      | Gniazdo M12, 5-biegunowe                                                                                  |
| <b>Rodzaj konfiguracji</b>                                       | Przełącznik DIP na wtyczce systemowej                                                                     |
| <b>Wskaźniki</b>                                                 | LEDs                                                                                                      |
| <b>Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa</b>                     | CANopen <sup>1)</sup><br>DeviceNet™<br>EtherCAT®<br>EtherNet/IP™<br>Modbus TCP<br>PROFIBUS DP<br>PROFINET |
| Integracja za pośrednictwem sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft |                                                                                                           |

<sup>1)</sup> Więcej informacji na temat Flexi Soft znajduje się w katalogu produktów sens:Control – rozwiązania sterowania bezpieczeństwem lub na stronie internetowej -> [www.sick.com/FlexiSoft](http://www.sick.com/FlexiSoft).

## Dane elektryczne

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Klasa ochrony</b>                    | III (IEC 61140)             |
| <b>Napięcie zasilania U<sub>V</sub></b> | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
| <b>Tętnienia resztkowe</b>              | ≤ 10 %                      |
| <b>Typowy pobór mocy</b>                | 2,05 W (DC)                 |

## Dane mechaniczne

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Wymiary</b>          | Patrz rysunek wymiarowy      |
| <b>Materiał obudowy</b> | Aluminiowy profil wytłaczany |

## Dane dotyczące otoczenia

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Stopień ochrony</b>             | IP65 (IEC 60529)<br>IP67 (IEC 60529) |
| <b>Temperatura otoczenia pracy</b> | -30 °C ... +55 °C                    |
| <b>Temperatura składowania</b>     | -30 °C ... +70 °C                    |
| <b>Wilgotność powietrza</b>        | 15 % ... 95 %, bez kondensacji       |
| <b>Odporność na drgania</b>        | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
| <b>Odporność na wstrząsy</b>       | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)         |

## Inne dane


|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Długość fali</b>                | 850 nm                                          |
| <b>Rodzaj światła</b>              | Bliska podczerwień (NIR) – światło niewidzialne |
| <b>Wbudowany celownik laserowy</b> | ✓                                               |
| Klasa lasera                       | 1                                               |
| Długość fali                       | 650 nm                                          |
| Rodzaj światła                     | Widzialne światło czerwone                      |

## Klasyfikacje

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b> | 27272704 |
|-------------------|----------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27272704 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27272704 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27272704 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27272704 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27272704 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27272704 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27272704 |
| <b>ECI@ss 10.0</b>    | 27272704 |
| <b>ECI@ss 11.0</b>    | 27272704 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002549 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002549 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002549 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 46171620 |

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

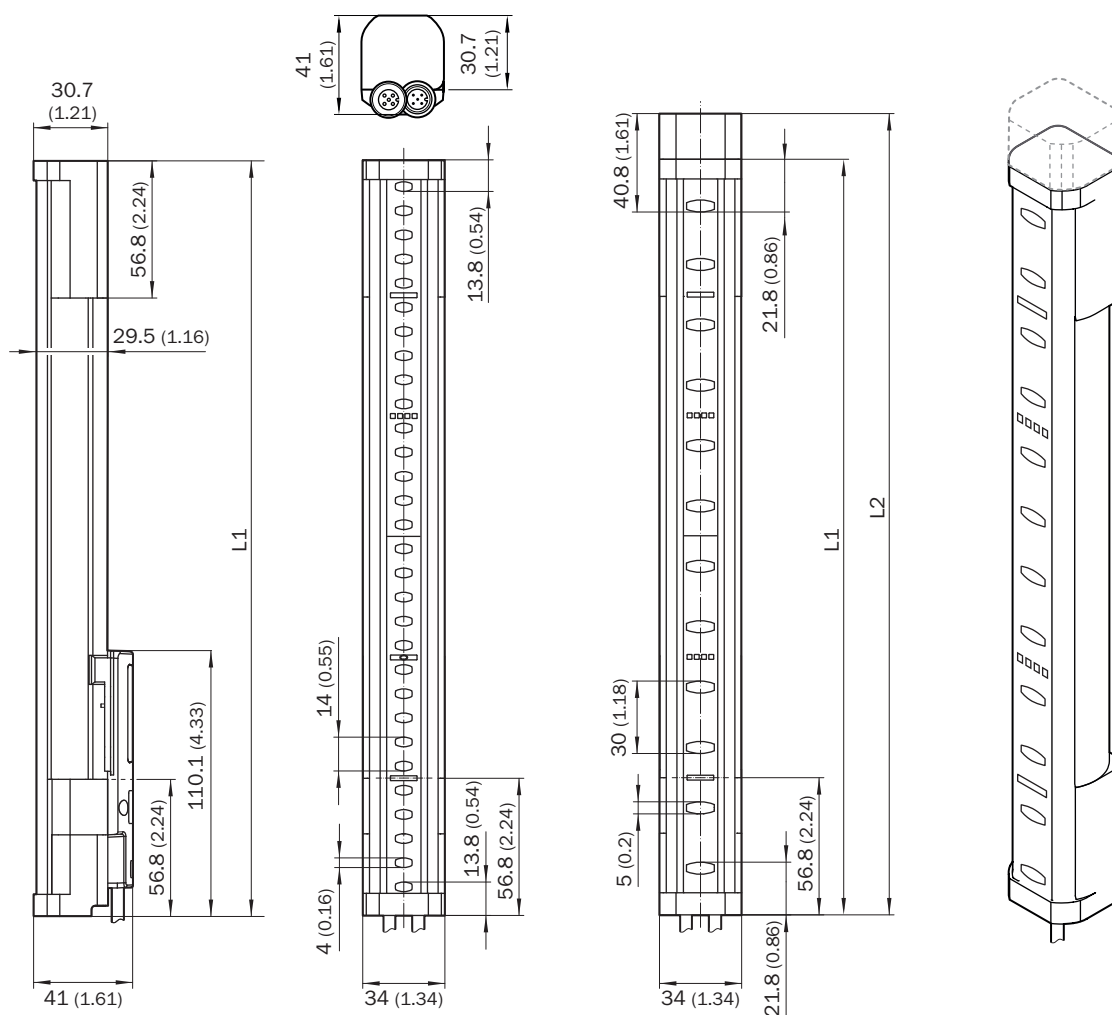

| Wysokość pola ochronnego | L1            | L2            |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 300 (11.81)              | 313 (12.32)   | 332 (13.07)   |
| 450 (17.72)              | 463 (18.23)   | 482 (18.98)   |
| 600 (23.62)              | 613 (24.13)   | 632 (24.88)   |
| 750 (29.53)              | 763 (30.04)   | 782 (30.79)   |
| 900 (35.43)              | 913 (35.94)   | 932 (36.69)   |
| 1,050 (41.34)            | 1,063 (41.85) | 1,082 (42.6)  |
| 1,200 (47.24)            | 1,213 (47.75) | 1,232 (48.5)  |
| 1,350 (53.15)            | 1,362 (53.62) | 1,381 (54.37) |
| 1,500 (59.06)            | 1,512 (59.53) | 1,531 (60.28) |
| 1,650 (64.96)            | 1,662 (65.43) | 1,681 (66.18) |
| 1,800 (70.87)            | 1,812 (71.34) | 1,831 (72.09) |
| 1,950 (76.77)            | 1,962 (77.24) | 1,981 (77.99) |
| 2,100 (82.68)            | 2,112 (83.15) | 2,131 (83.9)  |

## Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/deTec](http://www.sick.com/deTec)

|                                                                                     | Krótki opis                                                                                                                                      | Opis                                                                                                                                             | Typ             | Nr artykułu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Uchwyty zaciskowe i do ustawienia położenia                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                 |             |
|  | 4 sztuk, Uchwyt FlexFix na 2 urządzenia (np. nadajnik i odbiornik), ustawiany w zakresie $\pm 15^\circ$ , śruba M5 w zestawie, Tworzywo sztuczne | 4 sztuk, Uchwyt FlexFix na 2 urządzenia (np. nadajnik i odbiornik), ustawiany w zakresie $\pm 15^\circ$ , śruba M5 w zestawie, Tworzywo sztuczne | BEF-1SHABPKU4   | 2066614     |
|  | 4 sztuk, Uchwyt QuickFix na 2 urządzenia (np. nadajnik i odbiornik), Tworzywo sztuczne                                                           | 4 sztuk, Uchwyt QuickFix na 2 urządzenia (np. nadajnik i odbiornik), Tworzywo sztuczne                                                           | BEF-3SHABPKU4   | 2098710     |
| Pozostałe                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                 |             |
|  | deTec deTec Wtyk systemowy                                                                                                                       | deTec deTec Wtyk systemowy                                                                                                                       | 1000            | 2076832     |
|  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 1100            | 2076833     |
|  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 1200            | 2076834     |
|  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 1300            | 2076835     |
|  | Łącznik IO-Link                                                                                                                                  | Łącznik IO-Link                                                                                                                                  | Łącznik IO-Link | 2092757     |

|                                                                                   | Krótki opis                                                                                                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                 | Typ                            | Nr artykułu |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|  | IO-Link V1.1, porty klasy A, przyłącze USB2.0, opcjonalny zewnętrzny zasilacz 24 V / 1 A                                                                                             | IO-Link V1.1, porty klasy A, przyłącze USB2.0, opcjonalny zewnętrzny zasilacz 24 V / 1 A                                                                                             | IOLA2US-01101 (SiLink2 Master) | 1061790     |
|  | SIG200-0A0412200                                                                                                                                                                     | SIG200-0A0412200                                                                                                                                                                     | SIG200-0A0412200               | 1089794     |
|  | SIG200-0A0G12200                                                                                                                                                                     | SIG200-0A0G12200                                                                                                                                                                     | SIG200-0A0G12200               | 1102605     |
| Rozdzielacz                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                |             |
|  | Głowica A: Gniazdo, M12, 8 pinów, kodowanie A<br>Głowica B: Gniazdo, M12, 8 pinów, kodowanie A<br>8 pinów                                                                            | Głowica A: Gniazdo, M12, 8 pinów, kodowanie A<br>Głowica B: Gniazdo, M12, 8 pinów, kodowanie A<br>8 pinów                                                                            | DSC-1208T000025KM0             | 6058647     |
| Złącza wtykowe i przewody                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                |             |
|  | Głowica A: Gniazdo, M12, 8 pinów, prosty, kodowanie A<br>Głowica B: Wolny koniec przewodu<br>Przewód: Przewód czujnika/elementu wykonawczego, PUR, bezhalogenowy, nieekranowany, 2 m | Głowica A: Gniazdo, M12, 8 pinów, prosty, kodowanie A<br>Głowica B: Wolny koniec przewodu<br>Przewód: Przewód czujnika/elementu wykonawczego, PUR, bezhalogenowy, nieekranowany, 2 m | YF2A18-020UA5XLEAX             | 2095652     |

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)