



ARS60-HDA01024

ARS60 SSI/Parallel

ABSOLUT-ENCODER

SICK
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
ARS60-HDA01024	1220746

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/ARS60_SSI_Parallel

Technische Daten im Detail

Performance

Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)	1.024 (10 bit)
Fehlergrenzen G	0,035° (binäre Schrittzahlen) ¹⁾ 0,046° (nicht binäre Schrittzahlen)
Wiederholstandardabweichung σ_r	0,005° ²⁾

¹⁾ Gemäß DIN ISO 1319-1, Lage der oberen und unteren Fehlergrenze abhängig von der Einbausituation, angegebener Wert bezieht sich auf symmetrische Lage, d.h. Abweichung in obere und untere Richtung haben den gleichen Betrag.

²⁾ Gemäß DIN ISO 55350-13; es liegen 68,3 % der gemessenen Werte innerhalb des angegebenen Bereichs.

Schnittstellen

Kommunikationsschnittstelle	Parallel
Initialisierungszeit	80 ms ¹⁾
SSI	
Codeart	Binär
Codeverlauf parametrierbar	CW (im Uhrzeigersinn) bei Blickrichtung auf die Welle im Uhrzeigersinn drehend Steigend, bei Drehung der Welle. Im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung "A" (siehe Maßzeichnung)

¹⁾ Nach dieser Zeit können gültige Positionen gelesen werden.

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	10 ... 32 V DC
Verpolungsschutz	✓
Kurzschlussfestigkeit	✓
MTTF_d: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall	300 Jahre (EN ISO 13849-1) ¹⁾

¹⁾ Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Mechanische Daten

Mechanische Ausführung	Durchsteckhohlwelle
-------------------------------	---------------------

¹⁾ Spannzangen für 6, 8, 10 und 12 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen.

Wellendurchmesser	14 mm ¹⁾
Gewicht	0,3 kg
Material, Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Anlaufdrehmoment	2,2 Ncm
Betriebsdrehmoment	1,6 Ncm
Zulässige Wellenbewegung axial statisch/dynamisch	± 0,5 mm, ± 0,2 mm
Zulässige Wellenbewegung radial statisch/dynamisch	± 0,3 mm, ± 0,1 mm
Lagerlebensdauer	3,6 x 10 ⁹ Umdrehungen
Winkelbeschleunigung	≤ 500.000 rad/s ²
Betriebsdrehzahl	≤ 6.000 min ⁻¹ mit Wellendichtring ≤ 10.000 min ⁻¹ ohne Wellendichtring

¹⁾ Spannzangen für 6, 8, 10 und 12 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen.

Umgebungsdaten


EMV	Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 ¹⁾
Schutzart	IP64, bei montiertem Gegenstecker (nach IEC 60529)
Zulässige relative Luftfeuchte	90 % (Betaung der optischen Abtastung nicht zulässig)
Betriebstemperaturbereich	-20 °C ... +85 °C
Lagerungstemperaturbereich	-40 °C ... +100 °C
Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks	50 g, 11 ms (nach EN 60068-2-27)
Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration	20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (nach EN 60068-2-6)

¹⁾ Die EMV entsprechend den angeführten Normen wird gewährleistet, wenn geschirmte Leitungen verwendet werden.

Klassifikationen

ECI@ss 5.0	27270502
ECI@ss 5.1.4	27270502
ECI@ss 6.0	27270590
ECI@ss 6.2	27270590
ECI@ss 7.0	27270502
ECI@ss 8.0	27270502
ECI@ss 8.1	27270502
ECI@ss 9.0	27270502
ECI@ss 10.0	27270502
ECI@ss 11.0	27270502
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
UNSPSC 16.0901	41112113

Durchsteckhohlwelle, radialer Stecker M12 und M23



- ① R = min. Biegeradius 40 mm
- ② Wellenstecktiefe min. 15 mm

- Anschlussbelegung für Ausführung mit 21-poligem Stecker Single; Parallel-Schnittstelle

PIN	Farbe der Adern bei Leitungsabgang	Binär	Gray	BCD	Erklärung
1	Violett	2 ⁰	G ₀	2 ⁰ v.10 ⁰	
2	Weiß/braun	2 ¹	G ₁	2 ¹ v.10 ⁰	
3	Weiß/grün	2 ²	G ₂	2 ² v.10 ⁰	
4	Weiß/gelb	2 ³	G ₃	2 ³ v.10 ⁰	
5	Weiß/grau	2 ⁴	G ₄	2 ⁴ v.10 ¹	
6	Weiß/rosa	2 ⁵	G ₅	2 ⁵ v.10 ¹	
7	Weiß/blau	2 ⁶	G ₆	2 ⁶ v.10 ¹	
8	Weiß/rot	2 ⁷	G ₇	2 ⁷ v.10 ¹	
9	Weiß/schwarz	2 ⁸	G ₈	2 ⁸ v.10 ²	
10	Braun/grün	2 ⁹	G ₉	2 ⁹ v.10 ²	
11	Braun/gelb	2 ¹⁰	G ₁₀	2 ¹⁰ v.10 ²	
12	Braun/grau	2 ¹¹	G ₁₁	2 ¹¹ v.10 ²	Datenleitungen, Ausgänge
13	Braun/rosa	2 ¹²	G ₁₂	2 ¹² v.10 ³	
14	Braun/blau	2 ¹³	G ₁₃	2 ¹³ v.10 ³	
15	Braun/rot	2 ¹⁴	G ₁₄	2 ¹⁴ v.10 ³	
16	Grün	Parity	Parity	Parity	
17	Rosa	Store ₀	Store ₀	Store ₀	
18	Gelb	Enable ₀	Enable ₀	Enable ₀	
19	Braun	V/R ₀	V/R ₀	V/R ₀	
1)	Grau	SET	SET	SET	
20	Blau	GND	GND	GND	
21	Rot	U ₀	U ₀	U ₀	
Gehäuse		Schirm	Schirm	Schirm	

²⁾ Set-Leitung nur bei Leitungsabgang möglich.

U_e Versorgungsspannung des Encoders (vor Inbetriebnahme ist unbedingt das Typenschild des Encoders zu beachten).

GND	Masseanschluss des Encoders
-----	-----------------------------

V/R: Dieser Eingang programmiert die Zählrichtung des Encoders. Unbeschaltet liegt dieser Eingang auf „High“. Wird die Encoderwelle, auf die Antreibswelle gesehen, im Uhrzeigersinn gedreht (Rechtslauf), zählt er in aufsteigender Reihenfolge. Soll er bei Drehung der Welle im Gegenuhrzeigersinn (Linkslauf) aufsteigend zählen, dann muss dieser Anschluss statisch auf „Low“ Pegel (GND) gelegt werden.

Enable_ Der Eingang aktiviert die Datenausgangstreiber, wenn ein „Low“-Pegel angelegt wird. Unbeschaltet liegt dieser Eingang auf „Low“. Bei „High“-Pegel sind die Ausgänge im „tristate“-Modus.

Store_ Dieser Eingang speichert beim Anlegen eines „Low“-Pegels die Encoderdaten im Gray-Code. Dadurch wird ein Lesefehler vermieden, falls die Ausgangsdaten im Binär-Code gefordert werden. Ist dieser Eingang auf „Low“, sind die Daten am Encoderausgang stabil, unabhängig davon, ob sich die Eingangswerte ändern.


Dieser Ausgang liefert einen „High“. Dassel, wenn die Quersumme der Datenbits gerade ist.

Parity Dieser Ausgang liefert einen „High“- Pegel, wenn die Quersumme der Datenbits gerade ist.


SET Dieser Eingang dient dem elektronischen Nullsetzen. Wenn die SET-Leitung für mehr als 100 ms an U_z gelegt wird, entspricht die mechanische Position dem Wert 0.



Drehzahlbetrachtung



Diagramme

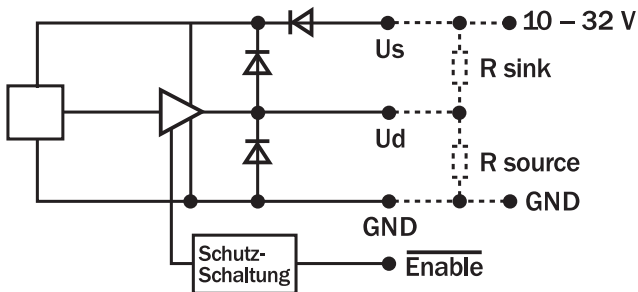

Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/ARS60_SSI_Parallel

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Wellenadaption			
	Spannzange für Durchsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 6 mm, Außendurchmesser 14 mm	SPZ-006-AD-D	2029192
	Spannzange für Durchsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 8 mm, Außendurchmesser 14 mm	SPZ-008-AD-D	2029194
	Spannzange für Durchsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 10 mm, Außendurchmesser 14 mm	SPZ-010-AD-D	2029196
	Spannzange für Durchsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 12 mm, Außendurchmesser 14 mm	SPZ-012-AD-D	2029197
	Spannzange für Durchsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 1/2" (12,7 mm), Außendurchmesser 14 mm	SPZ-1E2-AD-D	2029198
	Spannzange für Durchsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 1/4" (6,35 mm), Außendurchmesser 14 mm	SPZ-1E4-AD-D	2029193
	Spannzange für Durchsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 3/8" (9,525 mm), Außendurchmesser 14 mm	SPZ-3E8-AD-D	2029195

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com